


AX61400

4U 14-slot Rackmount Chassis

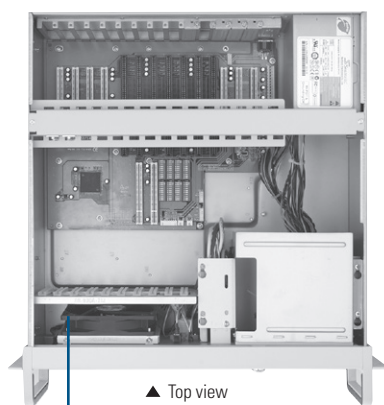

▲ Top view

Default 1 x 12 cm fan

Features

- Three 5.25" and max. two 3.5" HDD drive bays
- One 12cm ball-bearing fan
- Supports 14-slot backplane or ATX MB
- Single PS/2 size power supply supported



Specifications

Standard Color	Beige
Construction	Heavy-duty steel
Drive Capacity	Exposed 3 x 5.25" HDD drive bay and 1 x 3.5" HDD drive bay; internal 1 x 3.5" HDD drive bay
Cooling	1 x 12 cm ball-bearing fan (78 CFM/each) with a removable filter
Front Panel Indicators	1 x power on/off; 1 x HDD
Front Panel Controls	1 x power on/off; 1 x system reset
Front Panel Connectors	2 x USB; 1 x PS2 mini-DIN keyboard
Pre-punched Panel	1 x 25-pin; 1 x DIN 5-pin keyboard
Hold-down Clamp	height adjustable clamps with rubber cushions
System Board	SBCs or 12" x 9.6" ATX MB or IMB series

Expansion Interface	14-slot backplane
Speaker	1 x 0.4W speaker
Operating Temperature	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
RangeDimensions	482.6 mm (19") (W) x 450 mm (17.7") (D) x 177 mm (7") (H)
Weight (net/gross)	15 kg (33.07 lb)/16.3 kg (35.94 lb)

Power Supply Specifications

Items	Watt	Input	Specifications Output	MTBF
PS302-XP2	ATX 300W (PFC)	AC 100-340V (Auto)	+5V @ 16A	100,000 hours
			+12V1 @ 17A	
			+12V2 @ 17A	
			-12V @ 0.3A	
			+5VSB @ 2.5A	
			+3.3V @ 19A	
PS400-XP2	ATX 400W (PFC)	AC 90-264V (Auto)	+5V @ 20A	100,000 hours
			+12V1 @ 16A	
			+12V2 @ 16A	
			-12V @ 0.5A	
			+3.3V @ 20A	
			+5VSB @ 2.5A	
			+5V @ 24A	
			+12V @ 34A	
PS500-XP2	ATX 500W (PFC)	AC 90-264V (Auto)	+12V1 @ 17A	100,000 hours
			+12V2 @ 17A	
			-12V @ 0.8A	
			+3.3V @ 24A	
			+5VSB @ 2.5A	

Ordering Information

AX61400T(W)B/X400	14-slot version, with one 12 cm fan, ATX 400W power supply
AX61400T(W)B/X300	14-slot version, with one 12 cm fan, ATX 300W power supply
AX61400T(W)M/X400	MB version, with one 12 cm fan, ATX 400W power supply
AX61400T(W)M/X300	MB version, with one 12 cm fan, ATX 300W power supply

*Specifications and certifications are based on options and may vary.

** T-Black color; W-Beige color

Backplane Options


PICMG 1.0

Models	Slots per Segment (ISA/PCI/PCIe/CPU)	Segment
ATX6022/13L	8/4/0/1	Single
ATX6022/14G	1/12/0/1	Single
ATX6022/14GP7	6/7/0/1	Single
ATX6022/14	9/4/0/1	Single

PICMG 1.3

Models	Slots per Segment (ISA/PCI/PCIe/CPU)	Segment
FAB100	4/4/5/1	Single
FAB101	0/13/0/1	Single
FAB112	0/10/2/1	Single
FAB113	0/4/8/1	Single
FAB114	0/8/4/1	Single
FAB118	0/7/6/1	Single
FAB119	0/10/2/1	Single

Dimensions

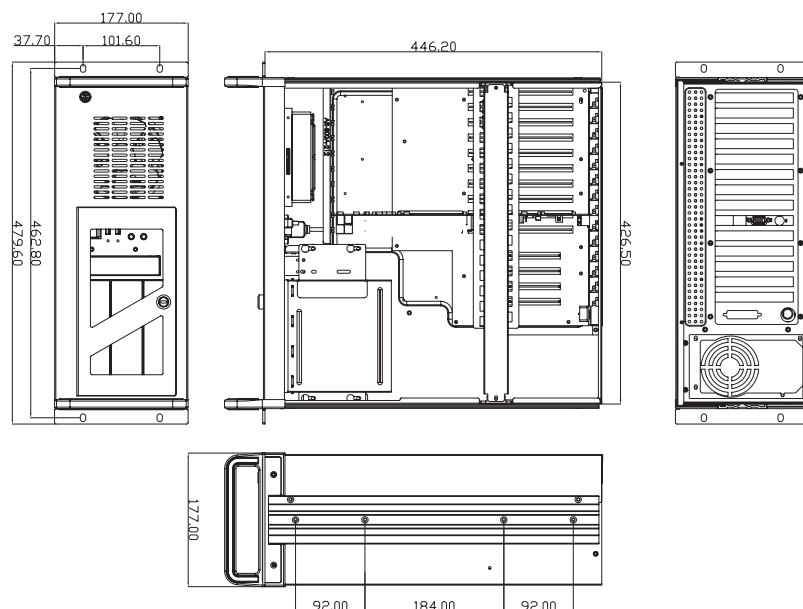

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9