


**MODEL:** CMI-9605-1280T | **DESCRIPTION:** MAGNETIC BUZZER INDICATOR

**FEATURES**

- through hole
- 80 dB
- magnetic
- internally driven



**SPECIFICATIONS**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
rated voltage			12		Vdc
operating voltage		9		15	Vdc
current consumption	at rated voltage			30	mA
rated frequency		2,400	2,700	3,000	Hz
sound pressure level	at 10 cm, rated voltage	80			dB
dimensions	Ø9.6 x 5				mm
weight			1.0		g
material	PBT				
terminal	pins (brass with tin plating)				
operating temperature		-30		70	°C
storage temperature		-40		85	°C
RoHS	yes				

Notes: 1. All specifications measured at 25±3°C, humidity at 60~70%, under 86~106 kPa pressure, unless otherwise noted.


**SOLDERABILITY**

parameter	conditions/description	min	typ	max	units
wave soldering	see recommended wave soldering profile			250	°C

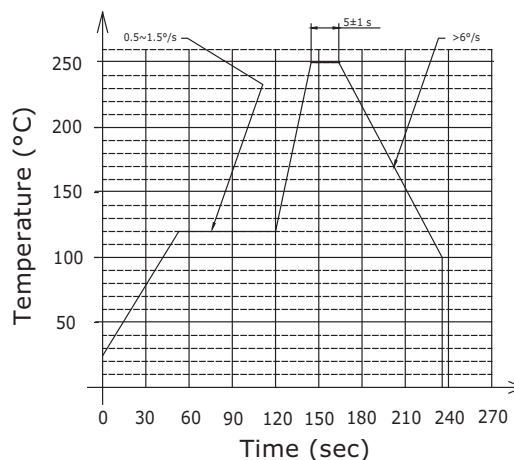


## MECHANICAL DRAWING

units: mm  
tolerance: ±0.5 mm

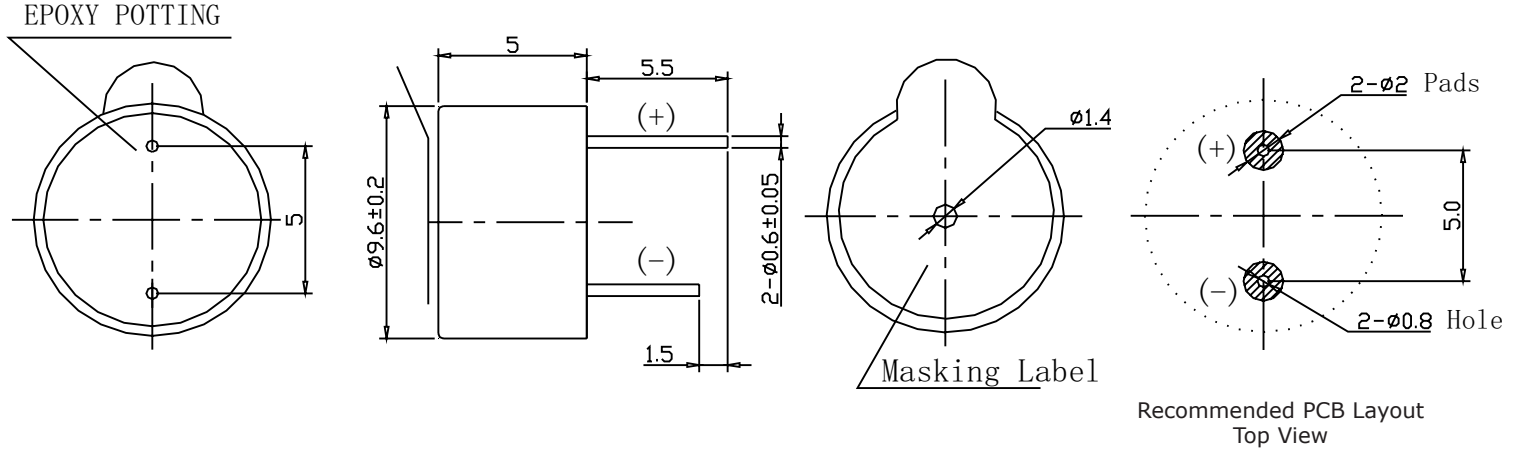

## PERFORMANCE CURVES


SPL: Voltage vs. Sound Pressure Level  
I: Voltage vs. Current Consumption

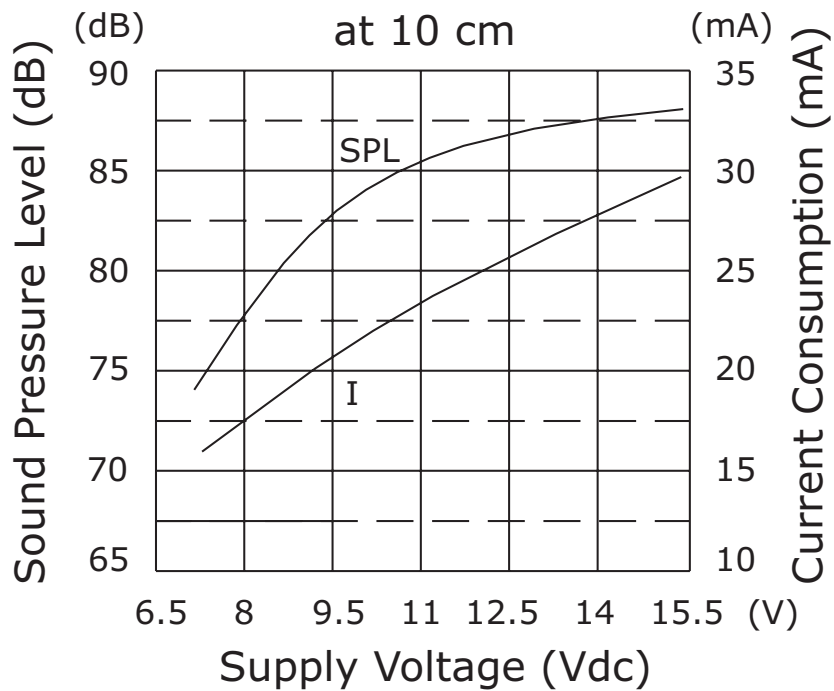

## PACKAGING

units: mm

Carton Size: 505 x 420 x 280 mm  
 Carton QTY: 7,500 pcs per carton

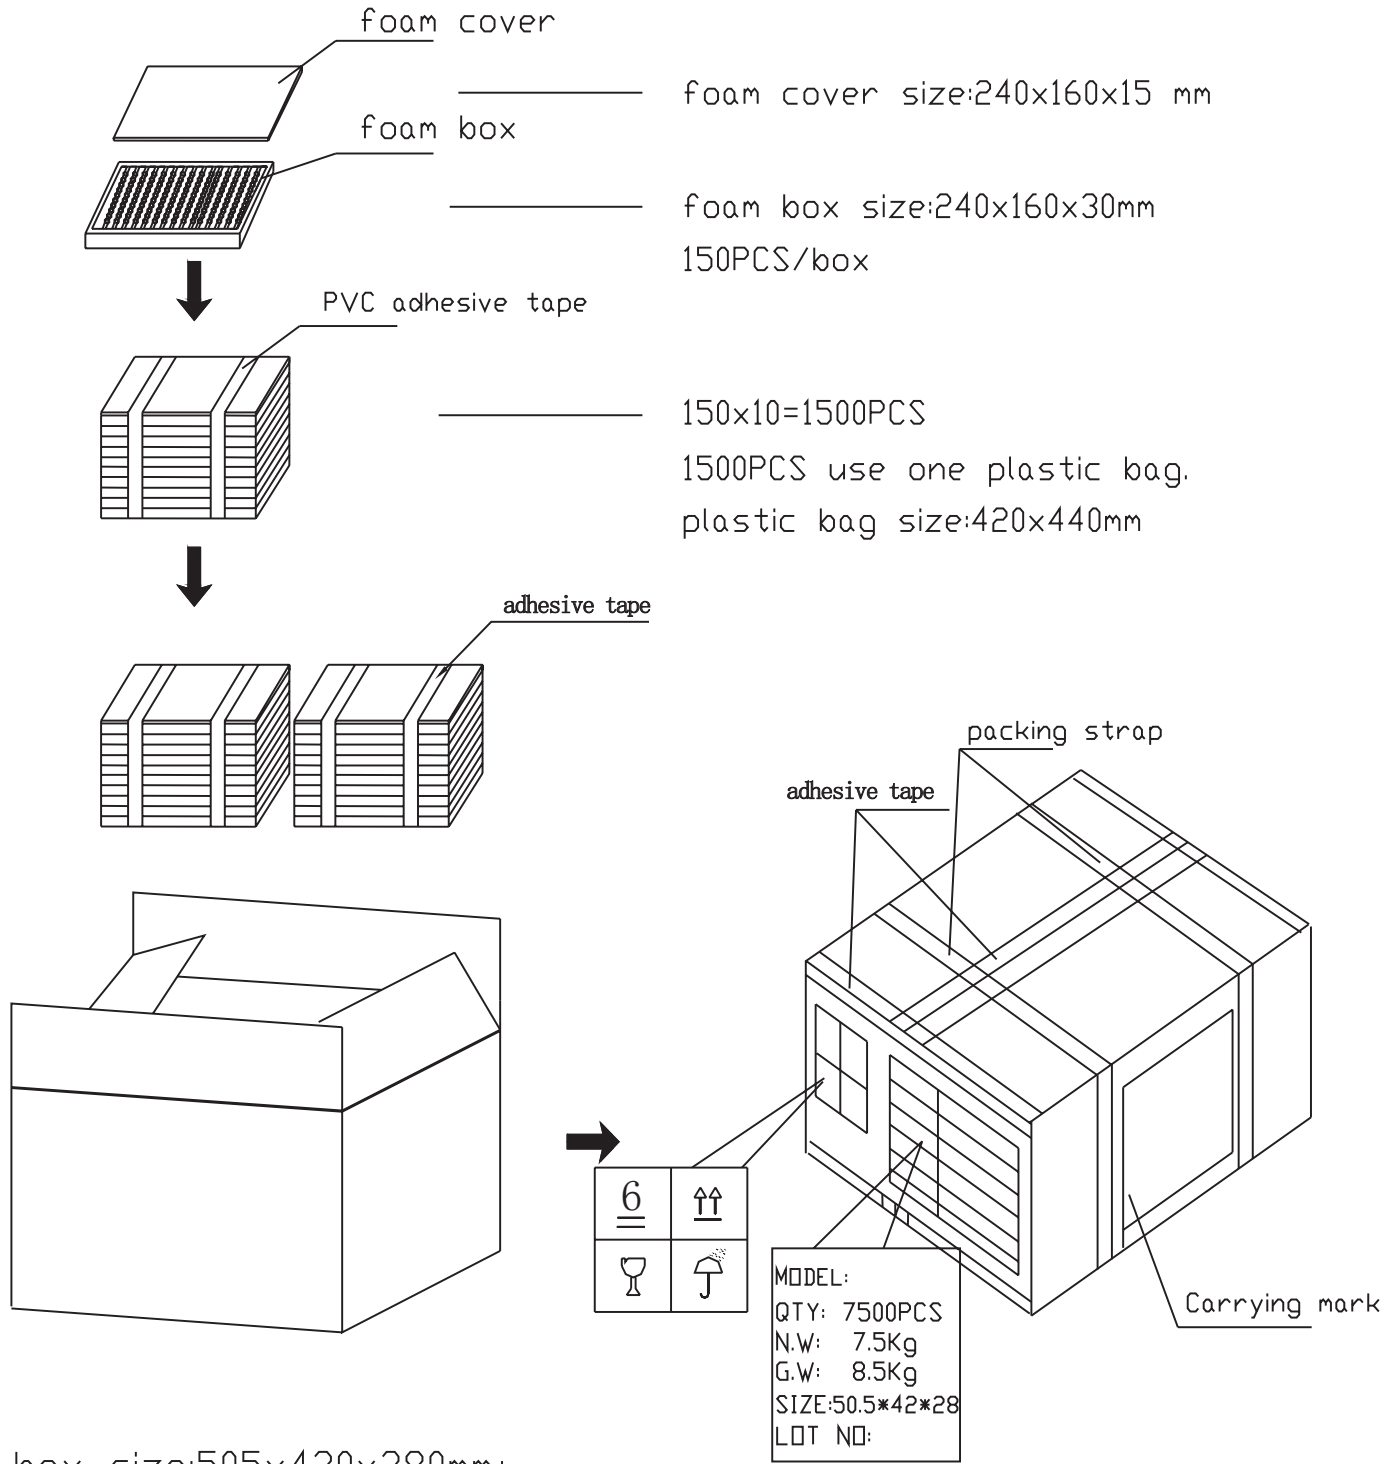

box size: 505x420x280mm;  
 1500x5=7500pcs/box

## REVISION HISTORY

---

rev.	description	date
1.0	initial release	07/11/2019

The revision history provided is for informational purposes only and is believed to be accurate.



**CUI INC**<sup>®</sup>

**Headquarters**  
20050 SW 112th Ave.  
Tualatin, OR 97062  
**800.275.4899**

Fax 503.612.2383  
**cui.com**  
techsupport@cui.com

CUI offers a one (1) year limited warranty. Complete warranty information is listed on our website.

CUI reserves the right to make changes to the product at any time without notice. Information provided by CUI is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by CUI for its use, nor for any infringements of patents or other rights of third parties which may result from its use.

CUI products are not authorized or warranted for use as critical components in equipment that requires an extremely high level of reliability. A critical component is any component of a life support device or system whose failure to perform can be reasonably expected to cause the failure of the life support device or system, or to affect its safety or effectiveness.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9