

## Branch terminal - IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - 2701151

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



INTERBUS branch terminal, version for extreme conditions, complete with accessories (connector plug and labeling field), with remote bus branch, 24 V DC



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	100.0 GRM
Custom tariff number	85389091
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

#### Dimensions

Width	12.2 mm
Height	135 mm
Depth	71.5 mm

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 55 °C (See also the "Tested successfully: Use under extreme ambient conditions" section of the data sheet.)
Ambient temperature (storage/transport)	-25 °C ... 85 °C
GRP_Temperature class	T2 (-40°C ... 55°C, EN 50155)
Permissible humidity (operation)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Permissible humidity (storage/transport)	10 % ... 95 % (according to DIN EN 61131-2)
Air pressure (operation)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Air pressure (storage/transport)	70 kPa ... 106 kPa (up to 3000 m above sea level)
Degree of protection	IP20

## Branch terminal - IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - 2701151

### Technical data

#### General

Weight	67 g
Note on weight specifications	with connector
Mounting type	DIN rail
Protection class	III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1
Test section	5 V supply, incoming remote bus, 5 V supply outgoing remote bus, 5 V supply logic 500 V AC 50 Hz 1 min
	Remote bus branch 500 V AC 50 Hz 1 min
	Functional earth ground 500 V AC 50 Hz 1 min

#### Interfaces

Fieldbus system	INTERBUS
Designation	INTERBUS
Connection method	Inline data jumper
Transmission speed	500 kBit/s
Fieldbus system	INTERBUS
Designation	INTERBUS
Connection method	Inline shield connector
Transmission speed	500 kBit/s
Transmission physics	RS-485
Fieldbus system	Lokalbus
Designation	Inline local bus
Connection method	Inline data jumper
Transmission speed	500 kBit/s
Transmission physics	Copper

#### Power supply for module electronics

Supply voltage	24 V DC (via voltage jumper)
Supply voltage range	19.2 V DC ... 30 V DC (including all tolerances, including ripple)

#### Inline potentials

I/O supply voltage $U_{ANA}$	24 V DC (nominal value)
Current consumption from $U_{ANA}$	typ. 29 mA
Power consumption	max. 0.696 W (from $U_{ANA}$ )

#### Classifications

##### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250203
eCl@ss 4.1	27250203

## Branch terminal - IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - 2701151

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27250203
eCl@ss 5.1	27242608
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27242608
eCl@ss 8.0	27242608

#### ETIM

ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001599
ETIM 5.0	EC001599

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	43172015
UNSPSC 12.01	43201404
UNSPSC 13.2	43201404

### Approvals

#### Approvals

---

#### Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

---

#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

#### Approval details

UL Recognized 
---

# Branch terminal - IBS IL 24 RB-T-XC-PAC - 2701151


## Approvals

cUL Recognized


cULus Recognized

## Drawings

Connection diagram



Dimensioned drawing

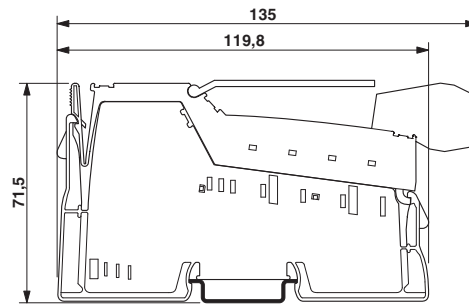

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9