





1000BASE-T, SINGLE PORT MINI-MAGNETICS MODULES

Designed to Support 1:1 Turns Ratio Transceivers

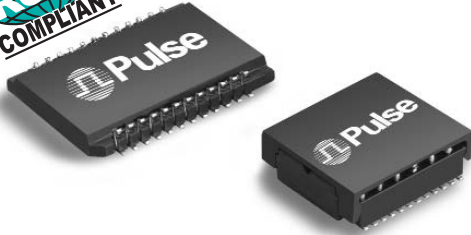

-  RoHS-6 peak reflow temperature rating 245°C
-  Small footprint saves board space
-  Compliant with IEEE 802.3ab standard for 1000BASE-T


Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature 0°C to 70°C

RoHS-6 ³ Compliant Part Number ¹	Insertion Loss (dB MAX)	Return Loss (dB MIN @ 100 W)					Differential to Common Mode Rejection (dB MIN)			Crosstalk (dB MIN)			Hipot (Vrms MIN)
		1-100 MHz	1-30 MHz	40-50 MHz	60-80 MHz	100 MHz	30 MHz	60 MHz	100 MHz	30 MHz	60 MHz	100 MHz	
H5077NL ²	1	-18	-16	-12	-10	-43	-37	-33	-45	-40	-35	1500	
H5079NL ²	1	-18	-16	-12	-10	-43	-37	-33	-45	-40	-35	1500	

1. Add "T" to the end of the part number for tape-and-reel option, e.g. H5077NL becomes H5077NLT.
2. MSL = Moisture Sensitivity Level = 1
3. RoHS-6: Product does not contain 5 out of the 6 banned substances specified in the RoHS directive. Some internal connections may contain lead in high-temperature solder (solder alloys containing more than 85% lead).

Mechanicals


H5077NL

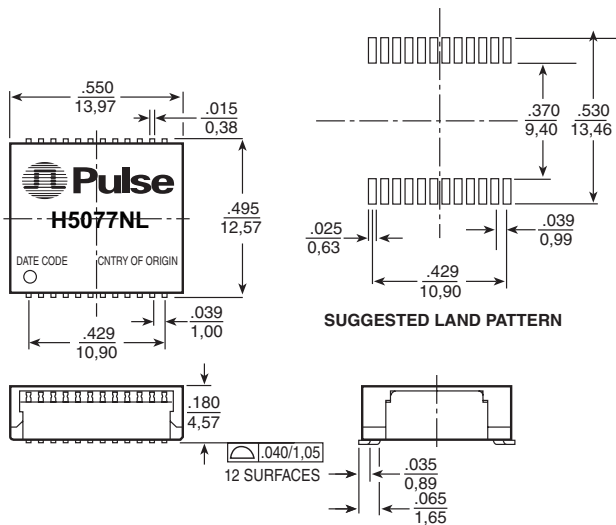

Weight 1.2 grams
Tape & Reel400
Tube30

Dimensions: Inches mm Unless otherwise specified, all tolerances are ± .010 / 0.25

H5079NL

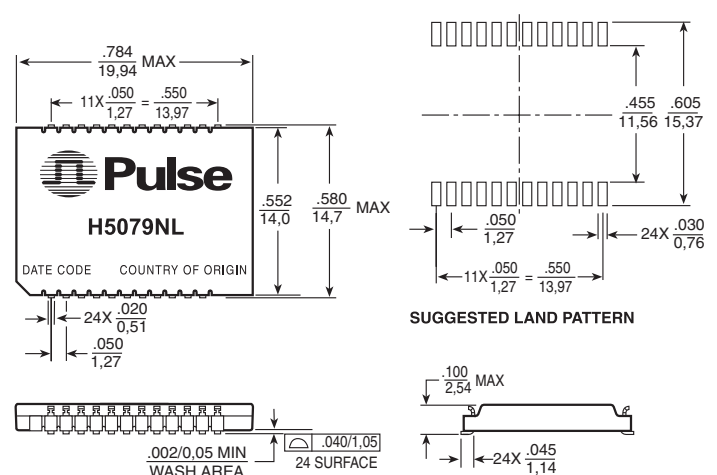

Weight 1.0 grams
Tape & Reel700
Tube20


1000BASE-T, SINGLE PORT MINI-MAGNETICS MODULES

Designed to Support 1:1 Turns Ratio Transceivers




Schematic

H5077NL, H5079NL

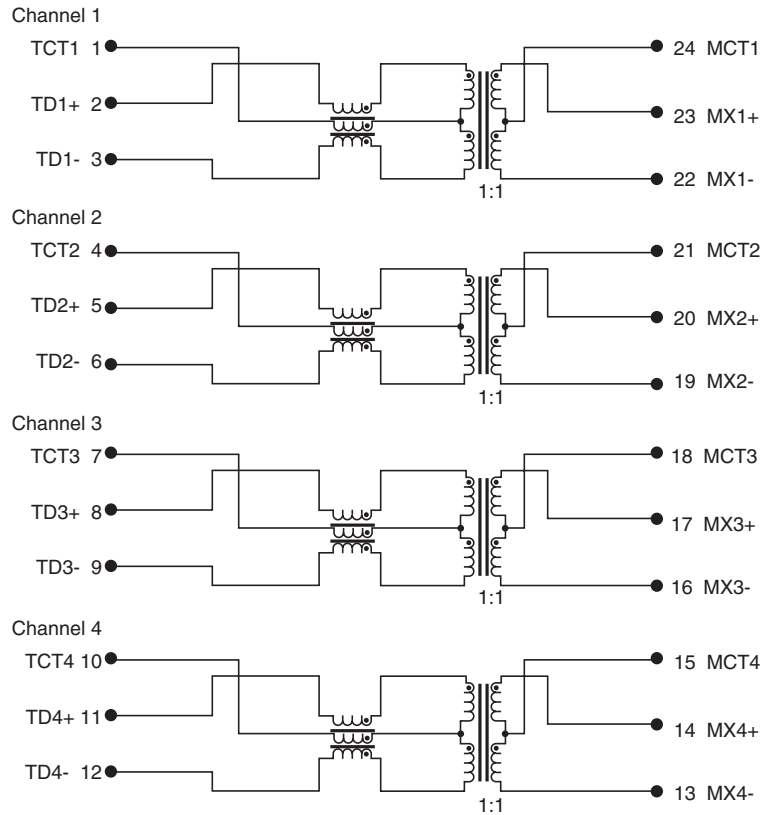

LEGEND



For More Information:

Pulse Worldwide Headquarters
12220 World Trade Dr.
San Diego, CA 92128
U.S.A.

Pulse Europe
Einsteinstrasse 1
D-71083 Herrenberg
Germany

Pulse China Headquarters
B402, Shenzhen
Tech-Innovation International
Tenth Kejinan Rd.
High-Tech Industrial Park
Nanshan District, Shenzhen
China

Pulse North China
Room 1503
XinYin Building
No. 888 YiShan Rd.
Shanghai 200233
China

Pulse South Asia
150 Kampong Ampat
#07-01/02
KA Centre
Singapore 368324

Pulse North Asia
No. 26, Kao Ching Rd.
Yang Mei Chen
Taoyuan Hsien
Taiwan
R. O. C.

Tel: 858 674 8100
Fax: 858 674 8262

Tel: 49 7032 7806 0
Fax: 49 7032 7806 135

Tel: 86 755 33966678
Fax: 86 755 33966700

Tel: 86 21 54643211/2
Fax: 86 21 54643210

Tel: 65 6287 8998
Fax: 65 6280 0080

Tel: 886 3 4641811
Fax: 886 3 4641911

Performance warranty of products offered on this data sheet is limited to the parameters specified. Data is subject to change without notice. Other brand and product names mentioned herein may be trademarks or registered trademarks of their respective owners.

© Copyright, 2007. Pulse Engineering, Inc. All rights reserved.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9