

PAGE 1/2

ISSUE 06-02-18

SERIE : SPnT

PART NUMBER : R574832625

## RF CHARACTERISTICS

Number of ways : **6**  
 Frequency range : **0 - 40 GHz**  
 Impedance : **50 Ohms**

Frequency (GHz)	DC - 6	6 - 12.4	12.4 - 18	18 - 26.5	26.5 - 40
VSWR max	<b>1.30</b>	<b>1.40</b>	<b>1.50</b>	<b>1.70</b>	<b>2.20</b>
Insertion loss max	<b>0.20 dB</b>	<b>0.40 dB</b>	<b>0.50 dB</b>	<b>0.70 dB</b>	<b>1.10 dB</b>
Isolation min	<b>70 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>60 dB</b>	<b>55 dB</b>	<b>50 dB</b>
Average power (*)	<b>40 W</b>	<b>30 W</b>	<b>25 W</b>	<b>15 W</b>	<b>5 W</b>

TERMINATION IMPEDANCE : **50 Ohms**  
 TERM. AVG. POWER AT 25° C : **1 W per termination / 3 W total power**

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Actuator : **LATCHING**  
 Nominal current \*\* : **320 mA / RESET : 1920 mA \*\*\*\***  
 Actuator voltage (Vcc) : **12V (10.2 to 13V)**  
 Terminals : **25 pins D-SUB male connector**  
 Indicator rating : **1 W / 30 V / 100 mA**  
 TTL inputs (E) - High level : **2.2 to 5.5 V / 800µA at 5.5 V**  
 - Low level : **0 to 0.8 V / 20µA at 0.8 V**

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

Connectors : **SMA 2.9 female per MIL-C 39012**  
 Life : **2 million cycles per position**  
 Switching Time\*\*\* : **< 15 ms**  
 Construction : **Splashproof**  
 Weight : **< 250 g**

## ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

Operating temperature range : **-40°C to +85°C**  
 Storage temperature range : **-55°C to +85°C**

- (\* Average power at 25°C per RF Path)  
 (\*\* At 25° C ±10%)  
 (\*\*\*) Nominal voltage ; 25° C)  
 (\*\*\*\* Reset : supply voltage time 1sec. max. / duty cycle 10%)




PAGE 2/2

ISSUE 06-02-18



SERIE : SPnT

PART NUMBER : R574832625

**DRAWING**

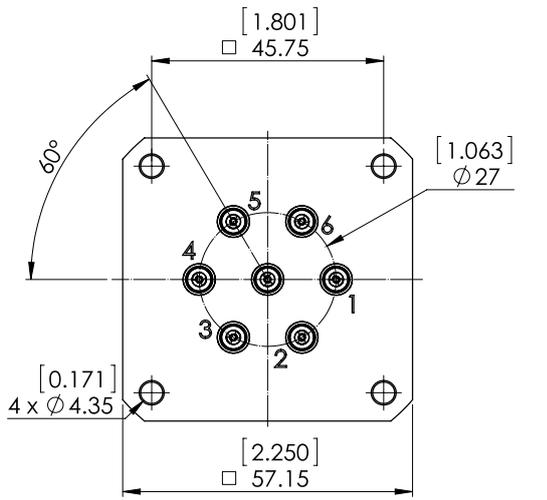


TTL input	RF Continuity	Ind.
RESET = 1	All ports open	--
E1 = 1	IN ↔ 1	D.G
E2 = 1	IN ↔ 2	D.H
E3 = 1	IN ↔ 3	D.I
E4 = 1	IN ↔ 4	D.J
E5 = 1	IN ↔ 5	D.E
E6 = 1	IN ↔ 6	D.F

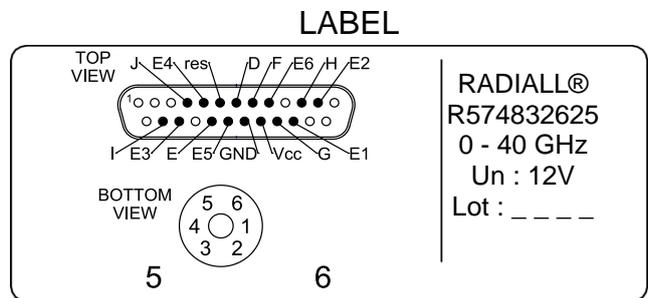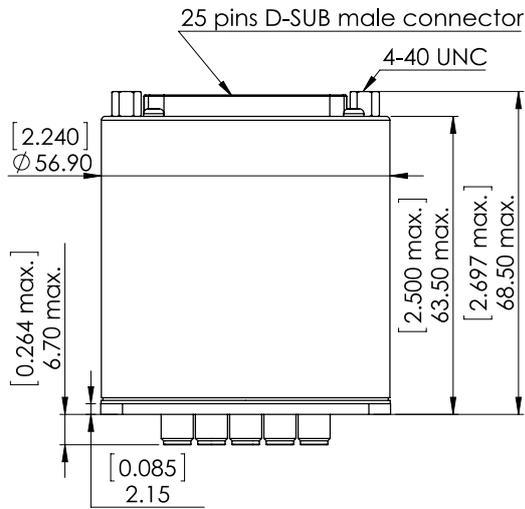

General tolerances : ±0,5 mm [0,02 in]

**SCHEMATIC DIAGRAM**

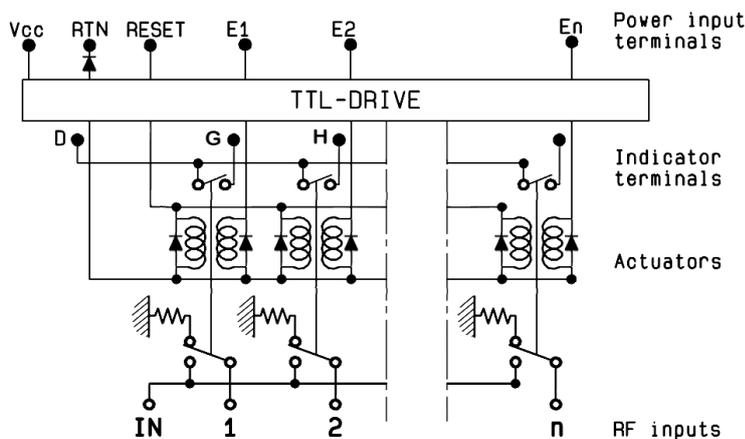

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9