


pui
audio™ inc
a projects unlimited company

ASE04508MR-LW150-R 45mm Enclosed Speaker

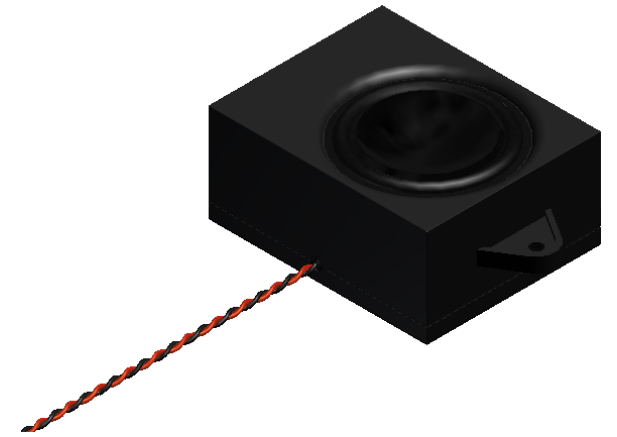


3541 Stop Eight Road • Dayton, Ohio 45414

Product Overview

- 30 x 25mm speaker with 150mm lead wires for instant integration
- 3W continuous, 5 maximum power handling and 8Ω impedance
- Rugged ABS enclosure designed for optimum sound

Frequency Response (1W @ 0.5 meters)

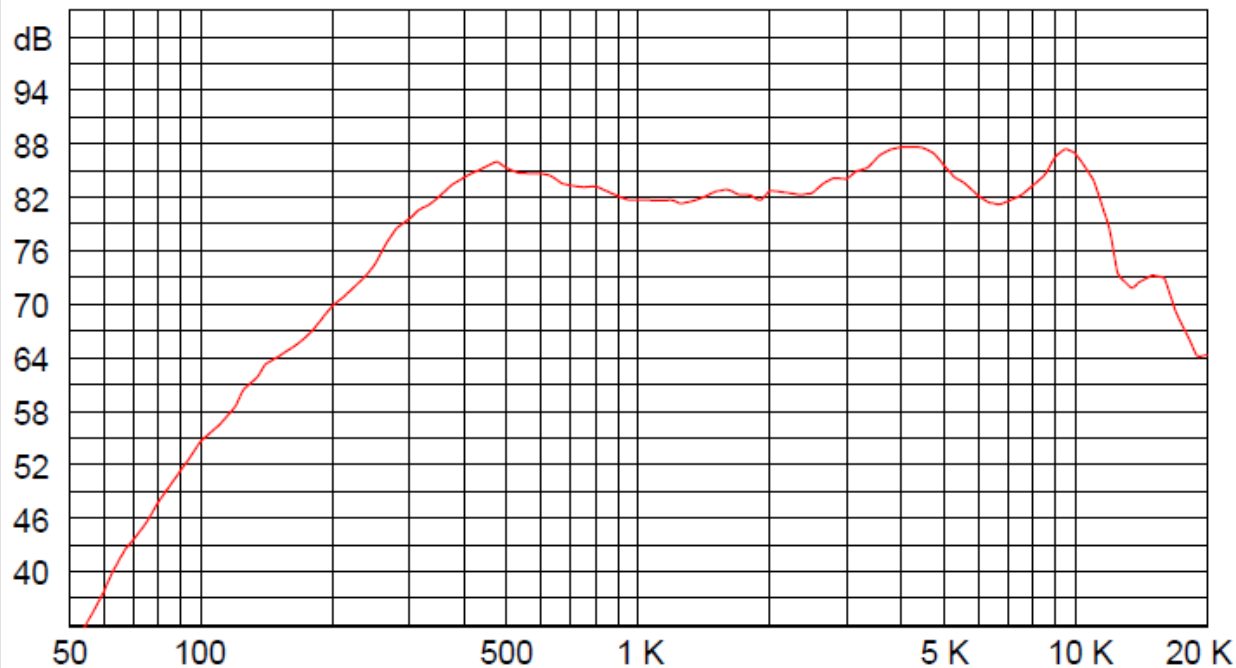



pui audio[™]
a projects unlimited company


ASE04508MR-LW150-R 45mm Enclosed Speaker

Mechanical and Environment Testing


Test Description	Test Condition
High Temperature	60°C ±2°C with random humidity for 96 hours
Low Temperature	-25°C ±2°C with random humidity for 96 hours
Humidity	40°C ±3°C with 90% to 95% relative humidity for 96 hours
Vibration	1.5 mm movement modulated at 10 to 55 Hz for 2 hours
Drop Test	75 cm free fall onto concrete floor, 10 cycles
Temperature Cycle Test	-25°C to 60°C, 4 cycles (refer to Temperature Cycle Test Graph)

After tests, speaker shall rest for 1 hours. SPL shall not deviate ±4 dB from pre-test measurement.

Temperature Cycle Test Graph

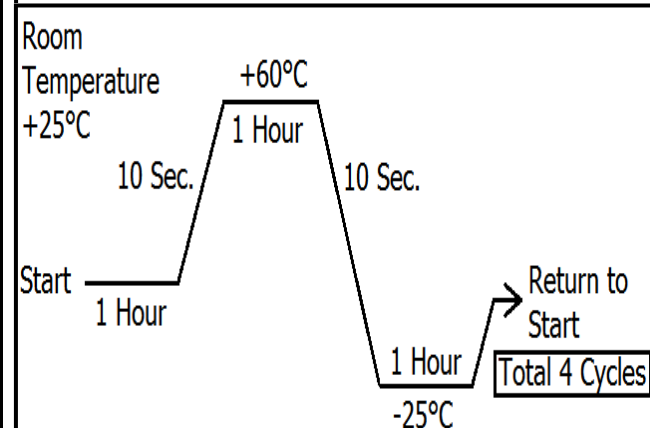

Frequency Response and SPL Measurement Setup

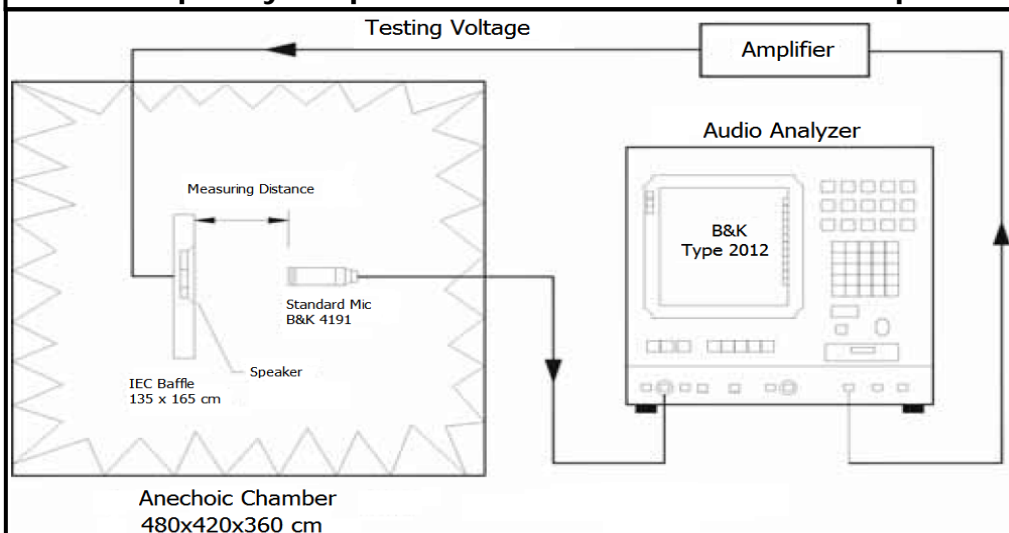

Speaker Parameters

Specification	ASE04508MR
F _o (Hz)	280
Frequency Range	250 ~ 12,000
Impedance (ohm)	8
SPL (dB) @ 1W/0.5m	82


SPECIFICATIONS

PARAMETERS	VALUES	UNITS
RATED INPUT POWER	3	W
MAX INPUT POWER	5	W
IMPEDANCE	8 ± 15%	OHM
OUTPUT SPL @ 1W/0.5M (AT 0.8, 1.0, 1.2, 1.5 kHz)	82 ± 3	dBA
DISTORTION (MAX.)	5%	-
RESONANT FREQUENCY	280 ± 20%	Hz
FREQUENCY RANGE	250 ~ 12,000	Hz
HOUSING MATERIAL	ABS	-
CONE MATERIAL	MYLAR	-
MAGNET MATERIAL	RARE EARTH	-
OPERATING TEMPERATURE	-25 ~ +60	°C
WEIGHT	574	grams

THIS DOCUMENT CONTAINS DATA PROPRIETARY TO PROJECTS UNLIMITED, INC. ANY USE OR REPRODUCTION, IN ANY FORM, WITHOUT PRIOR WRITTEN PERMISSION OF PROJECTS UNLIMITED, INC. IS PROHIBITED.
©2003, Projects Unlimited Inc.

REVISION HISTORY

LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
-	RELEASED FROM ENGINEERING	1/23/2014	

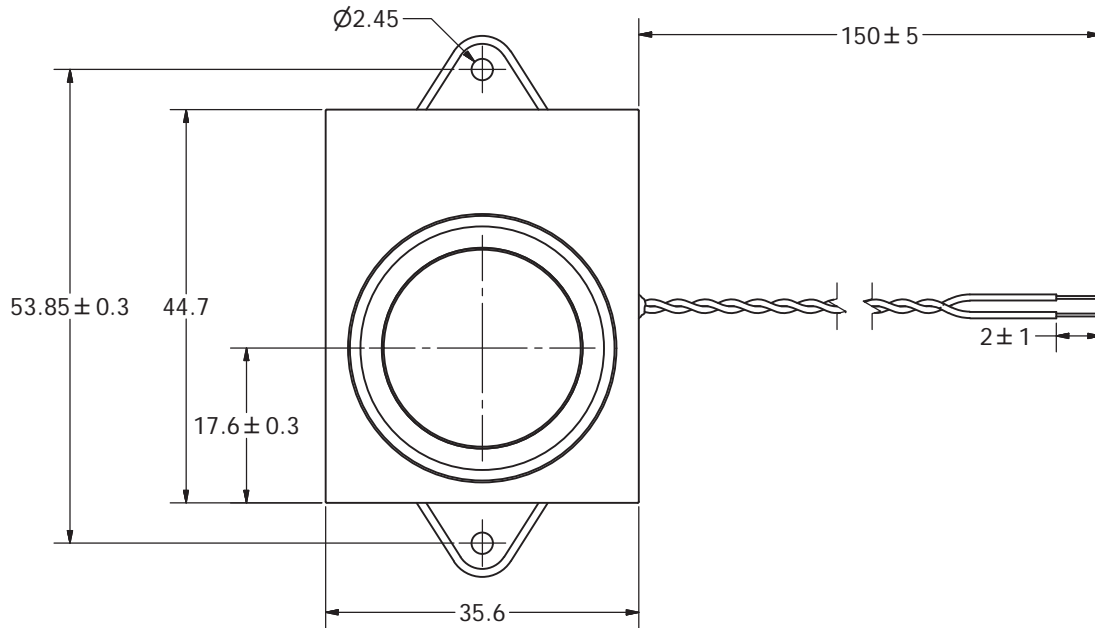

NOTES:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.
2. SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE OR WITHDRAWAL WITHOUT NOTICE.
3. THIS PART IS RoHS 2011/65/EU COMPLIANT.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS, TOLERANCES ARE ±0.5 AND ANGLES ARE ±3°.	SIZE A3	Designed by	Date	Checked by	Date	Approved by	Date	Drawn Date		
		J.D.	1/17/2014	M.L.	1/17/2014	B.R.	1/17/2014	1/17/2014		
ASE04508MR-LW150-R.idw		 pui audio a projects unlimited company		ASE04508MR-LW150-R			Speaker		Edition -	Sheet 1 / 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9