

## Flush-type connector - SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCO - 1437038

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/actuator flush-type connector, plug, 8-pos., A-coded, shielded, with angled solder connection, only contact insert

### Key commercial data

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit           | 0                                                                                                       |
| Minimum order quantity | 20                                                                                                      |
| Catalog page           | Page 53 (PC-2011)                                                                                       |
| GTIN                   | <br>4 046356 438605 |
| Custom tariff number   | 85366990                                                                                                |
| Country of origin      | GERMANY                                                                                                 |

### Technical data

#### General data

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| Rated current at 40°C           | 2 A                                                  |
| Rated voltage                   | 30 V                                                 |
| Number of positions             | 8                                                    |
| Volume resistance               | ≤ 3 mΩ                                               |
| Insulation resistance           | ≥ 100 MΩ                                             |
| Ambient temperature (operation) | -25 °C ... 85 °C (Male connector / female connector) |

#### General characteristics

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Standards/regulations    | M12 connector IEC 61076-2-101 |
| Coding                   | A - standard                  |
| Surge voltage category   | II                            |
| Pollution degree         | 3                             |
| Degree of protection     | IP67                          |
| Contact material         | CuZn                          |
| Contact surface material | Au                            |
| Contact carrier material | PA 66                         |
| Sealing material         | FKM / EPDM                    |
| Mounting type            | PCB mounting                  |

# Flush-type connector - SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCO - 1437038

## Technical data

### General characteristics

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Connection method | Solder pins |
| Status display    | No          |

## Classifications

### eclass

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27060306 |
| eCl@ss 4.1 | 27060306 |
| eCl@ss 5.0 | 27061801 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27279220 |
| eCl@ss 7.0 | 27440103 |

### etim

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC002061 |
| ETIM 4.0 | EC002061 |

### unspsc

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11     | 31251501 |
| UNSPSC 12.01  | 31251501 |
| UNSPSC 13.2   | 31251501 |

## Approvals

### Approvals

---

Approvals

UL Recognized

---

Ex Approvals

---

Approvals submitted

---

### Approval details

# Flush-type connector - SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCO - 1437038

## Approvals

|                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| UL Recognized  |      |
| mm²/AWG/kcmil                                                                                   | 26-2 |
| Nominal current I <sub>N</sub>                                                                  | 2 A  |
| Nominal voltage U <sub>N</sub>                                                                  | 30 V |

## Accessories

### Necessary add-on products


Housing screw connection - SACC-M12-SCO PLUG L90 - 1436709



M12-SPEEDCON housing screw connection for M12 male inserts, with flat gasket, for all Speedcon-compatible THR and wave soldering contact carriers


## Drawings

### Schematic diagram



Pin assignment M12 plug, 8-pos., A-coded, view plug side


### Drilling diagram

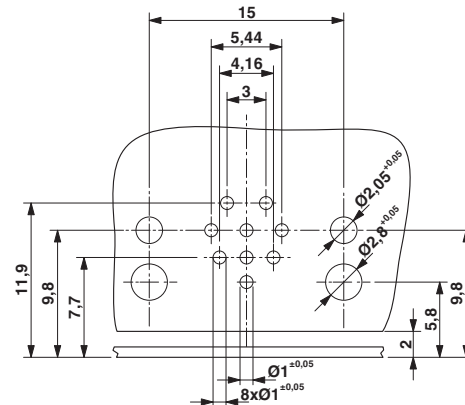

Drilling diagram only valid in connection with the SACC-M12-SCO PLUG L90 housing (order no. 1436709)


## Flush-type connector - SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCO - 1437038

Dimensioned drawing




M12 flush-type connector, connector, contact carrier, side view

Dimensioned drawing




M12 flush-type connector, plug, contact carrier, front view

Dimensioned drawing



Optionally with O-ring (green) for tight seal when plugged in.  
- the axial mating force of 80 N per connector may not be exceeded when using with assembled O-ring!  
- Avoid radial forces!

Dimensioned drawing

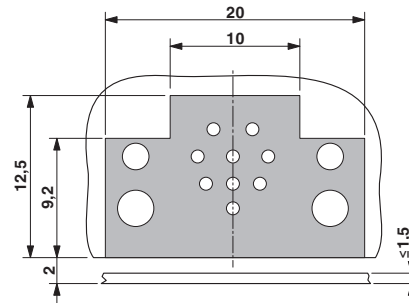

Locked area on the PCB

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9