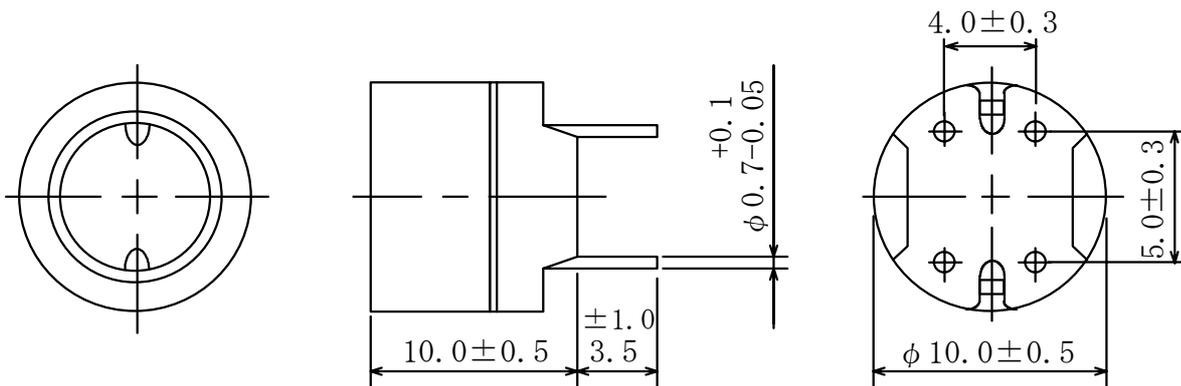



Type: RCR-110D
◆ Product Description

- 10.5mm Max. ϕ , 10.5mm Max. Height.
- Inductance Range: $10 \mu\text{H} \sim 1.0\text{mH}$
- Rated Current Range: $0.35 \sim 3.51\text{A}$
- In addition to the standard versions of inductors shown here, custom inductors are available to meet your exact requirements


◆ Feature

- Magnetically shielded construction.
- Ideally Used in Printers, LCD TV, DVD, Printer, Copy Machine, Mainboard of the compounding machines, etc as Power Supplies's Inductors or DC-DC Converter inductors.
- RoHS Compliance

◆ Dimensions (mm)

◆ Schematics (Bottom)


Type: RCR-110D
◆ Specification

Part Name	Stamp	Inductance (at 1 kHz) [within]	D.C.R. (Ω) [Max.] (at 20°C)	Rated Current (A) ※1	Mounting Holes (mm)※2
RCR110DNP-100M	100M	10 μ H \pm 20%	0.023	3.51	1.4
RCR110DNP-120M	120M	12 μ H \pm 20%	0.024	3.24	1.4
RCR110DNP-150M	150M	15 μ H \pm 20%	0.036	2.88	1.4
RCR110DNP-180M	180M	18 μ H \pm 20%	0.039	2.61	1.4
RCR110DNP-220M	220M	22 μ H \pm 20%	0.042	2.34	1.4
RCR110DNP-270M	270M	27 μ H \pm 20%	0.045	2.16	1.4
RCR110DNP-330L	330L	33 μ H \pm 15%	0.057	1.89	1.2
RCR110DNP-390L	390L	39 μ H \pm 15%	0.076	1.80	1.2
RCR110DNP-470L	470L	47 μ H \pm 15%	0.10	1.62	1.2
RCR110DNP-560L	560L	56 μ H \pm 15%	0.11	1.44	1.2
RCR110DNP-680L	680L	68 μ H \pm 15%	0.15	1.35	1.0
RCR110DNP-820L	820L	82 μ H \pm 15%	0.16	1.26	1.0
RCR110DNP-101L	101L	100 μ H \pm 15%	0.19	1.08	1.0
RCR110DNP-121L	121L	120 μ H \pm 15%	0.21	0.99	1.0
RCR110DNP-151L	151L	150 μ H \pm 15%	0.23	0.90	1.0
RCR110DNP-181L	181L	180 μ H \pm 15%	0.26	0.82	1.0
RCR110DNP-221L	221L	220 μ H \pm 15%	0.29	0.74	1.0
RCR110DNP-271L	271L	270 μ H \pm 15%	0.36	0.67	1.0
RCR110DNP-331L	331L	330 μ H \pm 15%	0.51	0.61	1.0
RCR110DNP-391L	391L	390 μ H \pm 15%	0.69	0.55	1.0
RCR110DNP-471L	471L	470 μ H \pm 15%	0.98	0.51	1.0
RCR110DNP-561L	561L	560 μ H \pm 15%	1.1	0.46	1.0
RCR110DNP-681L	681L	680 μ H \pm 15%	1.2	0.42	1.0
RCR110DNP-821L	821L	820 μ H \pm 15%	1.3	0.38	1.0
RCR110DNP-102L	102L	1.0mH \pm 15%	1.5	0.35	1.0

※1. Rated current: The DC current at which the inductance decreases 90% of it's initial value or when $\Delta t=40^{\circ}\text{C}$ whichever is lower ($T_a=20^{\circ}\text{C}$).

※2. Please give sufficient consideration to the thickness of wire while producing the P.C.B. (mounting holes: mm)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9