


CDBV6-00340TI-G

Forward Current: 30mA

Reverse Voltage: 40V

RoHS Device





Features

- Low forward voltage drop.
- Fast switching.
- Ultra-small surface mount package.
- PN junction guard ring for transient and ESD protection.
- Available in lead Free version.

Mechanical data

- Case: SOT-363, Molded Plastic
- Case material: UL 94V-0 flammability retardant classification.
- Terminals: Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Marking: Orientation: See diagrams below
- Weight: 0.006 grams (approx.)
- Marking: 731

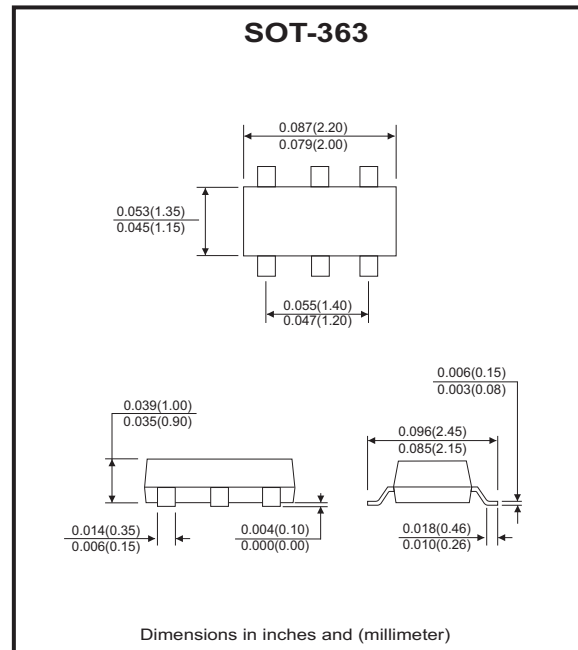

*Symmetrical configuration, no orientation indicator.

Maximum Ratings (at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
Peak repetitive reverse voltage	V_{RM}	40	V
DC blocking voltage	V_R	40	V
Forward continuous current	I_F	30	mA
Forward surge current (Note 1) @t<1.0s	I_{FSM}	200	mA
Operation and storage temperature range	T_J	125	°C
Operation and storage temperature range	T_{STG}	-40 ~ +125	°C

Electrical Characteristics (at Ta=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Forward voltage	$I_F=1mA$	V_F			0.37	V
Reverse leakage current	$V_R=10V$	I_R			1	μA
Total capacitance	$V_R=1.0V, f=1.0MHz$	C_T		2		pF

Notes1 : 60HZ * 1 Cyc.

ELECTRICAL CHARACTERISTIC CURVES (CDBV6-00340TI-G)

Fig.1 Forward Characteristics

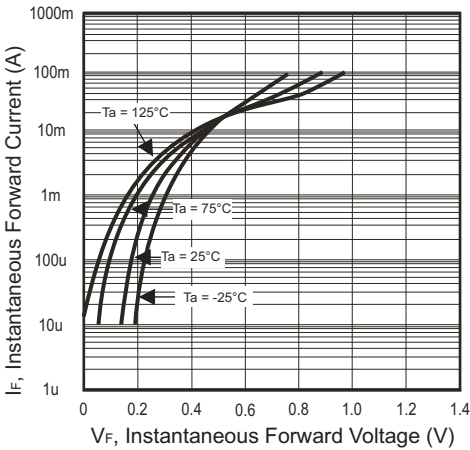


Fig.2 Reverse Characteristics



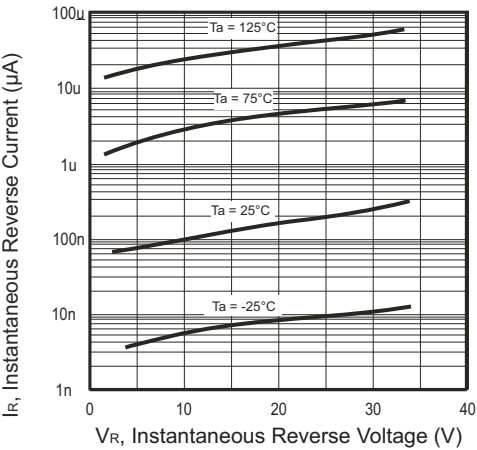


Fig.3 Capacitance Between
Terminals Characteristics

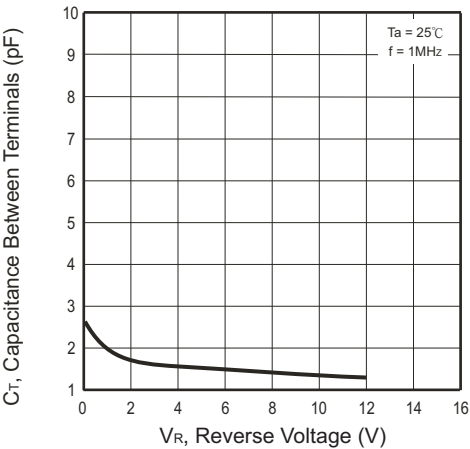

Reel Taping Specification

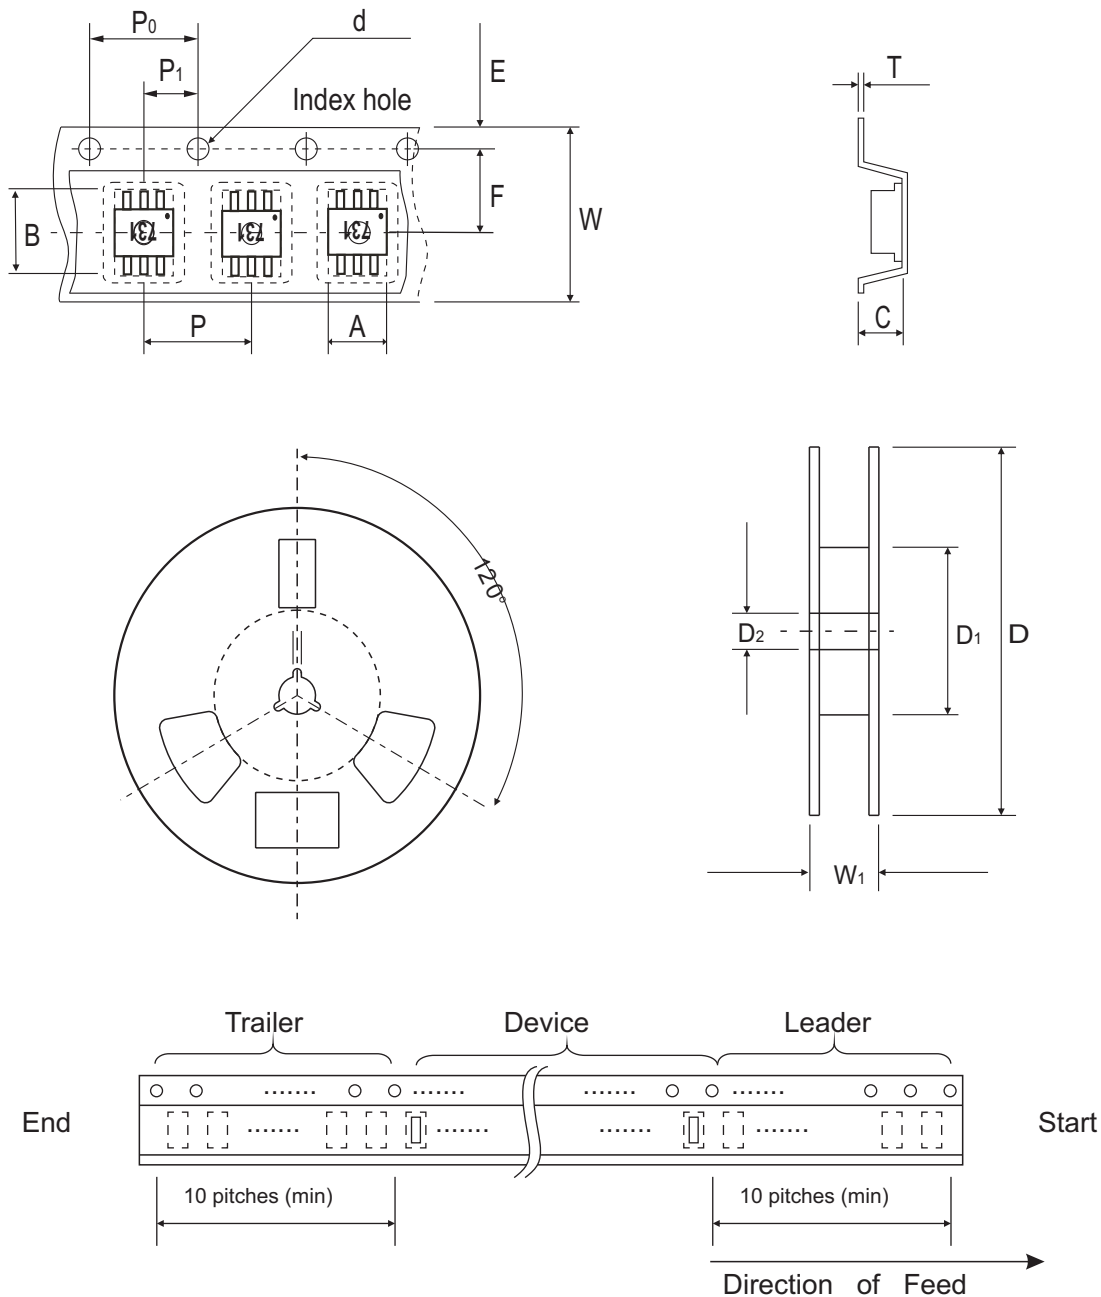


SOT-363	SYMBOL	A	B	C	d	D	D1	D2
	(mm)	2.25 ± 0.05	2.55 ± 0.05	1.20 ± 0.05	1.50 ± 0.10	178 ± 2	50.40 ± 1.00	13.00 ± 1.00
	(inch)	0.089 ± 0.002	0.100 ± 0.002	0.047 ± 0.002	0.059 ± 0.004	7.008 ± 0.079	0.059 ± 0.004	0.512 ± 0.039

SOT-363	SYMBOL	E	F	P	P0	P1	W	W1
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.10	4.00 ± 0.10	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.10	$8.00 + 0.30 / - 0.10$	12.30 ± 1.0
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.004	$0.315 + 0.012 / - 0.004$	0.484 ± 0.039


Marking Code

Part Number	Marking Code
CDBV6-00340TI-G	731



Suggested PAD Layout

SIZE	SOT-363	
	(mm)	(inch)
A	0.40	0.016
B	0.80	0.031
C	0.65	0.026
D	1.94	0.076

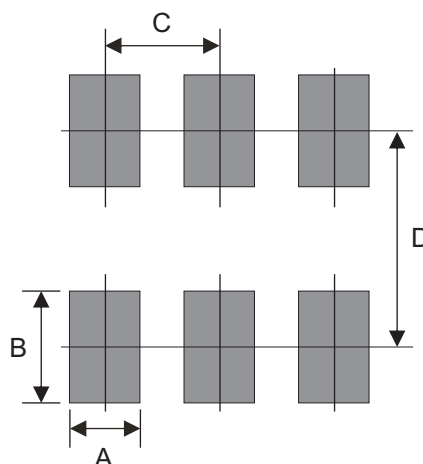

Standard Packaging

Case Type	REEL PACK	
	REEL (pcs)	Reel Size (inch)
SOT-363	3,000	7

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9