


REVISIONS				
ZONE	LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	E	REDRAWN & REVISED DCON# 01823	80 AUG 1	Z. TEMAN
	F	REVISED PER EOB D-0623	82 JUL 23	Z. TEMAN
	G	REVISED PER EO D-1027	82 DEC 13	R. MC CRAE
	H	REVISED PER ECK# T-7641	87 FEB 11	M. HIGGY
	J	REVISED PER LCN# T-19568	88/11/2	1. HIGGY

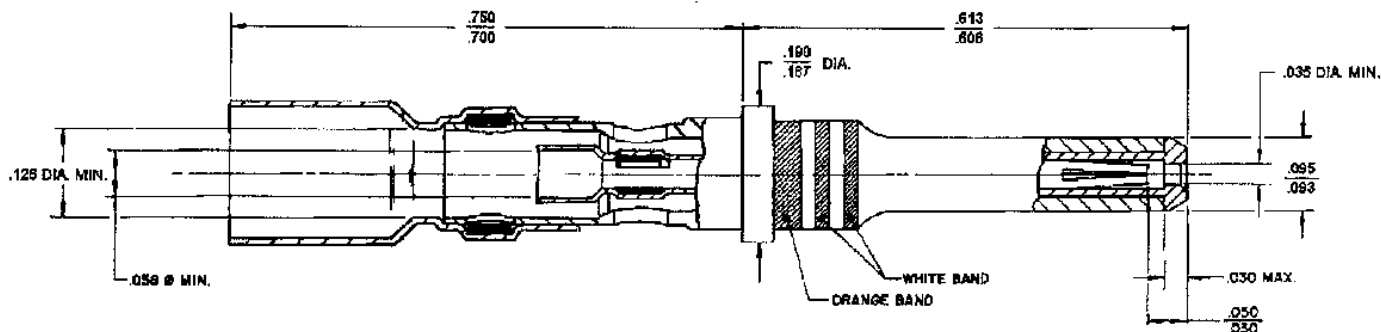

CABLE APPLICATION	
RG CABLE	RAYCHEM CABLE
RG 180	952BA1X1X 952BAC2X

REQUIREMENTS:

- CONTACT MATERIAL: COPPER ALLOY PER QQ-B-626 & QQ-C-530
- INSULATOR MATERIAL: FLUOROPOLYMER
- PLATING: GOLD PER MIL-G-45204, NICKEL, PER QQ-N-290, OVER COPPER.
- MAXIMUM OPERATING TEMPERATURE: 150° C.
- PERFORMANCE REQUIREMENTS PER MIL-C-39029 EXCEPT AS FOLLOWS:
 - THERMAL SHOCK: THE HIGH TEMPERATURE FOR THIS TEST SHALL BE 130° C. (MIL-STD-202, METHOD 107, TEST CONDITION A, STEP 3)
 - TENSILE STRENGTH: FOR COAX-COMBINED INNER AND OUTER: 15 LBS. (OR TENSILE STRENGTH OF COAX CABLE)
 - CONTACT RESISTANCE, INNER: 10 MILLIOHMS MAX., OUTER: 6 MILLIOHMS MAX. (EXCLUDING WIRE RESISTANCE)
 - DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 900 VOLTS RMS MINIMUM.
 - INSULATION RESISTANCE: 5000 MEGOHMS MINIMUM.
 - ENGAGEMENT FORCE, INNER SOCKET: 16 OZ. MAXIMUM.
 - SEPARATION FORCE, INNER SOCKET: 0.5 OZ. MINIMUM.

NOTES:

- THIS CONTACT IS DESIGNED FOR USE IN MIL-C-83725, SERIES 3, TYPE B CONNECTORS.
- THIS CONTACT IS DESIGNED TO ACCOMMODATE RG 180/U OR EQUIVALENT. OTHER APPLICATIONS SHOULD BE SUBMITTED TO RAYCHEM FOR EVALUATION.
- INSERTION-EXTRACTION TOOL: M83723-3F-12 OR MS27534-12
- FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS SEE MIL-C-39029/M
- FOR TERMINATION PROCEDURE SEE RAYCHEM SPECIFICATION ES 61134.
- MATING CONTACT (FOR SIMILAR CABLES): D-602-0107.

CONNECTOR SPECIFICATION CONTROL DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES BRACKETED DIMENSIONS () ARE METRIC AND TOLERANCES ARE:	DRAWN	B. DEASY	7-28-80	tyco Tyco Electronics Corporation 260 Development Drive Santa Ana, CA 92705 USA Raychem	
	CHECKED				TITLE
	APPROVED				CONTACT, COAXIAL, PIN
	APPROVED				
.XXX: ± () .XX: ± () .X: ± ()	CAD NAME	602-0106.PCX	SIZE	CODE IDENT	DWG. NO.
			A	HS. 00000	D-602-0106
					WEIGHT 15 G. MAX. SHEET 1 OF 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9