

SMT POWER INDUCTORS

Toroid - Tomcat Series



-  **Height:** 7.6mm Max
-  **Footprint:** 18.2mm x 15.0mm Max
-  **Current Rating:** up to 14.4A
-  **Inductance Range:** 1.5μH to 139μH

Electrical Specifications @ 25°C — Operating Temperature -40°C to +130°C¹⁰



Part Number ^{8,9}	Inductance @ I _{rated} (μH)	I _{rated} (A)	DCR (TYP) (mΩ)	ET (V-μsec)	Storage Capacity (μJoules)	Inductance @ 0A _{DC} (μH ±20%)	100 Gauss ET ₁₀₀ (V-μsec)	1 Amp DC H ₁ (Orsted)	Connection
P0395NL	1.5	14.40	4.41	4.80	159.01	2.2	1.71	3.77	Parallel
P0396NL	2.4	11.20	6.54	6.00	152.83	3.5	2.14	4.71	Parallel
P0397NL	4.2	8.20	10.47	7.85	142.57	5.9	2.78	6.12	Parallel
P0398NL	5.8	6.80	14.94	9.05	133.80	7.9	3.21	7.06	Parallel
P0395NL	6.1	7.20	17.60	9.60	159.01	9.0	3.42	7.53	Series
P0399NL	7.6	5.70	20.99	10.25	124.18	10.1	3.64	8.00	Parallel
P0396NL	9.7	5.60	26.20	12.00	152.83	14.0	4.28	9.42	Series
P0400NL	12.1	5.40	23.24	13.85	176.62	18.5	4.92	10.83	Parallel
P0397NL	17.0	4.10	41.90	15.70	142.57	23.7	5.56	12.24	Series
P0401NL	18.0	4.40	38.15	16.50	174.26	27.4	5.99	13.18	Parallel
P0398NL	23.1	3.40	59.70	18.10	133.80	31.5	6.42	14.12	Series
P0402NL	27.0	3.54	53.21	20.50	169.14	40.5	7.27	16.01	Parallel
P0399NL	30.6	2.85	84.00	20.50	124.18	40.5	7.27	16.01	Series
P0403NL	34.8	3.00	73.89	22.50	156.47	50.5	8.13	17.89	Parallel
P0400NL	48.5	2.70	93.00	27.70	176.62	74.1	9.84	21.66	Series
P0401NL	72.0	2.20	152.60	33.00	174.26	109.8	11.98	26.36	Series
P0403NL	139.1	1.50	295.60	45.00	156.47	202.2	16.26	35.78	Series
P0402NL	108.0	1.77	212.80	41.00	169.14	161.8	14.55	32.01	Series

NOTES:


- The reference inductance is a typical value at the AC and DC excitation listed.
- Temperature rise is 55°C in typical buck or boost circuits at 100kHz and with the reference ET applied to the inductor.
- Total loss in the inductor is 634mW for a 55°C temperature rise above ambient.
- To estimate temperature rise in a given application, determine copper and core losses, divide by 634 and multiply by 50.
- For the copper loss (mW), calculate $I_{OC}^2 \times R_{DC}$.
- For core loss (mW), using frequency (f in Hertz) and operating flux density (B in Gauss), calculate $2.24 \times 10^{-10} \times B^{2.11} \times f^{1.26}$.
- For flux density (B in Gauss), calculate ET (V-μsec) for the application, divide by ET₁₀₀ from the table, and multiply by 100.
- Optional Tape & Reel packaging can be ordered by adding a "T" suffix to the part number (i.e. P0395NL becomes P0395NLT). Pulse complies to industry standard tape and reel specification EIA481.
- The "NL" suffix indicates an RoHS-compliant part number. Non-NL suffixed parts are not necessarily RoHS compliant, but are electrically and mechanically equivalent to NL versions. If a part number does not have the "NL" suffix, but an RoHS compliant version is required, please contact Pulse for availability.
- The temperature of the component (ambient plus temperature rise) must be within the stated operating temperature range.

Mechanical

Schematic

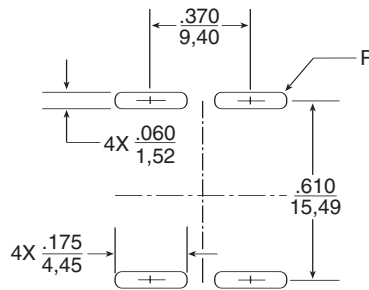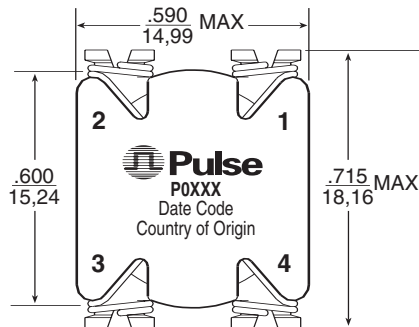

Suggested Pad Layout



Weight 4.2 grams
Tape & Reel 300/reel
Tube 35/tube

Dimensions: $\frac{\text{Inches}}{\text{mm}}$

Unless otherwise specified,
all tolerances are $\pm \frac{.010}{0.25}$

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9