



DS1995

16Kb Memory iButton

SPECIAL FEATURES


- 16384 bits of read/write nonvolatile memory
- 256-bit scratchpad ensures integrity of data transfer
- Overdrive mode boosts communication to 142 kbits per second
- Memory partitioned into 256-bit pages for packetizing data
- Data integrity assured with strict read/write protocols
- Operating temperature range from -40°C to +70°C
- Over 10 years of data retention

COMMON iButton FEATURES

- Unique, factory-lasered and tested 64-bit registration number (8-bit family code + 48-bit serial number + 8-bit CRC tester) assures absolute traceability because no two parts are alike
- Multidrop controller for MicroLAN
- Digital identification and information by momentary contact
- Chip-based data carrier compactly stores information
- Data can be accessed while affixed to object
- Economically communicates to bus master with a single digital signal at 16.3 kbits per second
- Standard 16 mm diameter and 1-Wire[®] protocol ensure compatibility with iButton family
- Button shape is self-aligning with cup-shaped probes
- Durable stainless steel case engraved with registration number withstands harsh environments
- Easily affixed with self-stick adhesive backing, latched by its flange, or locked with a ring pressed onto its rim

- Presence detector acknowledges when reader first applies voltage

F5 MICROCAN

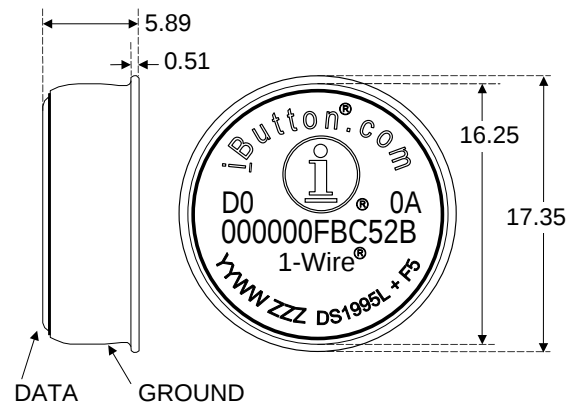

All dimensions are shown in millimeters.

ORDERING INFORMATION

PART	TEMP RANGE	PIN-PACKAGE
DS1995L-F5+	-40°C to +70°C	F5 MicroCan

+Denotes a lead(Pb)-free/RoHS-compliant package.

EXAMPLES OF ACCESSORIES

DS9096P	Self-Stick Adhesive Pad
DS9101	Multi-Purpose Clip
DS9093RA	Mounting Lock Ring
DS9093F	Snap-In Fob
DS9092	iButton Probe

iButton DESCRIPTION

The DS1995 Memory iButton operates nearly identically to the DS1996. The main differences are: 16 Kbits of memory organized as 64 pages of 32 bytes and a family code of 0A hexadecimal. For further details, refer to the DS1996 data sheet.

REVISION HISTORY

REVISION DATE	DESCRIPTION	PAGES CHANGED
070808	Updated the <i>Ordering Information</i> table to only show the lead-free version (DS1995-F5+).	1
	Updated the F5 MicroCan marking to match PCN H020201.	1
8/09	Removed the UL#913 bullet from the <i>Common iButton Features</i> section.	1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9