



GENERAL DESCRIPTION

An I/O interconnect system designed for portable equipment.

AVX offers this plug and socket reduced size system as a standard product. The fixed SMT socket is designed to be mounted on a PCB and housed within a portable device. The plug is designed for cable termination with options of single and double sided contacts and customizing the overmold cover or parts can be supplied as connector only for sub contract termination. The socket connector houses 16 contacts in two rows on 1.25mm pitch with a rating of 1 amp per contact. Both connectors are RoHS compliant.

APPLICATIONS

Suitable applications include:

- Cellular Phones
- Handheld Devices
- Industrial Modules
- Medical Electronics

KEY FEATURES AND BENEFITS

- No latching is required due to the click design of the contacts.
- Optional customization of the overmold cover.
- Options of single row (8 way) or dual row (16 way) plug connector.
- Compact size to optimize PCB real estate.
- Metal outer cover provides integrated PCB location and solder tab.
- Positive alignment and orientation of the plug and socket.
- 5K mating cycles and 1 amp rated.





9257 Reduced Size I/O Connector




Single Sided 8 Way I/O Plug Connector

Dual Sided 16 Way I/O Plug Connector

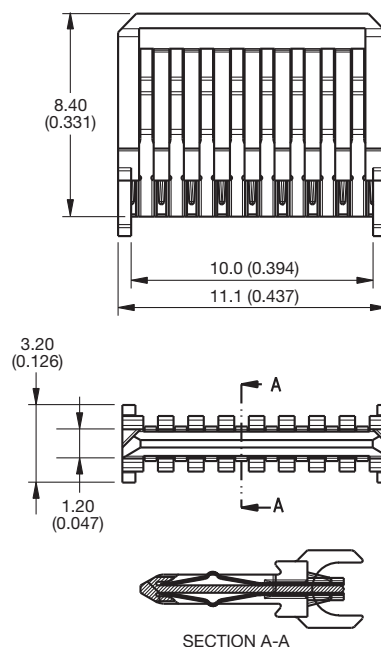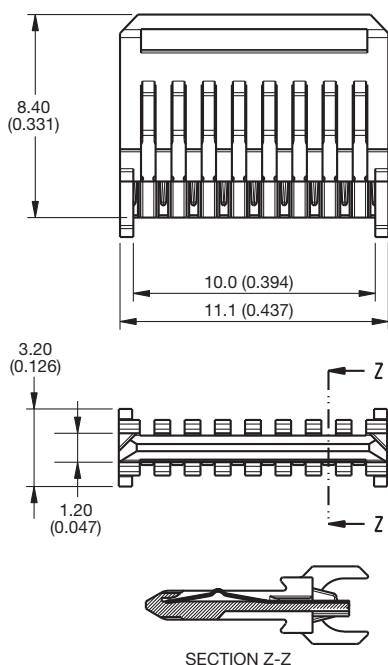

Suggested Overmolding for Plug Connector

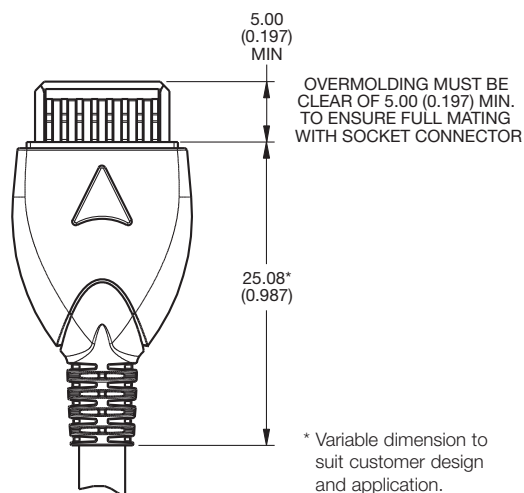

HOW TO ORDER

10
Prefix
10 = Plug Connector

9257
Series

016
No of Ways
016 = 16 way dual sided
008 = 8 way single sided

001
Contact
001 = Solder Bucket


003
Plating Option
003 = 0.8µm Selective Gold,
Tin Tail

- Notes:
1. All dimensions are for reference only unless toleranced.
 2. For full product specification refer to AVX spec 201-01-089.
 3. Parts packed in tube with 50 parts per tube.


9257 Reduced Size I/O Connector



16 Position I/O Socket

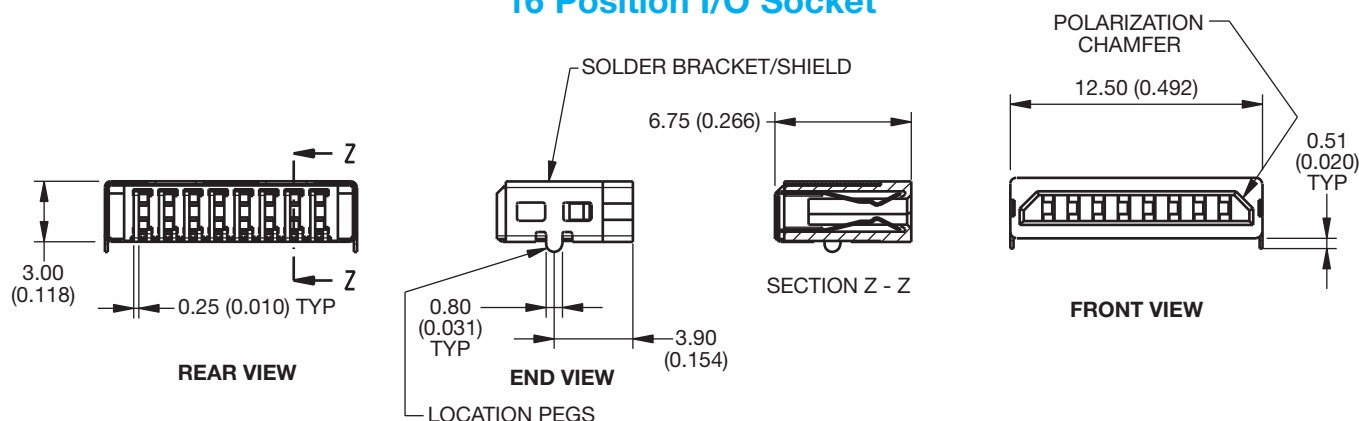

PCB Layout

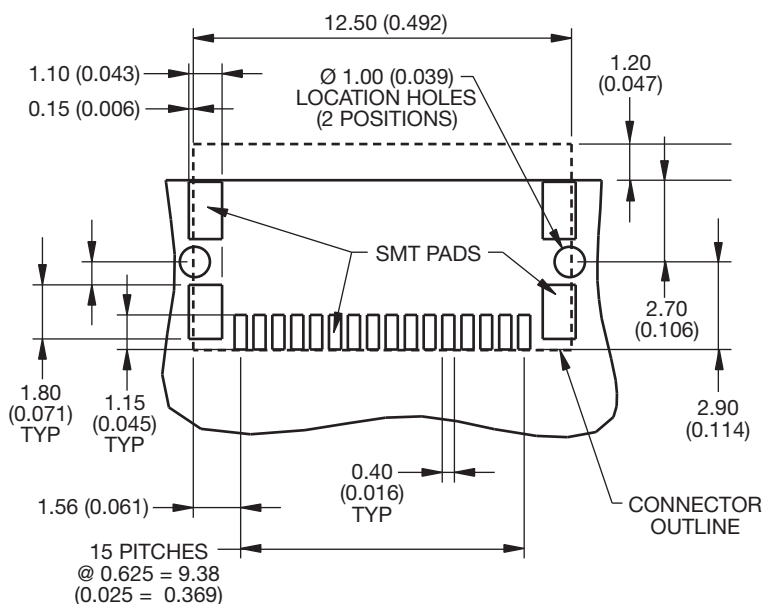

HOW TO ORDER

20	9257	016	001	01	3
Prefix	Series	No of Ways	Contacts	Solder Bracket	Plating Option
20 = Socket Connector		16 = 016	001 = SMT Termination	01 = Solder Bracket with location pegs	3 = 0.8µm Selective Gold, Tin Tail

Packing Details	
Reel Qty.	1100
Pack Qty.	5500

- Notes:
1. 16 Way I/O Socket.
 2. For full product specification refer to AVX spec 201-01-089.
 3. General tolerance ± 0.20 (0.008) unless otherwise stated.
 4. SMT feet within 0.13 (0.005) coplanarity.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9