

## EMG 10-OV- 5DC/24DC/1

Order No.: 2944203

The illustration shows version EMG 10-OV, with DC voltage output, max. 1 A

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2944203>Power optocoupler, with light indicator and protection circuits in the  
input and output circuits, input: 5 V DC, output: 5-36 V DC/ max. 1 A

### Commercial data

EAN	4017918081508
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Weight/Piece	0.03946 KG
Catalog page information	Page 128 (IF-2009)

### Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:  
01/24/2007

[http://  
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)  
Please note that the data given  
here has been taken from the  
online catalog. For comprehensive  
information and data, please refer  
to the user documentation. The  
General Terms and Conditions of  
Use apply to Internet downloads.

### Technical data

#### Input data

Nominal input voltage $U_N$	5 V DC
Input voltage range in reference to $U_N$	0.9 ... 1.1
Switching threshold "0" signal, voltage	$\leq 3.3$ V
Switching threshold "0" signal in reference to $U_N$	$\leq 0.6$

Switching threshold "1" signal voltage	$\geq 4.1$ V
Switching threshold "1" signal in reference to $U_N$	$\geq 0.9$
Typical input current at $U_N$	4.2 mA
Typical response time	0.1 ms
Typical turn-off time	0.2 ms
Status display	Yellow LED
Name of protection	Polarity protection
Protective circuit/component	Polarity protection diode
Transmission frequency	500 Hz

#### Output data

Output nominal voltage	24 V DC
Output nominal voltage range	5 V DC ... 36 V DC
Limiting continuous current	1 A
Surge current	2 A (t = 1 s)
Peak offstate voltage	45 V DC (Collector-emitter reverse voltage)
Voltage drop at max. limiting continuous current	$\leq 1$ V
Output circuit	2-conductor floating
Name of protection	Polarity protection
Protective circuit/component	Polarity protection diode

#### Connection data

Type of connection	Screw connection
Stripping length	8 mm
Screw thread	M3
Conductor cross section solid min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	4 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section stranded max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section AWG/kcmil min.	24
Conductor cross section AWG/kcmil max	12

#### General data

Width	10 mm
Height	102 mm
Depth	75 mm
Test voltage input/output	3.5 kV AC

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Mounting position	Any
Assembly instructions	In rows with zero spacing
Operating mode	100% operating factor
Degree of protection	IP20
Inflammability class in acc. with UL 94 (housing)	V0
Standards/regulations	DIN VDE 0110
Rated surge voltage / insulation	Basic insulation

**Certificates / Approvals**



Certification GOST

**Accessories**


Item	Designation	Description
------	-------------	-------------

**Marking**

2947585	EMG-SGKS 10	Equipment marker, narrow
---------	-------------	--------------------------

**Diagrams/Drawings**

Diagram

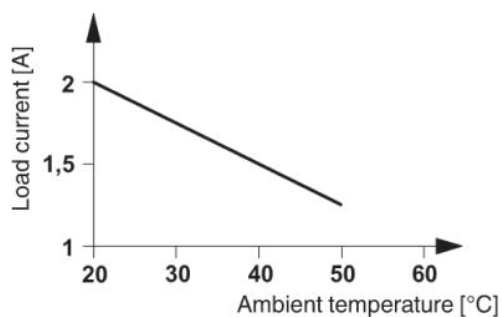

Circuit diagram

---



**Address**

PHOENIX CONTACT Inc., USA  
586 Fulling Mill Road  
Middletown, PA 17057, USA  
Phone (800) 888-7388  
Fax (717) 944-1625  
<http://www.phoenixcon.com>



© 2010 Phoenix Contact  
Technical modifications reserved;

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9