



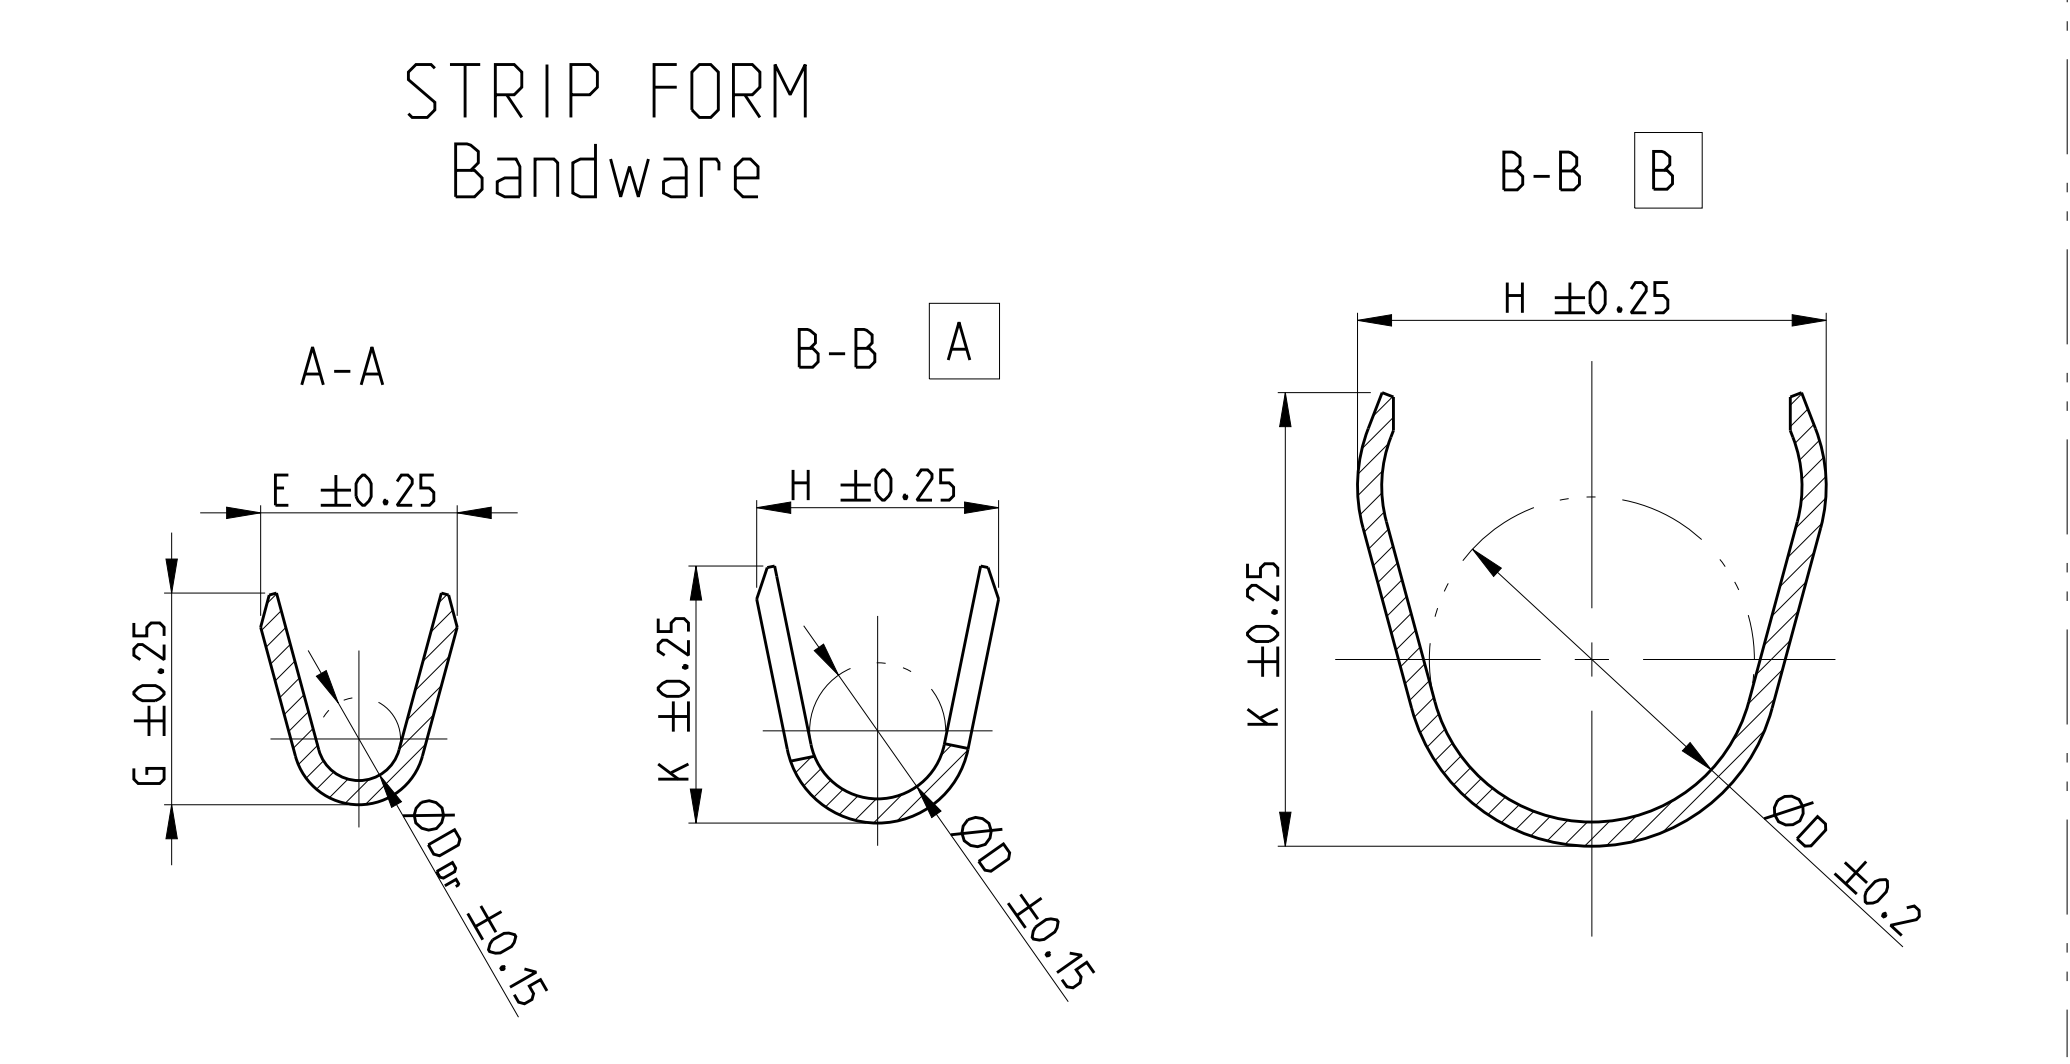


- 1 CONTACT AREA PRE SILVER MIN. 3µm
CANTILEVER SPRING PLAIN
Kontaktzone vorversilbert min. 3µm
Ueberfeder blank
- 2 CONTACT BODY NI-PLATING MIN. 0.5µm; CONTACT AREA PRE-GOLD MIN. 0.6µm
OVER NICKEL; CRIMP AREA PRE-TIN
CANTILEVER SPRING PLAIN
Kontaktkoerper vernickelt min. 0.5µm; Kontaktzone vorvergoldet min. 0.6µm ueber Nickel
Crimpzone vorverzinkt; Ueberfeder blank
- 3 IN THIS AREA CRACK SHAPING AT THE SURFACE PERMISSIBLE
----- In diesem Bereich Rissbildung in der Oberflaeche zulaessig
- 4 PRE-TIN MIN. 1µm; CANTILEVER SPRING PLAIN
vorverzinkt min. 1µm; Ueberfeder blank

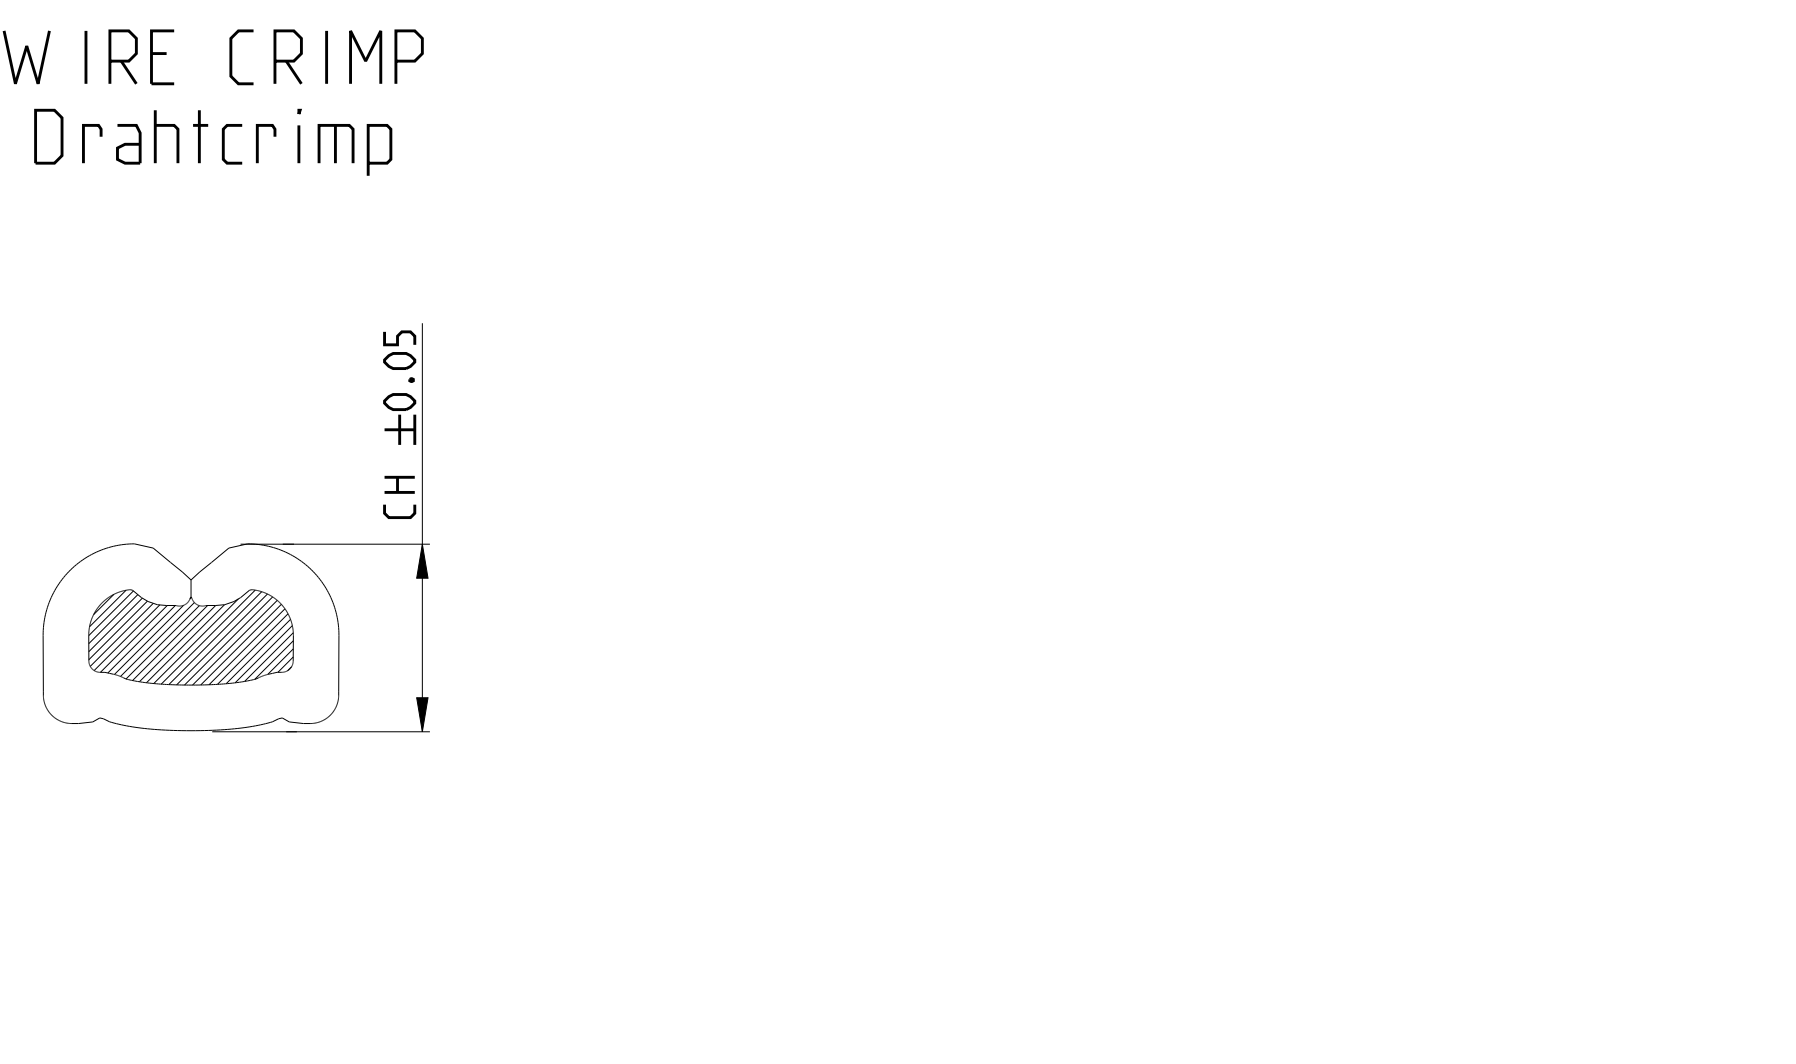


- 5 AWG 12 TXL 828905-1 OR / oder 282536-1
AWG 12 GXL 638865-1
- 6 ATTENTION! CONSTRUCTION OF THE CONTACT CAVITY IN THE AREA
OF THE SINGLE WIRE SEAL IS Ø6.4^{+0.1}_{-0.05}
Achtung! Die Kammer ist im Bereich der Einzeldichtung
auf Ø6.4^{+0.1}_{-0.05} auszulegen
- 7 PUNCHED WITH VOLATILIZING STAMPING-OIL
Gestanz mit verfluechtigendem Stanzoel

FLR-/FLK-WIRE
FLR-/FLK-Leitung


DESIGN 1
Ausfuehrung 1

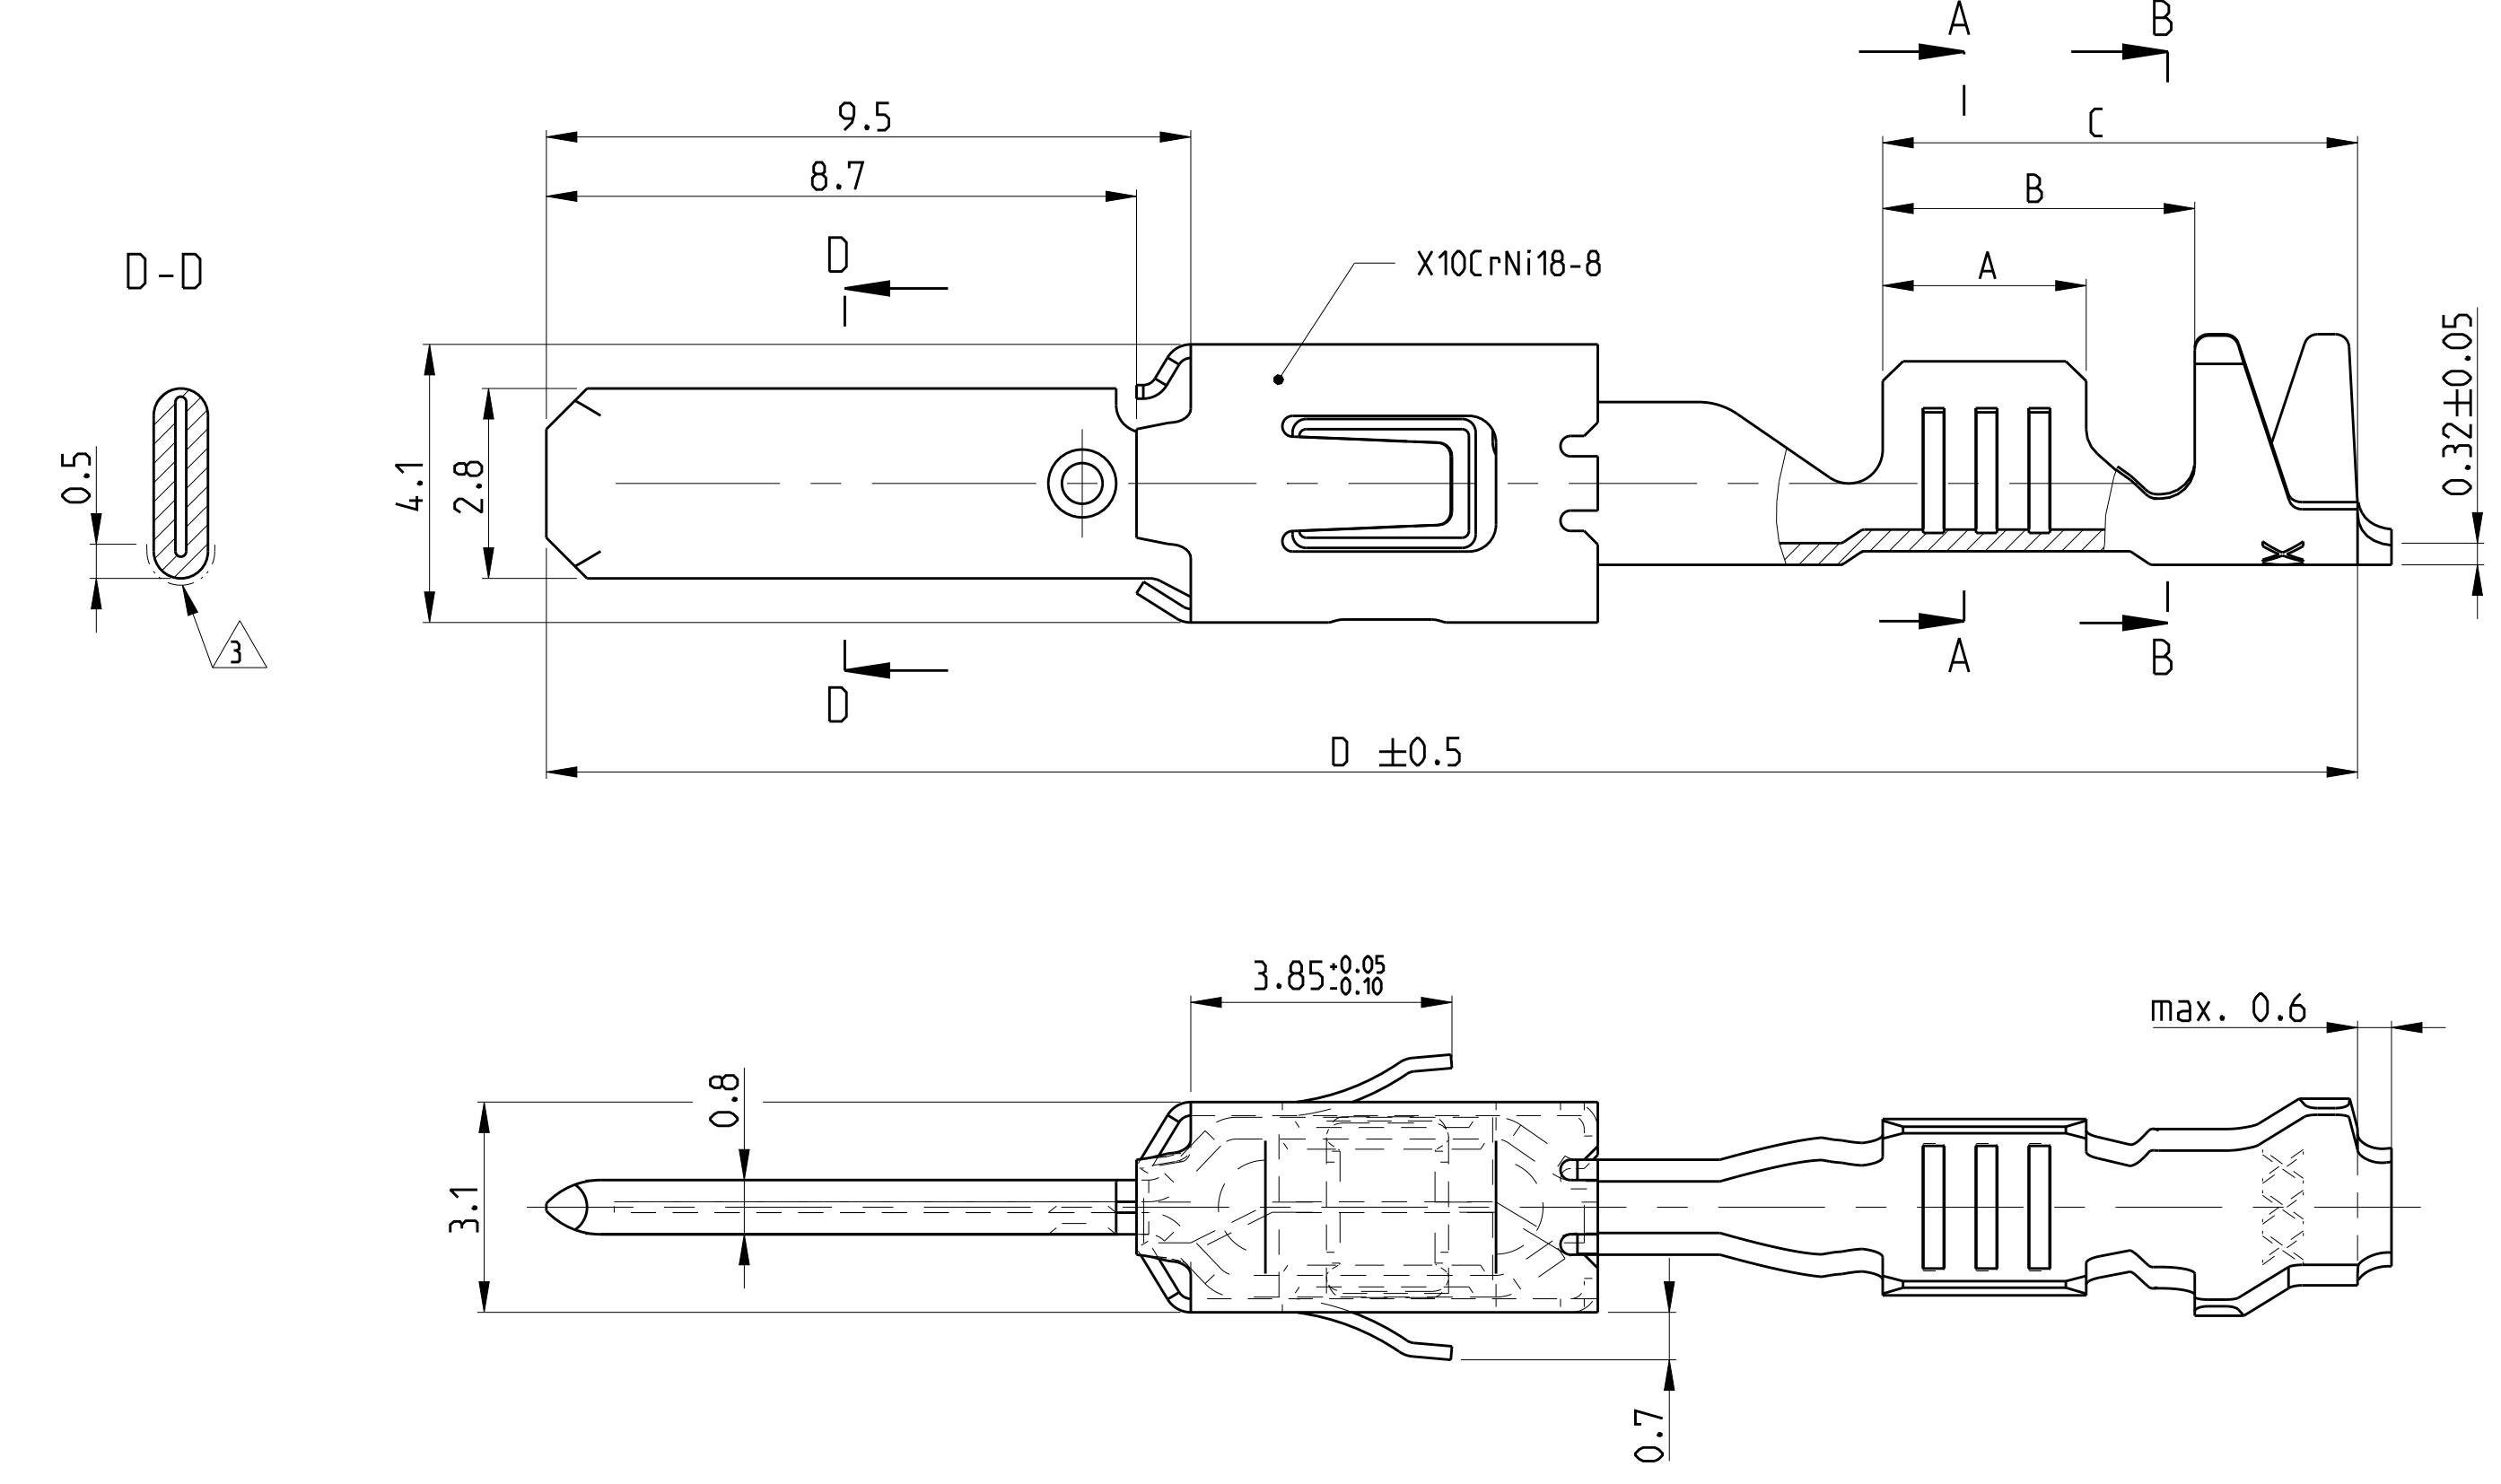

DESIGN 2
Ausfuehrung 2

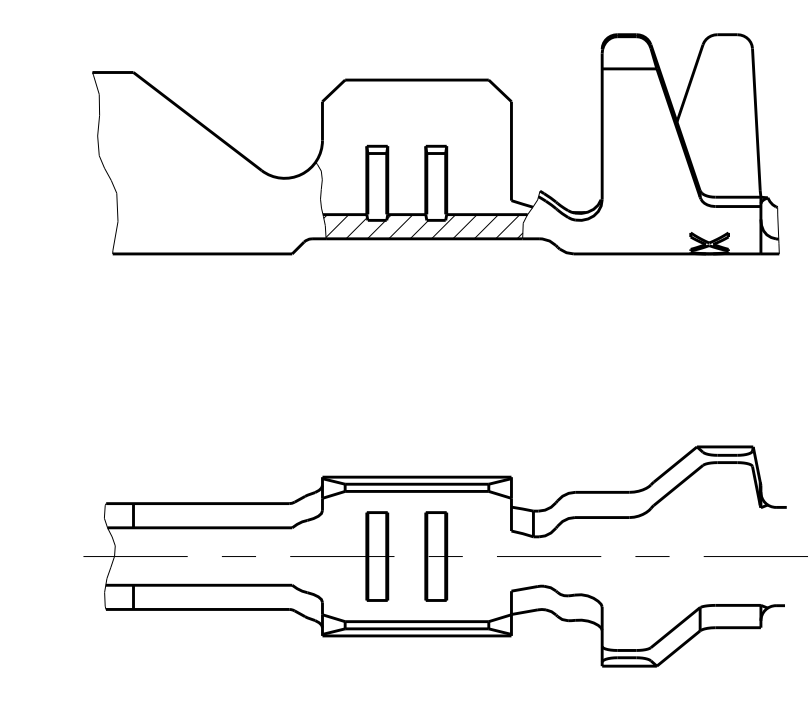


DESIGN 3
Ausfuehrung 3

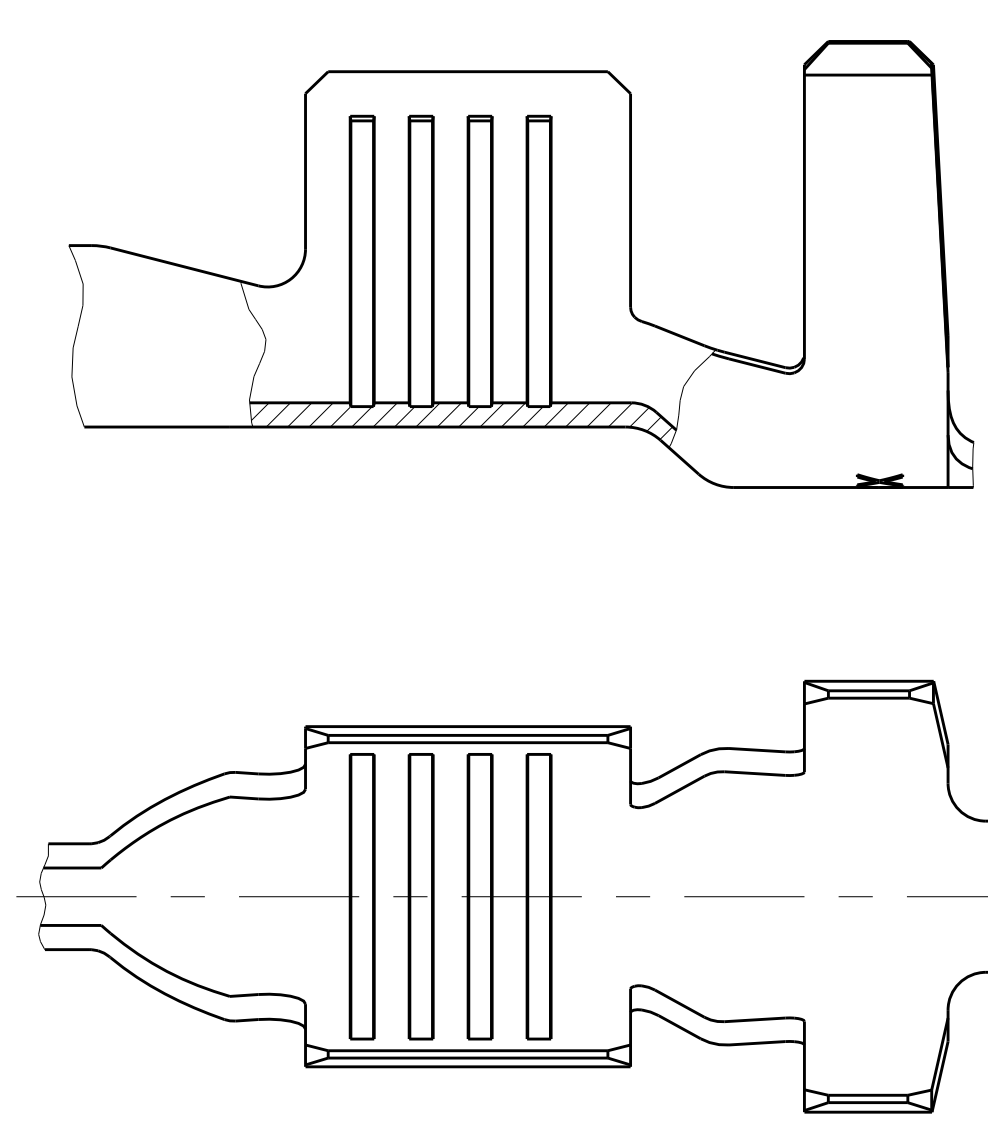


SINGLE WIRE SEAL
Einzeldichtungssystem


DESIGN 4
Ausfuehrung 4

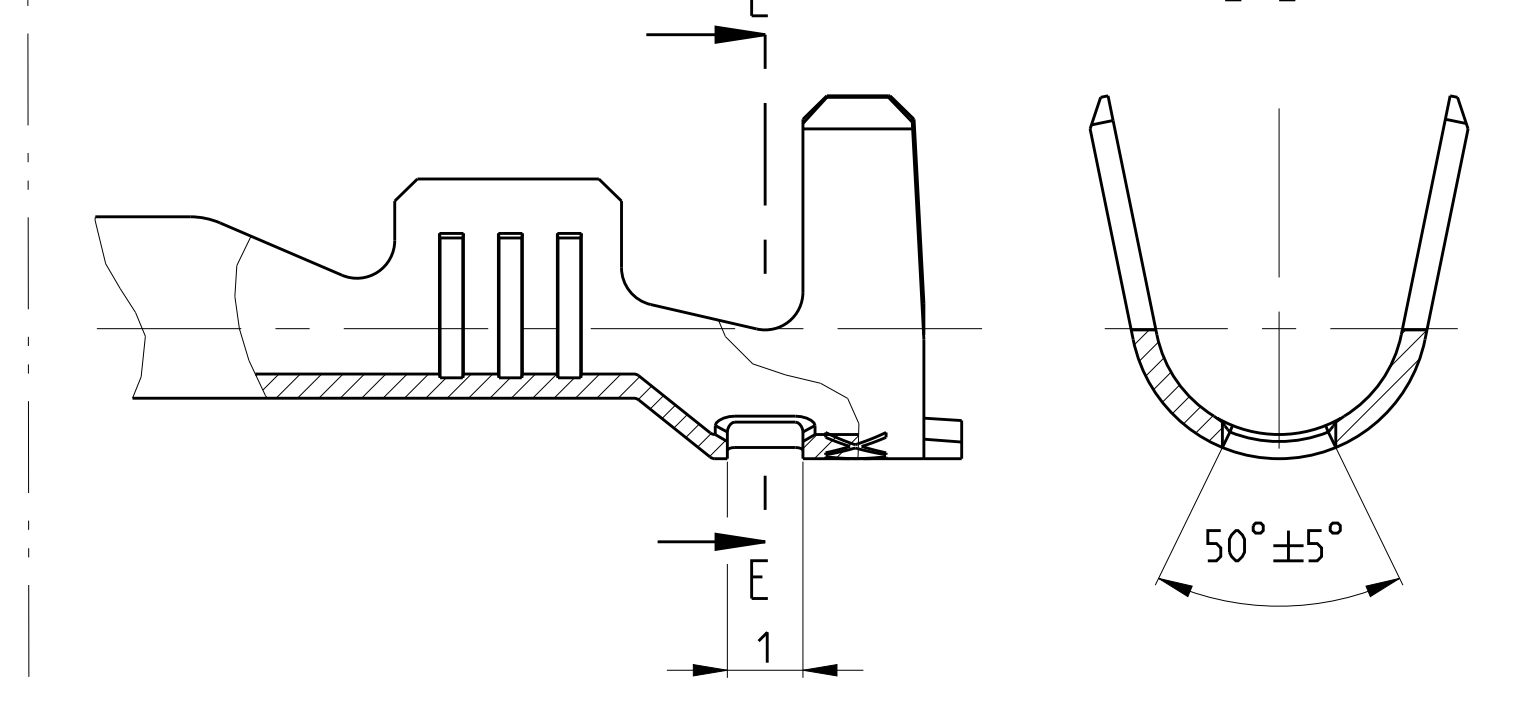

DESIGN 5
Ausfuehrung 5

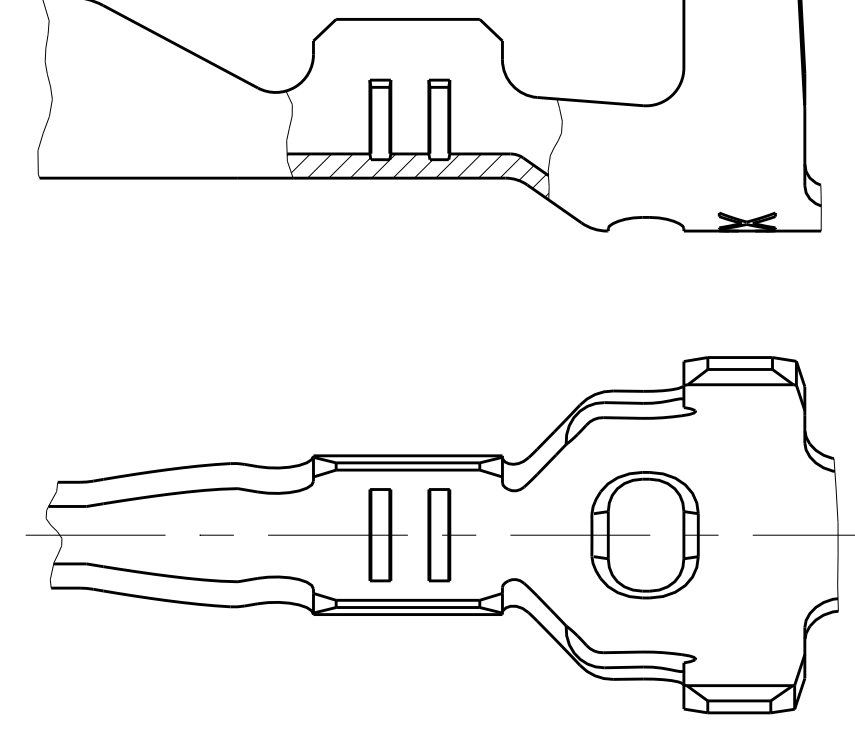

DESIGN 6
Ausfuehrung 6

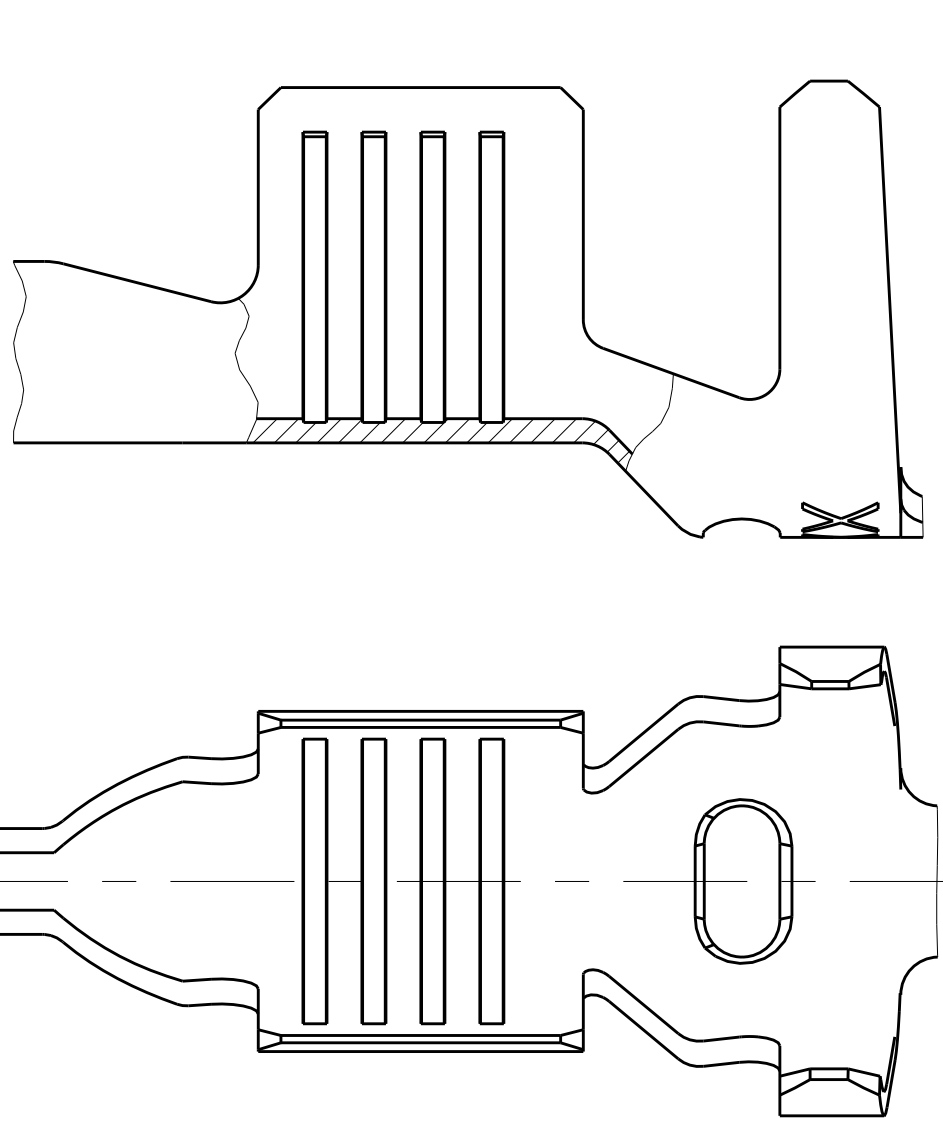

							SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A		SEE / siehe SECTION B-B Schnitt B-B		SEE / siehe WIRE CRIMP Drahtcrimp									
SINGLE WIRE SEAL / Einzeldichtungssystem	1-1719504-2	A	4	CuSn4		12 AWG	max. 3.0		E = 4.0 G = 4.2 D _{Dr} = 2.0		H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	AWG 12 = 2.0	1852291-3	-	3.5	6.0	7.6	26.8		828922-1
	1-1719504-1	A	4																	
	3-968947-1	A	6	CuSn0.20		>2.5 - 4.0 FLR	max. 3.7		E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 6.2 K = 6.0 D = 4.3	4.0 mm² = 2.25	MQC APPLICATOR 2-541537-2	539635-1 MATRIZE : 539727-2	4.3	6.9	8.5	28.5	828985 (Ø6.4)	828986-1
	2-968947-2	A	6																	
	2-968947-1	A	6	CuFe		FLR	max. 3.0		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878560-2	734440-1	3.5	6.0	7.6	26.8	828905 (Ø5.0)	828922-1
	1-968947-2	A	6																	
	1-968947-1	A	6	CuSn4		>1.0 - 2.5 FLR	max. 3.0		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878560-2	734440-1	3.5	6.0	7.6	26.8	828905 (Ø5.0)	
	2-962916-3	E	4																	
	2-962916-2	E	4	CuFe		FLR	max. 3.0		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.3 K = 5.0 D = 3.6	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878560-2	734440-1	3.5	6.0	7.6	26.8	828905 (Ø5.0)	
	2-962916-1	E	4																	
	2-962915-3	E	4	CuSn4		0.5 - 1.0 FLR	max. 2.1		E = 2.6 G = 2.9 D _{Dr} = 1.2		H = 5.0 K = 4.8 D = 3.3	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	MQC APPLICATOR 2-878559-2	734438-1	3.0	5.4	7.0	26.8	828904 (Ø5.0)	
	2-962915-2	E	4																	
	2-962915-1	E	4	CuFe		FLR	max. 2.1		E = 2.6 G = 2.9 D _{Dr} = 1.2		H = 5.0 K = 4.8 D = 3.3	1.0 mm² = 1.36 0.75 mm² = 1.27 0.5 mm² = 1.18	MQC APPLICATOR 2-878559-2	734438-1	3.0	5.4	7.0	26.8	828904 (Ø5.0)	
	6-962915-6	E	4																	
	1-962915-3	E	4	CuSn4		0.2 - 0.5 FLR	max. 2.1		E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8		H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878558-2	539635-1 MATRIZE : 539737-2	2.5	4.9	6.5	26.8	828904 (Ø5.0)	
	1-962915-2	E	4																	
1-962915-1	E	4	CuSn4		FLR	max. 2.1		E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8		H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878558-2	539635-1 MATRIZE : 539737-2	2.5	4.9	6.5	26.8	828904 (Ø5.0)		
1-965982-3	A	5																		
1-965982-1	A	5	CuSn4																	
UNSEALED / ungedichtet	3-968946-1	A	3	CuSn0.20		>2.5 - 4.0 FLR	2.7 - 3.7		E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 5.7 K = 5.9 D = 3.3	4.0 mm² = 2.25	MQC APPLICATOR 2-541534-2	539635-1 MATRIZE : 539723-2	4.3	6.6	8.5	28.5		
	2-968946-2	A	3																	
	2-968946-1	A	3	CuFe		FLR	2.7 - 3.7		E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 5.7 K = 5.9 D = 3.3	4.0 mm² = 2.25	MQC APPLICATOR 2-541534-2	539635-1 MATRIZE : 539723-2	4.3	6.6	8.5	28.5		
	1-968946-2	A	3																	
	1-968946-1	A	3	CuSn4		>1.0 - 2.5 FLK	2.4 - 3.7		E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3		H = 5.7 K = 5.9 D = 3.3	4.0 mm² = 2.25	MQC APPLICATOR 2-541534-2	539635-1 MATRIZE : 539723-2	4.3	6.6	8.5	28.5		
	2-962843-3	C	1																	
	2-962843-2	C	1	CuFe		FLK	2.4 - 3.7		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6		
	2-962843-1	C	1																	
	1-962843-3	C	1	CuSn4		>1.0 - 2.5 FLR	2.1 - 2.9		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6		
	1-962843-2	C	1																	
	1-962843-1	C	1	CuSn4		>1.0 - 2.5 FLR	2.1 - 2.9		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6		
	2-962842-3	E	1																	
	2-962842-2	F	1	CuFe		FLR	2.1 - 2.9		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6		
	2-962842-1	E	1																	
	1-962842-3	E	1	CuSn4		>1.0 - 2.5 FLR	2.1 - 2.9		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6		
	1-962842-2	E	1																	
	1-962842-1	E	1	CuFe		FLR	2.1 - 2.9		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6		
	2-962841-3	F	1																	
	2-962841-2	F	1	CuFe		FLR	2.1 - 2.9		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6		
	2-962841-1	F	1																	
	1-962841-3	F	1	CuSn4		>1.0 - 2.5 FLR	2.1 - 2.9		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6		
	1-962841-2	F	1																	
	1-962841-1	F	1	CuSn4		FLR	2.1 - 2.9		E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.7		H = 5.5 K = 5.7 D = 3.2	2.5 mm² = 1.88 2.0 mm² = 1.73 1.5 mm² = 1.58	MQC APPLICATOR 2-878552-2	734417-3	3.6	5.2	8.9	28.6		
	2-963860-3	B	2																	
2-963860-2	B	2	CuFe		0.2 - 0.5 FLR	1.3 - 1.6		E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8		H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878549-2	734538-1	2.5	3.7	5.8	25.5			
2-963860-1	B	2																		
1-963860-3	B	2	CuSn4		FLR	1.3 - 1.6		E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8		H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	0.5 mm² = 1.12 0.35 mm² = 1.05 0.2 mm² = 0.98	MQC APPLICATOR 2-878549-2	734538-1	2.5	3.7	5.8	25.5			
1-963860-2	B	2																		
1-963860-1	B	2	CuSn4																	
TE ORDER-NO. STRIPFORM Bandware	REV	DESIGN Ausführung	MATERIAL Werkstoff	SURFACE Oberfläche	DGB mm²	INSULATION IsolationsØ	WIRE CRIMP Drahtcrimp	STRIP FORM INSUL. CRIMP Isolationstrimp Bandware	WIRE CRIMP Drahtcrimp	WIRE CRIMP Drahtcrimp	APPLICATION TOOL Anschlagwerkzeug	HAND TOOL Handzange	A	B	C	D	TE ORDER-NO. SINGLE WIRE SEAL Einzeldichtungssystem (CAVITY DIAMETER)	TE ORDER-NO. SEALING PLUG Blindstopfen		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9