

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

20

© COPYRIGHT 20

BY -

ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	INITIAL RELEASE	07APR2015	DL	CW
	AI	ECR-15-009224	23JUN2015	DL	CW
	B	ECR-15-018481	22FEB2016	DL	CW

NOTES:

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS:

INSULATION MATERIAL: PC

RATED VOLTAGE: POWER: CONDUCTOR-CONDUCTOR: 690 V;

CONDUCTOR-GROUND: 400 V

SIGNAL: CONDUCTOR-CONDUCTOR: 400 V;

CONDUCTOR-GROUND: 250 V

RATED CURRENT: POWER: 40 A; SIGNAL: 16 A

INSULATION RESISTANCE: $\geq 400M\Omega$

RATED IMPULSE VOLTAGE: POWER: 6 KV; SIGNAL: 4 KV

POLLUTION DEGREE: 3

FLAMMABILITY: UL94V-0

MATING CYCLES: 500

OPERATION TEMPERATURE: $-40-+125^{\circ}C$ WIRE RANGE: POWER: 2.5-10.0 mm² (14-7 AWG)SIGNAL: 0.5-2.5 mm² (16-14 AWG)

CONTACT FINISH: SILVER PLATED

CONTACT TYPE: SCREW CONTACT

注释:

1. 技术参数:

绝缘材料: PC

额定电压: 电源: 导体-导体: 690V; 导体-地: 400V;

信号: 导体-导体: 400V; 导体-地: 250V;

额定电流: 电源: 40A; 信号: 16A

绝缘电阻: $\geq 400M\Omega$

额定脉冲电压: 电源: 6 KV; 信号: 4 KV

污染等级: 3

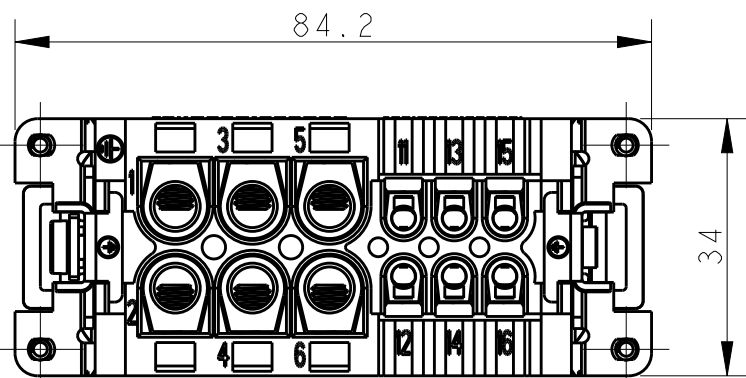
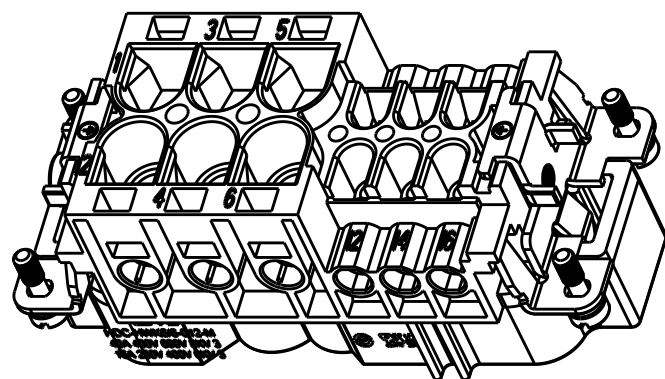
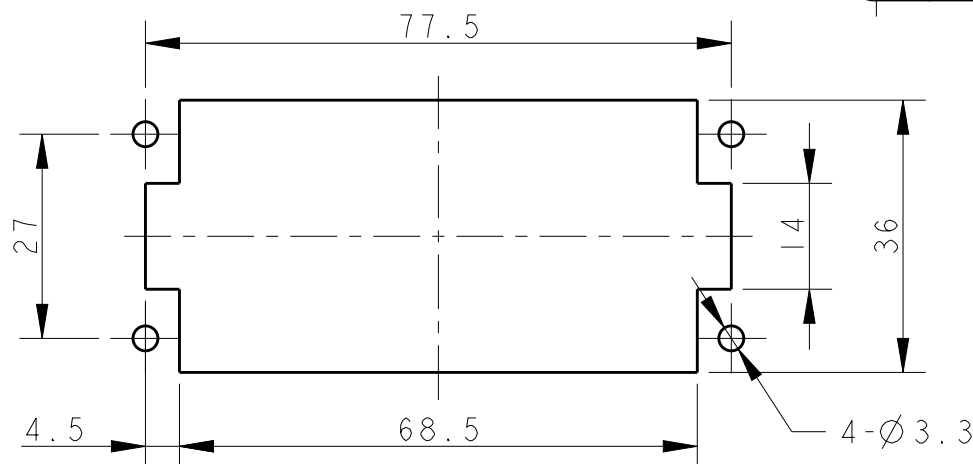
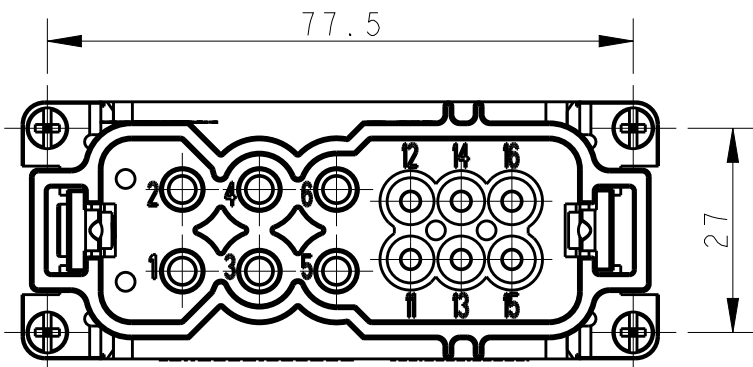
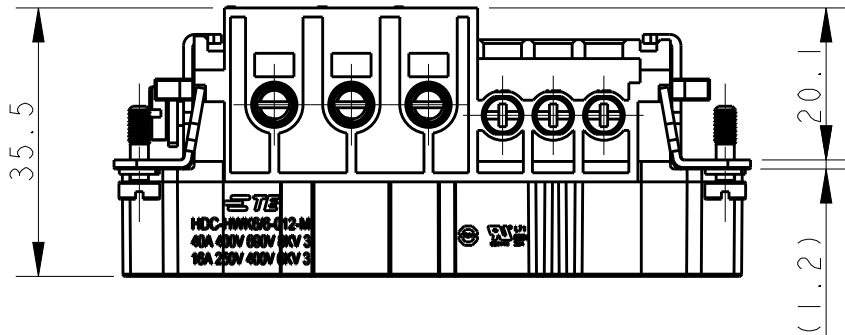

阻燃等级: UL94V-0

插拔次数: 500次

工作温度: $-40-+125^{\circ}C$ 接线范围: 电源: 2.5-10.0 mm² (14-7 AWG)信号: 0.5-2.5 mm² (16-14 AWG)

端子表面处理: 镀银


接线类型: 螺丝压接

M4 THREAD
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 1.2Nm4 X M3 THREAD
RECOMMENDED TIGHTENING TORQUE 0.5NmPANEL CUT OUT FOR INSERTS FOR USING
WITHOUT HOODS/HOUSINGS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

mm

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:0 PLC ±
1 PLC ±
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES ±

MATERIAL

FINISH

-

-

DWN 07APR2015

DAVID LI

CHK 07APR2015

CHRIS WANG

APVD 07APR2015

XU XIANG

PRODUCT SPEC

108-137126

APPLICATION SPEC

114-137126

WEIGHT

-

CUSTOMER DRAWING

T2106062101-000

HWK6/6-012-M
HWK6/6-012 公插

PART NUMBER

料号

PART DESCRIPTION

描述

TE

TE Connectivity

NAME

HDC-HWK6/6-012-M

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A3

-

C-T2106062101000

-

SCALE

1:1

SHEET

OF

REV

B

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9