

# 52x15 mm

San Ace B52 9BC type  



## General Specifications

- Material ..... Frame: Plastic (Flammability: UL 94V-0), Impeller: Plastic (Flammability: UL 94V-0)
- Expected life ..... See the table below. (L10 life: 90% survival rate for continuous operation in free air at 60°C, rated voltage)
- Motor protection function ..... Locked rotor burnout protection, Reverse polarity protection  
For details, please refer to p. 547.
- Dielectric strength ..... 50/60 Hz, 500 VAC, for 1 minute (between lead wire conductors and frame)
- Insulation resistance ..... 10 MΩ or more with a 500 VDC megger (between lead wire conductors and frame)
- Sound pressure level (SPL) ..... At 1 m away from the air inlet
- Storage temperature ..... -30 to +70°C (Non-condensing)
- Lead wire ..... ⊕Red ⊖Black (Sensor) Yellow
- Mass ..... 33 g

## Specifications

The models listed below **have pulse sensors**.

Model no.	Rated voltage [V]	Operating voltage range [V]	Rated current [A]	Rated input [W]	Rated speed [min <sup>-1</sup> ]	Max. airflow [m <sup>3</sup> /min] [CFM]	Max. static pressure [Pa] [inchH <sub>2</sub> O]	SPL [dB (A)]	Operating temperature [°C]	Expected life [h]
109BC12GC7-1	12	6 to 13.8	0.12	1.44	6200	0.125 4.4	215 0.86	43	-20 to +70	40000/60°C (70000/40°C)
109BC12HC7-1			0.1	1.2	5600	0.112 4.0	165 0.66	40		
109BC12FC7-1			0.08	0.96	5100	0.101 3.6	130 0.52	38		
109BC12MC7-1			0.06	0.72	4600	0.091 3.2	100 0.4	35		
109BC24GC7-1	24	12 to 27.6	0.07	1.68	6200	0.125 4.4	215 0.86	43		
109BC24HC7-1			0.05	1.2	5600	0.112 4.0	165 0.66	40		
109BC24FC7-1			0.04	0.96	5100	0.101 3.6	130 0.52	38		

The following sensor and control options are available for selection.

Available for all models. Without sensor Lock sensor

## Airflow - Static Pressure Characteristics

### 109BC12GC7-1 With pulse sensor

Operating voltage range



### 109BC12HC7-1 With pulse sensor

Operating voltage range



### 109BC12FC7-1 With pulse sensor


Operating voltage range



## Airflow - Static Pressure Characteristics

**109BC12MC7-1** With pulse sensor

Operating voltage range

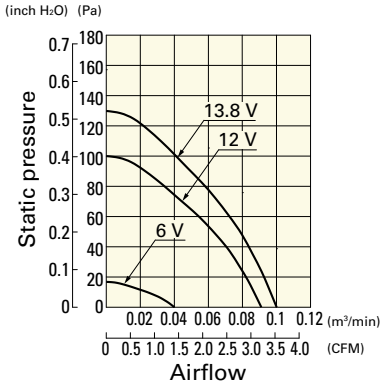


**109BC24GC7-1** With pulse sensor

Operating voltage range




**109BC24HC7-1** With pulse sensor

Operating voltage range

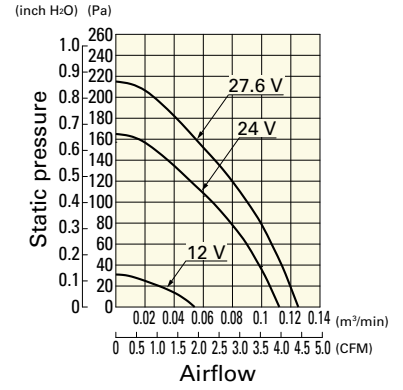


**109BC24FC7-1** With pulse sensor

Operating voltage range

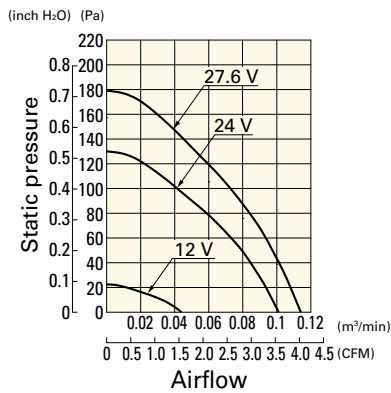

## Dimensions (unit: mm)

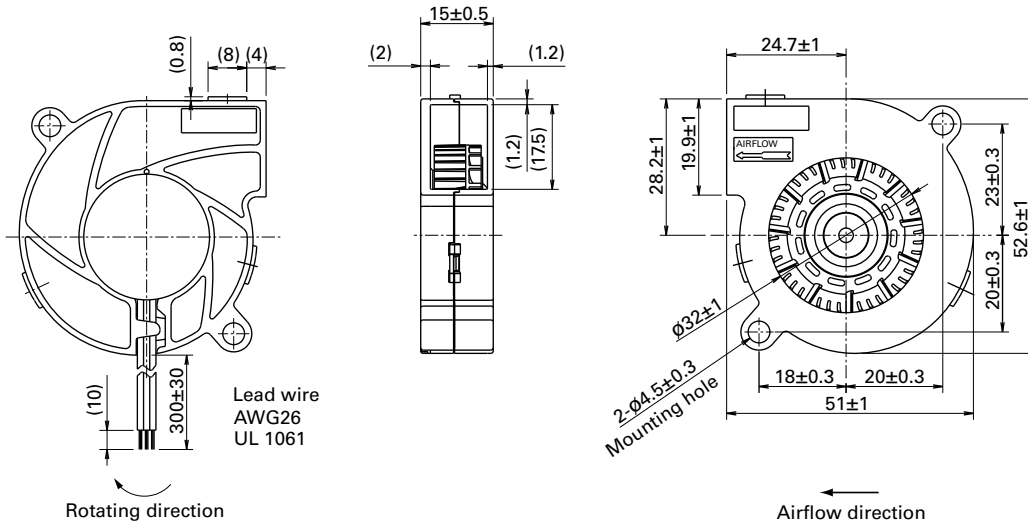

Blower 52 mm DC

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9