

Device connector, front mounting - CA-17S1N8AAD00 - 1624280

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Device connector for front wall, angled rotatable, shielded: yes, for standard and SPEEDCON interlock, M23, No. of pos.: 17, type of contact: Socket, Crimp connection, Axial O-ring, 4x Ø 3.2

The figure shows the product version for pin contacts

Your advantages

- ✓ Easy connection, thanks to infinitely adjustable cable outlet direction up to 310°
- ✓ Safe use in the field, thanks to high degree of protection
- ✓ Connector for flexible on-site assembly
- ✓ Consistent EMC protection for reliable transmission of signals
- ✓ Crimping connection: vibration- and temperature-resistant assembly



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
GTIN	 4 055626 261171
GTIN	4055626261171

Technical data

Data of the insulating body

Note	Order information: Order crimp contacts Ø 1 mm separately
Coding	N
Insulator material	PA 6.6
Contact connection method	Crimp connection
Type of contacts	Socket
Application	Signal
Number of positions	17
Contact diameter of signal contacts	1 mm
Litz wire cross section of signal contacts min.	0.08 mm ²
Litz wire cross section of signal contacts max.	1 mm ²

Device connector, front mounting - CA-17S1N8AAD00 - 1624280

Technical data

Data of the insulating body

Nominal current per signal contact at 25°C	8 A
Nominal voltage, signal contact	150 V
Rated surge voltage	1.5 kV
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3

Housing data


Housing material	Turned parts: copper zinc alloy (CuZn), die-cast parts: zinc (GD-Zn)
Type of locking	for standard and SPEEDCON interlock
Degree of protection (when plugged in)	IP67
Thread type	M23

Environmental Product Compliance


China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Drawings

Dimensional drawing




Schematic diagram



Installation dimensions

Dimensional drawing

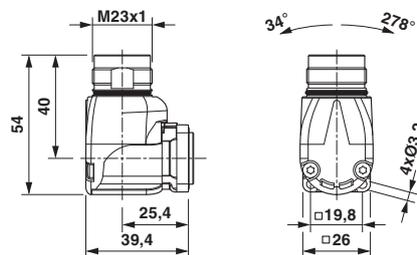

Dimensional drawing

Approvals

Approvals

Device connector, front mounting - CA-17S1N8AAD00 - 1624280

Approvals

Approvals

UL Recognized / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335019-20141210
Nominal voltage UN	150 V	
Nominal current IN	5 A	
mm ² /AWG/kcmil	20	

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E335019-20141210
Nominal voltage UN	150 V	
Nominal current IN	3 A	
mm ² /AWG/kcmil	20	

cULus Recognized	
------------------	--

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9