
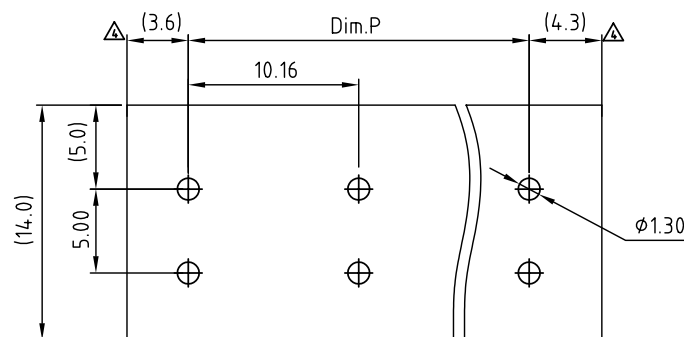
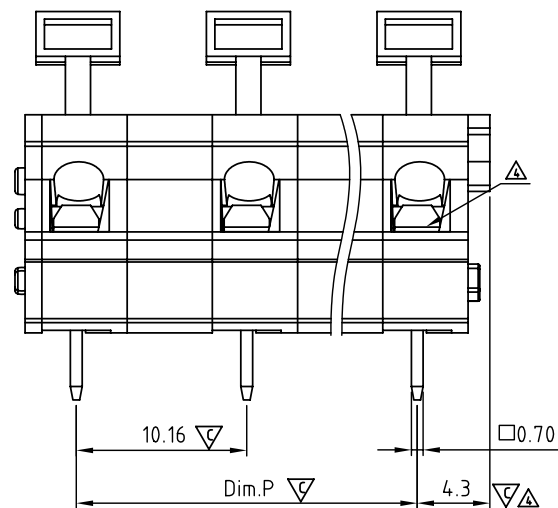
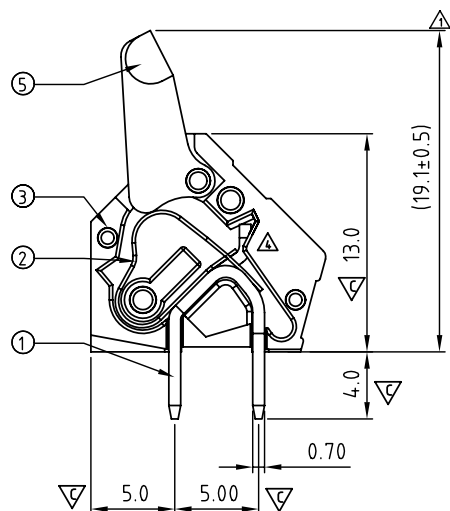


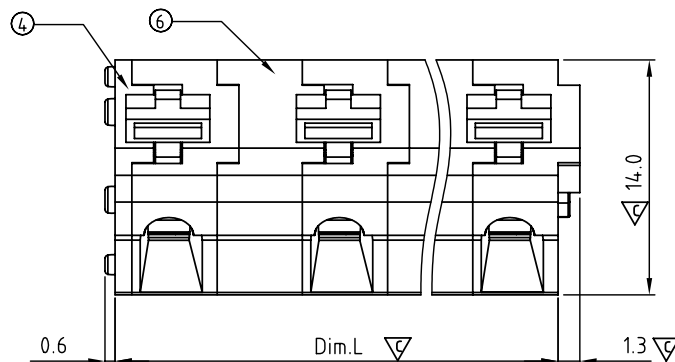

PCB LAYOUT
Top view

△ N=Number of Poles
Dim.P=(N-1)×10.16
Dim.L=(N-1)×10.16+6.08

Poles Dim.	2P-6P	7P-12P
Dim.L	±0.25	±0.40
Dim.P	±0.25	±0.35

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	10/30'09	The dimension changed from 19.1 to 19.1±0.50	Kind
△	10/30'09	Add tolerance table for Dim.L and Dim.P	Kind
△	10/30'09	Terminal lever material changed to thermoplastic (UL94-HB)	Kind
△	04/23'13	Update the drawing	Da cheng

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material

- Item 1 Solder pin : Brass , Tin plated
- Item 2 Spring clamp : Stainless steel
- Item 3 Terminal housing: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item 4 Terminal cover: Thermoplastic (UL94V-0)
- △ ● Item 5 Terminal lever: Thermoplastic (UL94V-HB)
- Item 6 Terminal pad: Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical

- Voltage rating: 300V
- Current rating: 15A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-28
- Stranded wire(AWG): 12-28
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec
- Safety Approval: cULus
- △ ● Critical dimension: ∇

HT xx 40 x 0 xxxx G

- 02 2 CONTACTS
- 03 3 CONTACTS
-
- 12 12 CONTACTS

- △ Color
- 0 Black (RAL9005)
- 2 Red (RAL3001/D)
- 3 Orange(RAL2011/P)
- 4 Yellow(RAL1018/A)
- 5 Green(RAL6018/T)
- 6 Blue (RAL5015/A)
- 8 Grey(RAL7004/P)
- 9 White(RAL1102)
- C Multiple colors

- △ G: RoHs compliant (lead<4%) In copper Alloy
- 000 0 Standard @ Logo
- 000 A Standard ANY Logo
- 009 1 Standard ANY Logo
- Any special item by customer request, please contact sales department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	HT-10.16 Series						
PART NO.	HTxx40x0xxxxG			DWG NO.	8HT0501		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance
		Da cheng 2013.04.23	Da cheng 2013.04.23		UNIT: mm		X. ±0.50
					SCALE: NONE		X.X ±0.30
				SHEET: 01/01	REV: D		X.XX ±0.10
							X° ±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9