



Quality Products. Service Excellence.

1200 BTU/H Indoor Air Conditioner *DTS Series*

Type 12, Side Mounting

 **Note:** This product line has been discontinued as a stocked series. Information is for reference only. It has been replaced with **DTS3021 Series**. For alternative solution assistance, **contact Hammond here** or call: USA (716) 630-7030, Canada and International (519) 822-2960.



Description

- Designed for side mounting on any enclosure surface where hot spot cooling or low capacity cooling is required.
- Compact design uses minimal surface area.
- Closed loop cooling ensures clean enclosure air is recirculated without ever mixing with contaminated ambient air.

Standards

- Maintains enclosure's NEMA 12 rating
- IP 54
- UR, cUR and CE


Features

- R134a refrigerant.
- Thermostat control.
- Continuous air circulation from high capacity fans.
- EMI/RFI suppression meets CE.
- Line cord with plug (115 V).
- Washable filter mat protected within an easily removable grill.
- Gasket, mounting kit and template for enclosure cutout and drilling are included.
- Condensate drain hose and clamp provided.
- Exterior case easily removable for field service.
- Q Mount allows unit to hang in place for easy installation.

Accessories

- Gasket Kits
- Condensate Bottle



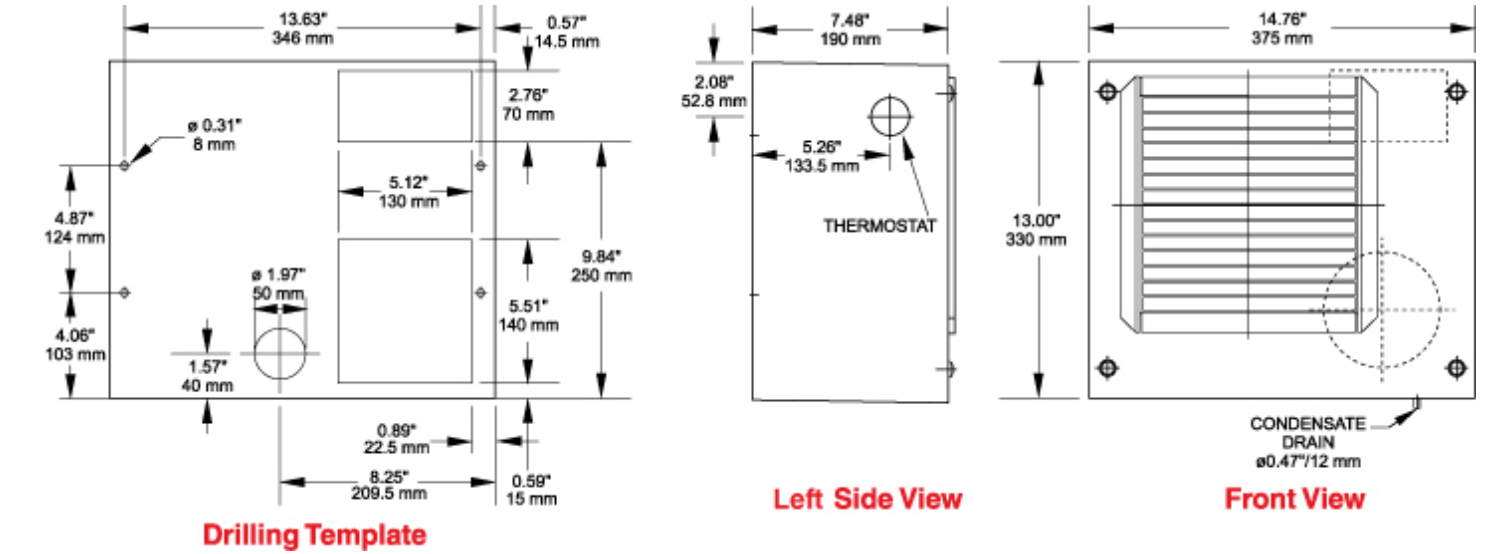

Part No.	Ship Wt. lbs
DTS1200A115LG	42
DTS1200A230LG	42

Electrical Data	DTS1200A115	DTS1200A230LG
Rated Voltage	115 V 60 Hz	230 V 50/60 Hz
	110 v 50 Hz	
Range of Operation	103-127 V	207-253 V
Power Consumption	200 W	200 W
Running Amps	2.2 A	1.3/2.5 A
Starting Current	15.7 A	9.5/13.0 A
Line Cord	With Plug	Without Plug

Refrigeration Data	
Rated Capacity	1,200 BTU/H (350 Watts)
Type of Refrigerant	R134a
Regrigerant Charge	280 g
Adjustable Thermostat	Factory setting +95°F (+35°C)
Max. Ambient Air Temp.	+125°F (+52°C)
Min. Ambient Air Temp.	+46°F (+8°C)
Air Capacity (unrestricted)	Internal Circulation 106 CFM
	External Circulation 230 CFM
Condensation Discharge	Direct via tube
Filter Mat	150 g/m²
Db Noise Level	<62 dB (A)
Unit Weight	40 lbs (18 kg)
Exterior Case	Galvanized sheet metal
Finish	RAL7035 light grey finish
NEMA Rating	Enclosures IP 54/NEMA 12

Data subject to change without notice

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9