



LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			H	REVISED PER ECO-14-000068	23APR2014	NK	MM

- 1
- ASSEMBLY MAY BE BROKEN TO THE DESIRED NUMBER OF POSITIONS
- 2
- TRUE POSITION TOLERANCE OF THE POST TIPS APPLIES WHEN THE HEADERS ARE HELD FLAT AGAINST THE PRINTED CIRCUIT BOARD
- 3
- THE NOTED DIMENSIONS APPLY AT THE INTERSECTION OF THE POST AND HOUSING
- 4
- POINT OF MEASUREMENT FOR PLATING THICKNESS
- 5
- OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

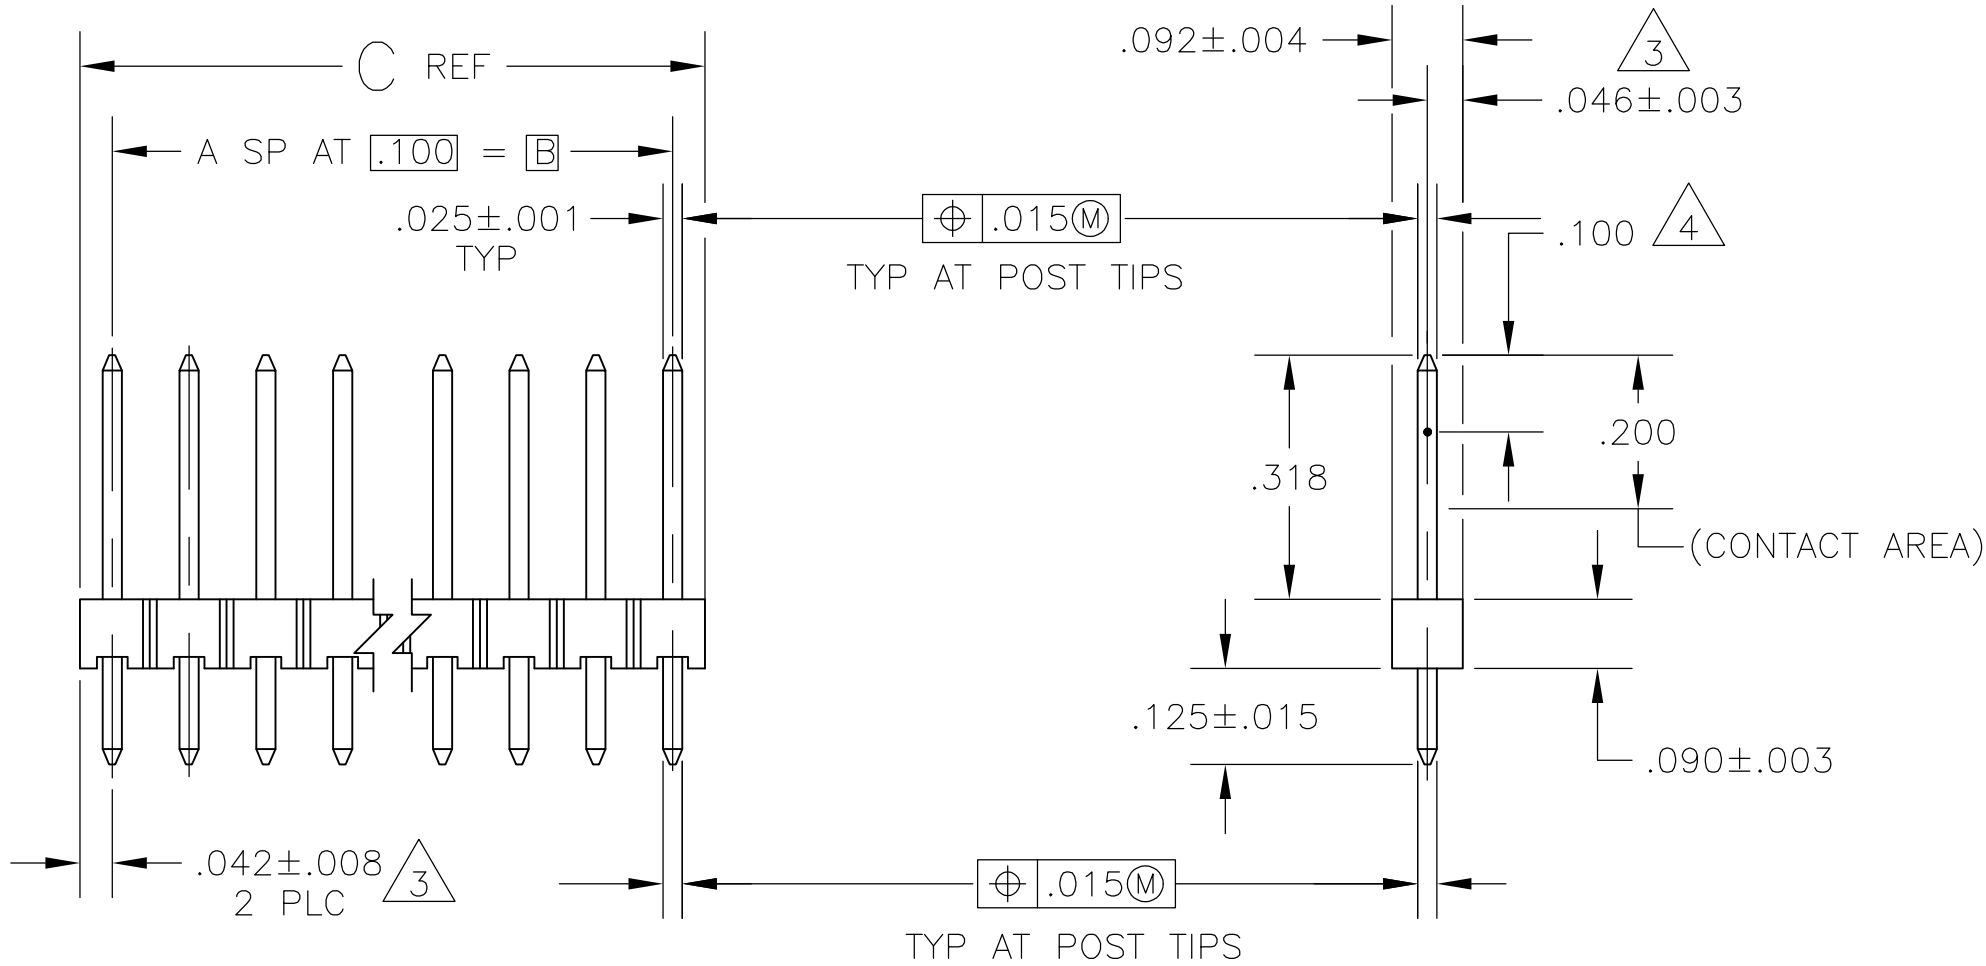

5 OBSOLETE	3.984	3.900	39	40	4-102976-0
	3.884	3.800	38	39	3-102976-9
	3.784	3.700	37	38	3-102976-8
	3.684	3.600	36	37	3-102976-7
	3.584	3.500	35	36	3-102976-6
	3.484	3.400	34	35	3-102976-5
	3.384	3.300	33	34	3-102976-4
	3.284	3.200	32	33	3-102976-3
	3.184	3.100	31	32	3-102976-2
	3.084	3.000	30	31	3-102976-1
	2.984	2.900	29	30	3-102976-0
	2.884	2.800	28	29	2-102976-9
	2.784	2.700	27	28	2-102976-8
	2.684	2.600	26	27	2-102976-7
	2.584	2.500	25	26	2-102976-6
5 OBSOLETE	2.484	2.400	24	25	2-102976-5
	2.384	2.300	23	24	2-102976-4
	2.284	2.200	22	23	2-102976-3
	2.184	2.100	21	22	2-102976-2
	2.084	2.000	20	21	2-102976-1
	1.984	1.900	19	20	2-102976-0
	1.884	1.800	18	19	1-102976-9
	1.784	1.700	17	18	1-102976-8
	1.684	1.600	16	17	1-102976-7
	1.584	1.500	15	16	1-102976-6
	1.484	1.400	14	15	1-102976-5
	1.384	1.300	13	14	1-102976-4
	1.284	1.200	12	13	1-102976-3
	1.184	1.100	11	12	1-102976-2
	1.084	1.000	10	11	1-102976-1
5 OBSOLETE	.984	.900	9	10	1-102976-0
	.884	.800	8	9	102976-9
	.784	.700	7	8	102976-8
	.684	.600	6	7	102976-7
	.584	.500	5	6	102976-6
	.484	.400	4	5	102976-5
	.384	.300	3	4	102976-4
	.284	.200	2	3	102976-3
	.184	.100	1	2	102976-2
	.084	—	—	1	102976-1
	C	B	A	NO OF POSN	PART NUMBER

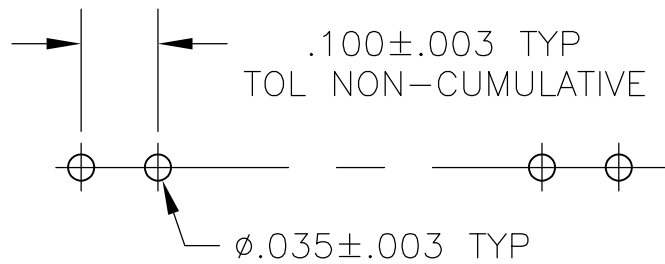

RECOMMENDED HOLE LAYOUT

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN H MOLL		09OCT87		 TE Connectivity							
DIMENSIONS: INCHES		CHK T. CLARK		12OCT87									
		APVD T. CLARK		13OCT87		NAME HEADER ASSY, MOD II, BREAKAWAY, SINGLE ROW, .100 CL, VERTICAL, WITH .025 SQUARE POSTS							
		PRODUCT SPEC —											
		APPLICATION SPEC —											
		—											
MATERIAL HOUSING: FLAME RETARDANT THERMOPLASTIC COLOR-BLACK POSTS: COPPER ALLOY		FINISH POSTS: .000030 GOLD ON COCTC AREA, .000100-.000200 MATTE TIN-LEAD ON SOLDER TAIL, ALL OVER .000050 NICKEL		WEIGHT —		SIZE A2		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C=102976		RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING						SCALE 4:1		SHEET 1 of 1		REV H			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9