

D

C



B

A


UNSEALED / ungeölt	1241978-2	A	1	CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt	>2.5-4.0	2.7-3.7	E = 4.5 G = 4.7 D _{Dr} = 2.3	H = 5.8 K = 6.0 D = 3.3	3.6	5.0	6.5	19.5		
	1241978-1	A		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt										
	4-965999-1	F	1	CuNiSi	⚠	>1.0-2.5	2.2-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 4.7 K = 4.9 D = 2.6	3.3	4.3	5.8	18.8		
	2-965999-1	F		CuSn 4	⚠										
	965999-6	A		CuSn 4	⚠										
	965999-2	F		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt										
	965999-1	F		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt										
	4-964284-1	F	1	CuNiSi	⚠	0.5-1.0	1.4-2.1	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	H = 3.7 K = 3.9 D = 1.8	3.0	4.0	5.5	18.8		
	2-964284-1	F		CuSn 4	⚠										
	964284-6	A		CuSn 4	⚠										
	964284-2	F		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt										
	964284-1	F		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt										
	2-2141892-1	⚠9	A	2	CuSn 4	⚠	0.35	1.2-1.3	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	H = 2.9 K = 2.9 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8	
	2141892-2	⚠9	A		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt									
	2-964280-1	F	3	CuSn 4	⚠	0.2-0.5	1.15-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.7 K = 2.8 D = 1.4	2.5	3.5	5.6	18.8		
	964280-2	F		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt										
	964280-1	F		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt										
	SINGLE WIRE SEAL / Einzel-Dichtungssystem	2-1564326-1	A	4	CuSn 4	⚠1 ⚠2	0.35	1.2-1.3	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	H = 4.85 K = 4.5 D = 3.2	2.5	4.7	6.3	19.55	SEE APPLICATION - SPECIFICATION siehe Verarbeitungsangabe 114-18050
1241872-6		⚠4	A	5	CuSn4	⚠8	>1.0-2.5	2.2-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 5.3 K = 5.0 D = 3.5	3.5	5.2	6.8	19.55	
1241872-1		⚠4	A		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt									
1241868-6		⚠4	A	5	CuSn4	⚠8	0.5-1.0	1.4-2.7	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	H = 5.1 K = 4.8 D = 3.3	3.0	4.7	6.3	19.55	
1241868-1		⚠4	A		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt									
4-1241864-1		⚠4	A	6	CuNiSi	⚠	0.2-0.5	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	2.5	4.7	6.3	19.55	
6-964273-6		F	5	CuSn 4	⚠1 ⚠2	>1.0-2.5	2.2-3.0	E = 3.6 G = 3.8 D _{Dr} = 1.8	H = 5.3 K = 5.0 D = 3.5	3.5	5.2	6.8	19.55		
3-964273-1		F		CuNiSi	⚠										
2-964273-1		F		CuSn 4	⚠										
964273-2		F		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt										
964273-1		F		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt										
6-964286-6		F	5	CuSn 4	⚠1 ⚠2	0.5-1.0	1.4-2.7	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	H = 5.1 K = 4.8 D = 3.3	3.0	4.7	6.3	19.55		
2-964286-1		F		CuSn 4	⚠										
964286-2		F		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt										
964286-1		F		CuFe2	PRET INNED vorverzinkt										
2-2141894-1		⚠9		A	4									CuSn 4	
2141894-2		⚠9	A	CuSn 4		PRET INNED vorverzinkt									
6-964282-6		F	6	CuSn 4	⚠1 ⚠2	0.2-0.5	1.2-2.3	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 4.7 K = 4.5 D = 3.2	2.5	4.7	6.3	19.55		
2-964282-1		F		CuSn 4	⚠										
964282-2		F		CuSn 4	PRET INNED vorverzinkt										
964282-1	F	CuFe2		PRET INNED vorverzinkt											
TE ORDER NO. STRIP FORM Bandware														CRIMP DATA AND CRIMP TOOL Crimpdaten u. Crimpwerkzeuge	
REV.															
DESIGN Ausführung															
MATERIAL Werkstoff															
SURFACE Oberfläche															
WIRE RANGE Drahtgrößen Bereich (mm²)														CRIMP DATA AND CRIMP TOOL Crimpdaten u. Crimpwerkzeuge	
INSULATION Isolations Ø [mm]															
STRIP FORM WIRE CRIMP ISO.-CRIMP Bandware														CRIMP DATA AND CRIMP TOOL Crimpdaten u. Crimpwerkzeuge	
CRIMP DIMENSION (mm) Crimpabmessungen (mm)															
A B C D														CRIMP DATA AND CRIMP TOOL Crimpdaten u. Crimpwerkzeuge	

FLR-WIRE
FLR-Leitung


DESIGN 1
Ausführung 1

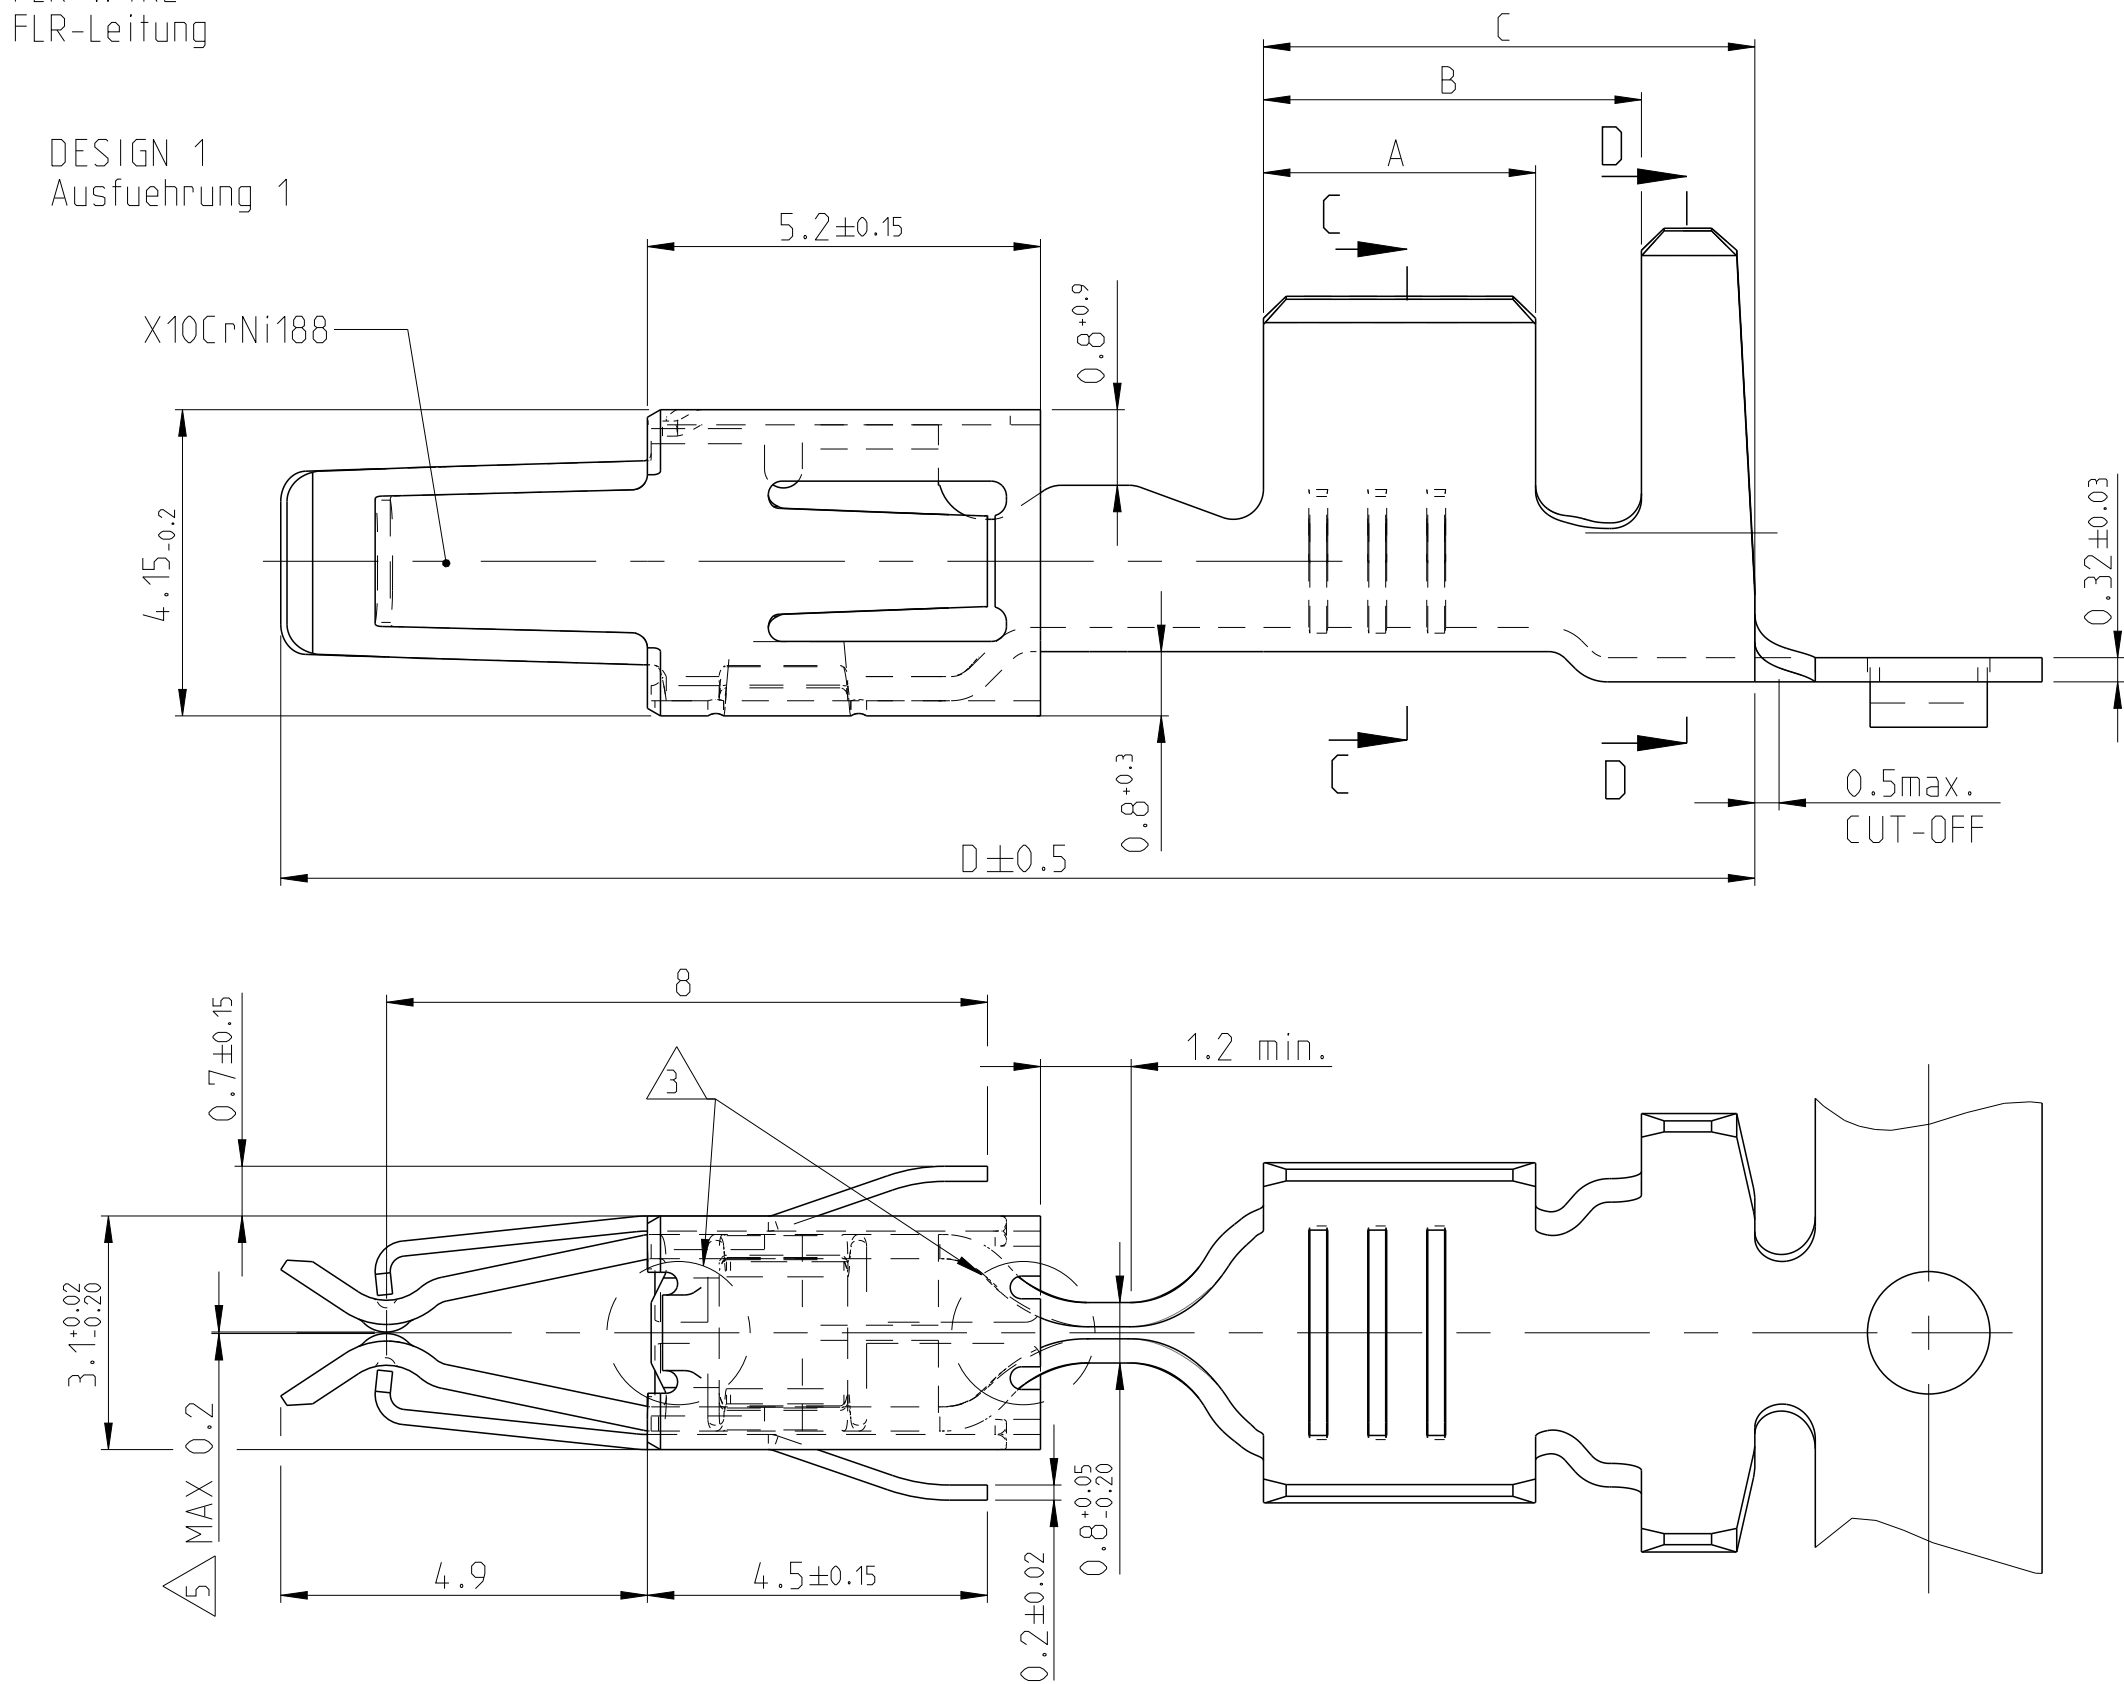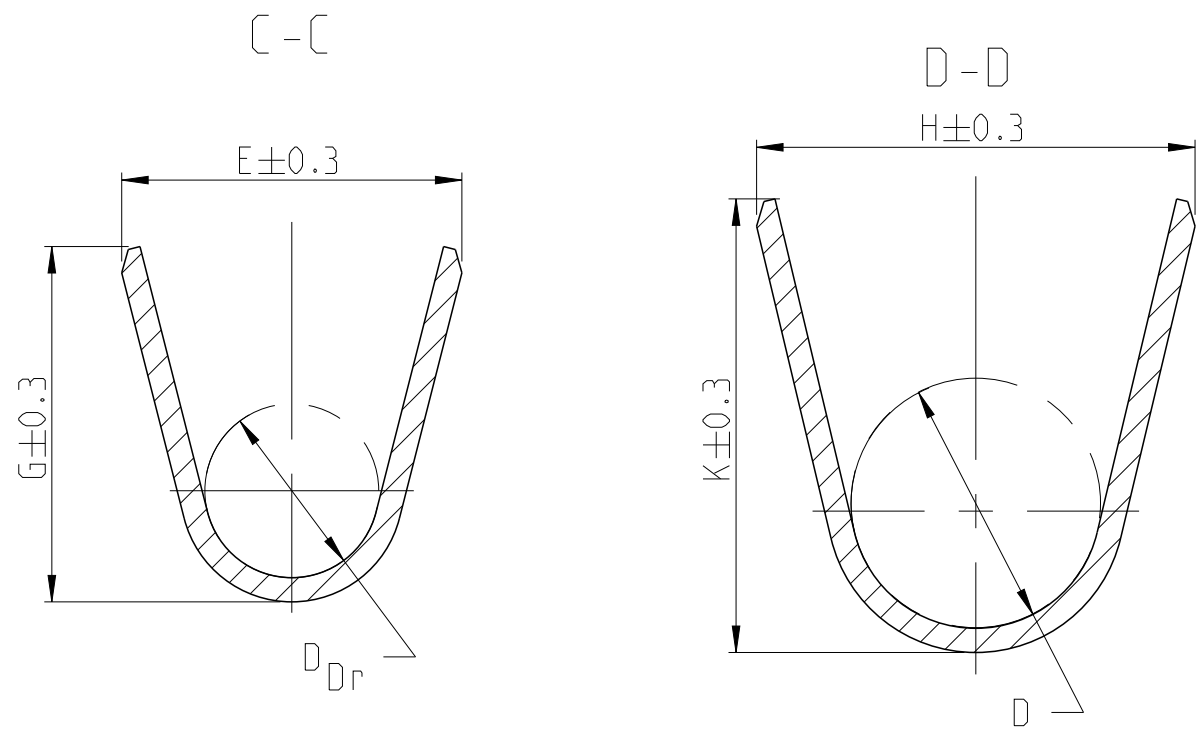

DESIGN 2
Ausführung 2

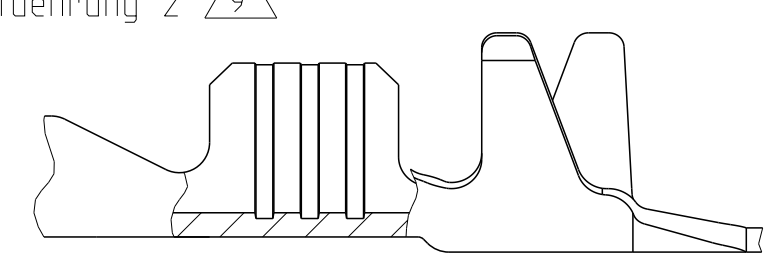

DESIGN 3
Ausführung 3

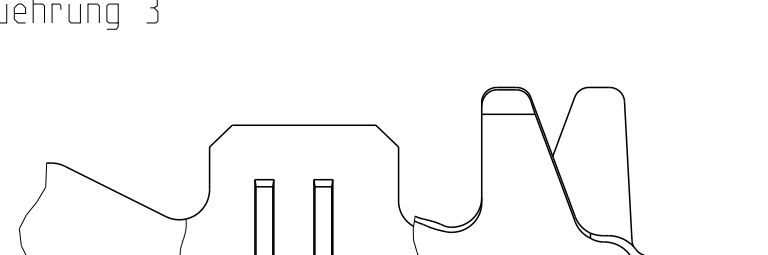

△ BODY ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL 0.2 µm min.
Kontaktkörper galv. verzinkt ueber Nickel 0.2 µm min.
CONTACT AREA SELECTIV GOLD OVER NICKEL 0.8 µm min.
Kontaktzone selectiv vergoldet ueber Nickel 0.8 µm min.
WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1 µm min.
Drahtcrimbereich galv. verzinkt 1 µm min.

△ ACCORDING INSULATION DIA IS TO CHOOSE THE SINGLE WIRE SEAL
Entsprechend dem Isolationsdurchmesser ist die Einzel-Dichtung auszuwaehlen

△ CUT OFF OPTIONAL
Optionaler Federabschnitt


△ VARIANTS WITH GAP-SIZE 0.3mm
Varianten mit Gap-Size 0.3mm

△ FOR EVALUATION OF THE GAP-SIZE, THE MATING-FORCE HAS PRIORITY.
Zur Beurteilung des Oeffnungsmasses ist die Steckkraft ausschlaggebend

△ CONTACT BODY PRE-SILVER PLATED MIN. 0.8µm
CONTACT ZONE SELECTIVE PRE-SILVER PLATED MIN. 3µm
Kontaktkoerper vorversilbert min. 0.8µm
Kontaktzone selektiv vorversilbert min. 3µm

△ PUNCHED WITH VOLATILIZING STAMPING-OIL
Gestanz mit vertuechtigendem Stanzeol


△ SERRATIONS OVER THE WHOLE WIDTH OF THE CRIMP AREA
Rillen ueber die ganze Breite des Crimpbereichs.

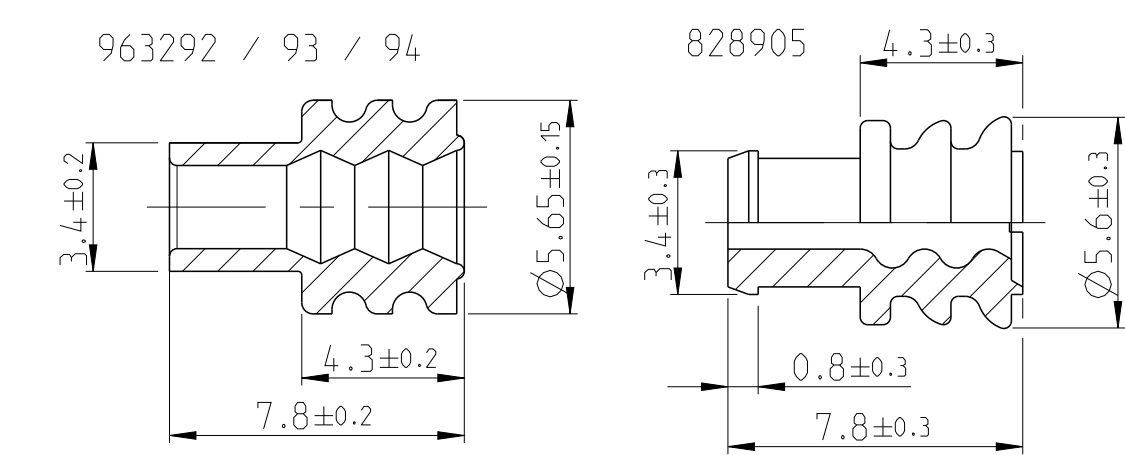


SINGLE WIRE SEAL Einzel-Dichtung		
963292-1	2.7-3.0	yellow gelb
963293-1	2.0-2.7	redbrown rotbraun
963294-1	1.2-2.1	blue blau
828905-1	2.2-3.0	white weiss
ORDER No. Bestell-Nr.	INSULATION Ø Isolations Ø	COLOUR Farbe

FLR- AND FLK-CABLE
FLR- und FLK- Leitung


DESIGN 4
Ausführung 4

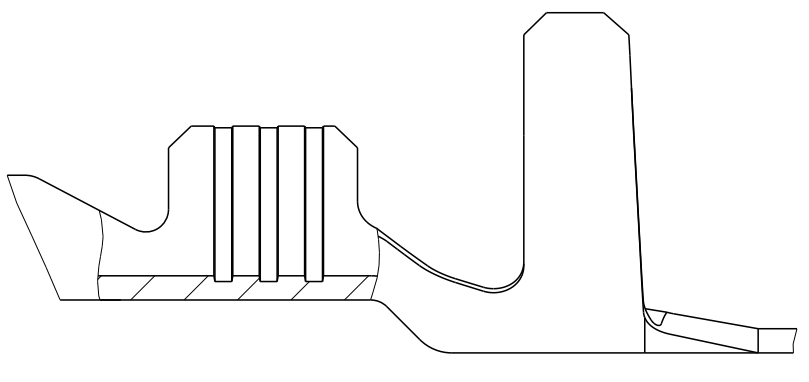


DESIGN 5
Ausführung 5

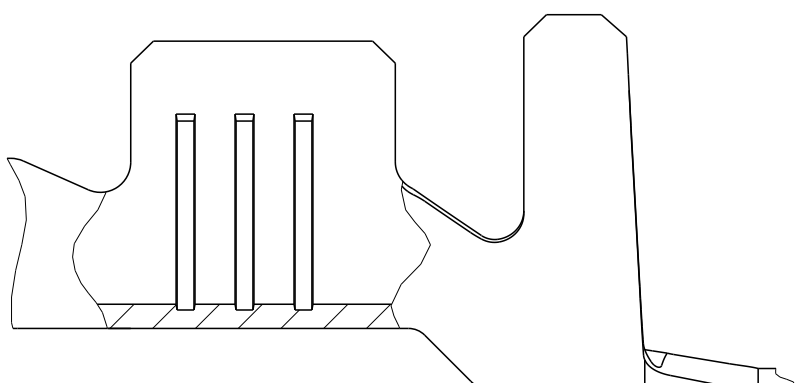

DESIGN 6
Ausführung 6

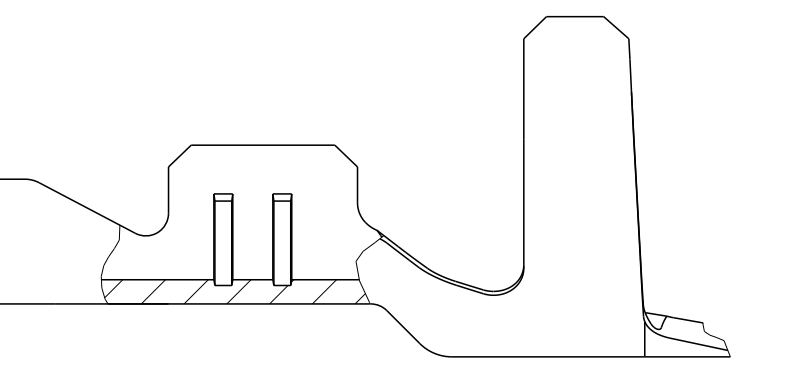

5:1

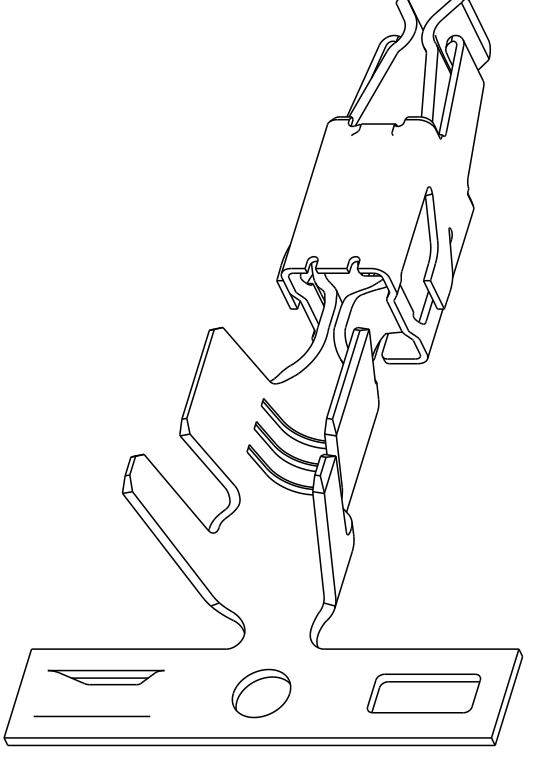

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9