
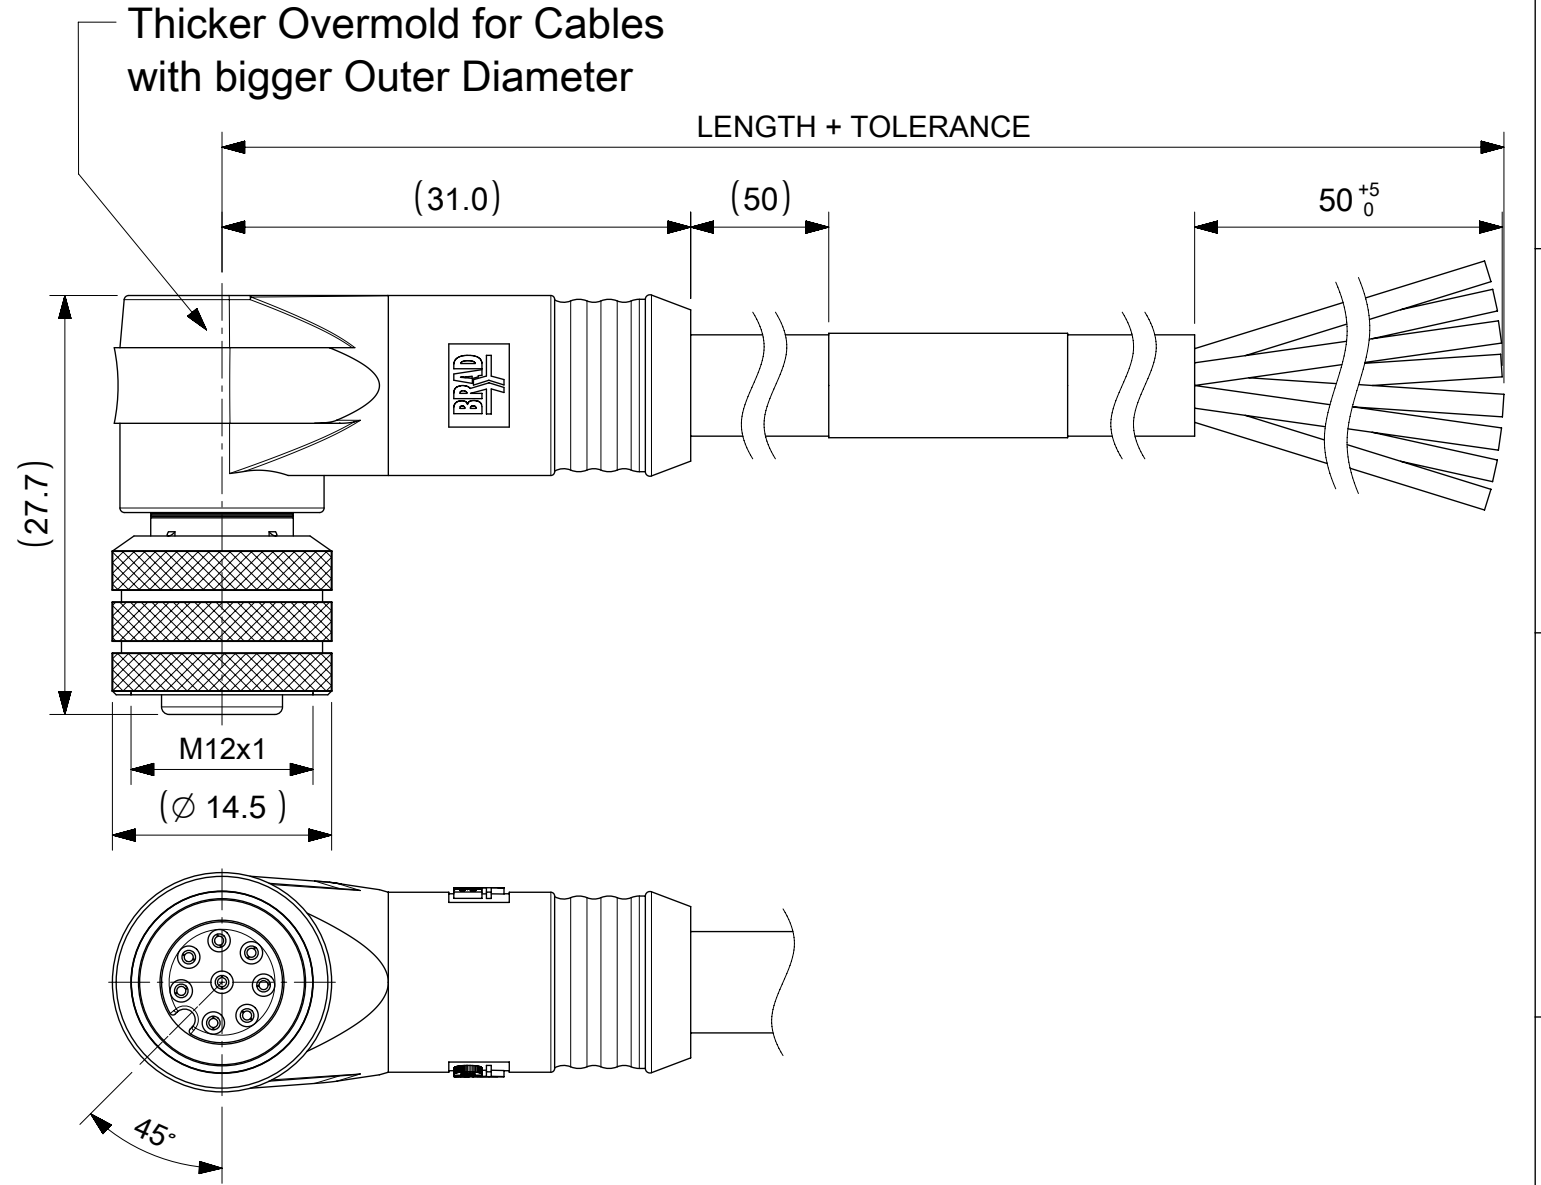


FEMALE PLUG M12 90° ANGLED

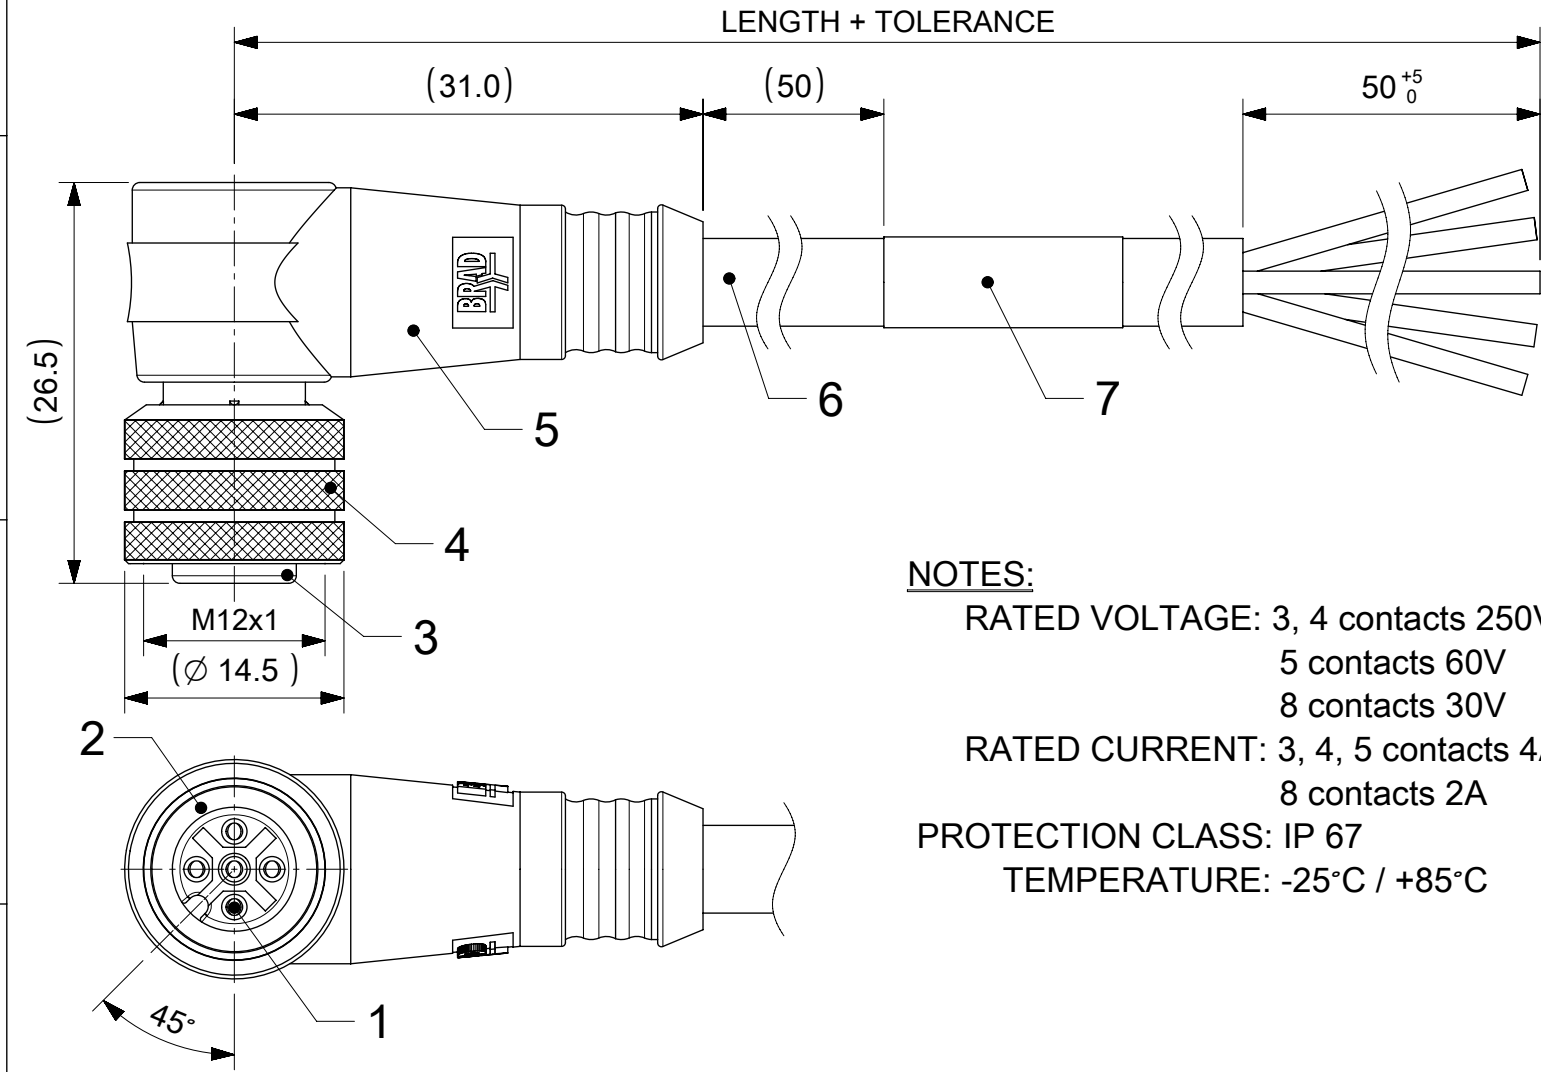

CONTACTS POSITION FRONT VIEW:

3 CONTACTS		4 CONTACTS		5 CONTACTS		8 CONTACTS	
PIN	WIRE	PIN	WIRE	PIN	WIRE	PIN	WIRE
1	BROWN	1	BROWN	1	BROWN	1	WHITE
2	---	2	WHITE	2	WHITE	2	BROWN
3	BLUE	3	BLUE	3	BLUE	3	GREEN
4	BLACK	4	BLACK	4	BLACK	4	YELLOW
5	---	5	---	5	GREY	5	GREY
						6	PINK
						7	BLUE
						8	RED
CODING REQUIRED TO IEC 61076-2-101							

FOR OPTIONS SEE - NUMERICAL CODE - ON SHEET 2

7	1	LABEL YELLOW	VINYL	---
6	-	CABLE	SEE SHEET 2	---
5	-	OVERMOLDING BLACK	TPU	---
4	1	COUPLING NUT FEMALE	BRASS	NICKEL
3	1	INSERT FEMALE BLACK	PUR	---
2	1	ORING RED	FPM	---
1	3 / 4 / 5 / 8	CONTACT M12 FEMALE	BRASS	SELECTIVE Au OVER Ni
ITEM	QTY.	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

SYMBOLS	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
	DIMENSION UNITS	SCALE
	mm	2:1
	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
	ANGULAR TOL	± 1.0°
	4 PLACES	±
	3 PLACES	±
	2 PLACES	± 0.05
	1 PLACE	± 0.3
	0 PLACES	± 0.5
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	
	THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWING
	A3-SIZE	SERIES
	120065	MATERIAL NUMBER
	CUSTOMER	SHEET NUMBER
	GENERAL MARKET	1 OF 4
CURRENT REV DESC: NEW P/N ADDED TO PART LIST		
EC NO: 627102		
DRWN: SSM 2019/11/06		
CHK'D: RSILLER 2019/11/08		
APPR: RSILLER 2019/11/08		
INITIAL REVISION:		
DRWN: JMARSZALEK 2015/10/30		
APPR: RSILLER 2016/04/08		
DOCUMENT NUMBER		
1200658573		
DOC TYPE		
PSD		
DOC PART		
000		
REVISION		
A4		

ENGINEERING NO. - NUMERICAL CODE (Available parts see PART LIST table. Others on request).

OPTIONS

8 0 X 0 0 1 X X X X X X X X

80=M12x1
Single ended

Contacts:
3=3 Contacts
4=4 Contacts
5=5 Contacts
8=8 Contacts

Heads style:
001=Plug Female
90° Angled

Cable type: See Table

Units:
M=Meter


Length
Examples:
005=0.5 unit
010=1 unit
100=10 units

Overmold color:
Blank (Standard)=Black
A=Grey / G=Black / Y=Yellow

Coupling Nut:
Blank (Standard) & 3=Knurled Brass Ni Plated
1=Hexagonal Stainless steel
5=Knurled Derlin
7=Knurled Brass Ni Plated, Teflon Coated
9=Knurled / Hexagonal Brass Ni Plated

H= 2 pcs. of I/D Carrier PVC Transparent

COUPLING NUTS

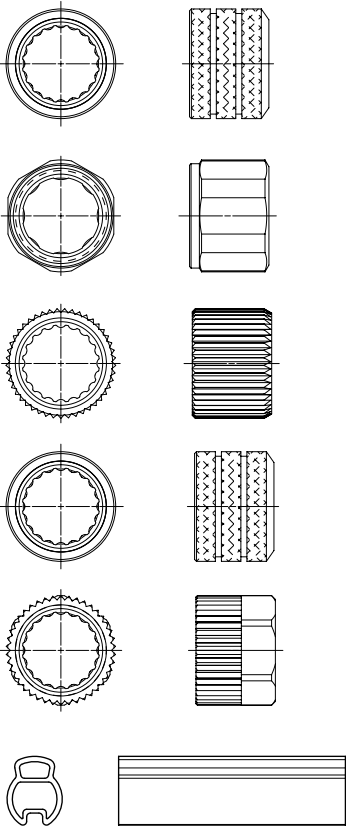


CABLE INFORMATION (for more information see Cable Data Sheet).

CABLE TYPE	NO. OF WIRES	CROSS SECTION	CABLE JACKET	UL	CSA	STATIC: TEMP. / BENDING RADIUS	DYNAMIC: TEMP. / BENDING RADIUS	DRAG CHAIN	SHIELD
E02	3 / 4 / 5 / 8	0.25mm²	PVC BLACK	UL 2464/1729	C22.2 I/II A/B 80°C/300V	-30°C to +80°C, 10xO.D.	-10°C to +80°C, 15xO.D.	-	-
E03	3 / 4 / 5	0.34mm²	PVC BLACK	UL 2464/1729	C22.2 I/II A/B 80°C/300V	-30°C to +80°C, 10xO.D.	-10°C to +80°C, 15xO.D.	-	-
H08	3 / 4 / 5 / 8	0.25mm²	PUR BLACK LS0H	UL 21198/10493	C22.2 I/II A/B 80°C/300V	-40°C to +80°C, 5xO.D.	-25°C to +80°C, 10xO.D.	2 000 000 cycles at 20°C, Temp. range +5°C to +60°C	-
H09	3 / 4 / 5	0.34mm²	PUR BLACK LS0H	UL 21198/10493	C22.2 I/II A/B 80°C/300V	-40°C to +80°C, 5xO.D.	-25°C to +80°C, 10xO.D.	2 000 000 cycles at 20°C, Temp. range +5°C to +60°C	-
P02	3 / 4 / 5 / 8	0.25mm²	PUR / PVC BLACK	-	-	-30°C to +80°C, 7xO.D.	-5°C to +80°C, 15xO.D.	-	-
P03	3 / 4 / 5	0.34mm²	PUR / PVC BLACK	-	-	-30°C to +80°C, 7xO.D.	-5°C to +80°C, 15xO.D.	-	-

CABLE LENGTH TOLERANCES

OVER	UP TO AND INCLUDING	TOLERANCES
0	305mm	+19mm
305mm	915mm	+45mm
915mm	1830mm	+56mm
1830mm	3660mm	+89mm
3660mm	7320mm	+165mm
7320mm	14640mm	+317mm
14640mm	30500mm	+610mm
30500mm	>	+2% of finished length

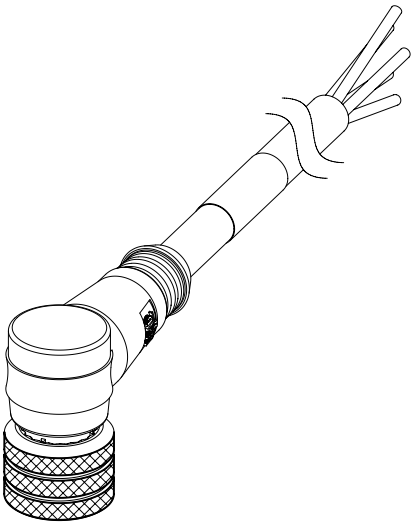

SCALE 1:1

SYMBOLS	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
	DIMENSION UNITS	SCALE
= 0	mm	1:1
= 0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	
= 0		
= 0	ANGULAR TOL	± 1.0 °
= 0	4 PLACES	±
= 0	3 PLACES	±
= 0	2 PLACES	± 0.05
= 0	1 PLACE	± 0.3
= 0	0 PLACES	± 0.5
= 0	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	
= 0	THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWING
	A3-SIZE	SERIES
	120065	MATERIAL NUMBER
	CUSTOMER	SHEET NUMBER
	GENERAL MARKET	2 OF 4
	CURRENT REV DESC: NEW P/N ADDED TO PART LIST	
	EC NO: 627102	
	DRWN: SSM	2019/11/06
	CHK'D: RSILLER	2019/11/08
	APPR: RSILLER	2019/11/08
	INITIAL REVISION:	
	DRWN: JMARSZALEK	2015/10/30
	APPR: RSILLER	2016/04/08
	DOCUMENT NUMBER	
	1200658573	
	DOC TYPE	DOC PART
	PSD	000
	REVISION	
	A4	
	PRODUCT CUSTOMER DRAWING	
	CSE M12 XP AC FE RA XM SE UNSH	
	molex	

DOCUMENT STATUS	P1	RELEASE DATE	2019/11/08	09:11:59
-----------------	----	--------------	------------	----------

PART LIST

No.	Part No.	Engineering No.	Cable Length
1	1200060007	803001E03M020	2m
2	1200060008	803001E03M050	5m
3	1200060009	803001E03M100	10m
4	1200060011	803001P03M020	2m
5	1200060012	803001P03M050	5m
6	1200060013	803001P03M100	10m
7	1200060021	804001E03M020	2m
8	1200060022	804001E03M050	5m
9	1200060023	804001E03M100	10m
10	1200060024	804001P03M020	2m
11	1200060025	804001P03M050	5m
12	1200060175	803001E03M010	1m
13	1200060178	803001E03M030	3m
14	1200060184	803001E03M150	15m
15	1200060187	803001E03M200	20m
16	1200060212	803001P03M030	3m
17	1200060216	803001P03M150	15m
18	1200060479	804001E03M010	1m
19	1200060480	804001E03M0201	2m
20	1200060481	804001E03M030	3m
21	1200060482	804001E03M040	4m
22	1200060483	804001E03M0501	✱ 5m
23	1200060485	804001E03M1001	✱ 10m
24	1200060486	804001E03M150	15m
25	1200060487	804001E03M200	20m
26	1200060488	804001E03M250	25m
27	1200060489	804001E03M300	30m
28	1200060510	804001P03M030	3m
29	1200060516	804001P03M150	15m
30	1200060517	804001P03M200	20m
31	1200060652	805001E03M020	2m
32	1200060654	805001E03M050	5m
33	1200060655	805001E03M0501	✱ 5m
34	1200060657	805001E03M100	10m
35	1200060663	805001P03M020	2m

No.	Part No.	Engineering No.	Cable Length
36	1200060664	805001P03M100	10m
37	1200061318	803001P03M010	1m
38	1200061336	804001E03M0205	2m
39	1200061443	804001E03M1501	✱ 15m
40	1200061538	803001E03M051	5.1m
41	1200061540	803001E03M033	3.3m
42	1200061541	803001E03M022	2.2m
43	1200061542	803001E03M011	1.1m
44	1200061552	803001E03M066	6.6m
45	1200061553	803001E03M058	5.8m
46	1200061760	805001P03M150	15m
47	1200061986	804001P03M010	1m
48	1200062027	803001P03M022	2.2m
49	1200062292	803001E03M003	0.3m
50	1200062313	804001P03M100H	10m
51	1200062837	803001P03M006	0.6m
52	1200063340	803001P03M025	2.5m
53	1200063405	804001P03M003	0.3m
54	1200063648	804001E03M2001	✱ 20m
55	1200063793	804001P03M140	14m
56	1200064145	804001E03M3001	✱ 30m
57	1200064174	804001E03M5005	50m
58	1200064289	804001P03M400	40m
59	1200064350	804001P03M120	12m
60	1200064391	804001P03M1001	10m
61	1200064402	804001E03M005	0.5m
62	1200064433	804001H09M050G	5m
63	1200064436	804001H09M100G	10m
64	1200065013	803001P03M030G	3m
65	1200650960	808001P02M020	2m
66	1200650961	808001P02M040	4m
67	1200650962	808001P02M050	5m
68	1200650963	808001P02M100	10m
69	1200651783	804001P03M020G	2m
70	1200651785	804001P03M050G	5m

No.	Part No.	Engineering No.	Cable Length
71	1200651787	804001P03M100	10m
72	1200651793	805001P03M050	5m
73	1200652147	804001P03M040	4m
74	1200652156	805001P03M060	6m
75	1200658010	804001H09M050H	5m
76	1200658011	804001H09M100H	10m
77	1200658046	803001E03M006	0.6m
78	1200658047	803001E03M0061	✱ 0.6m
79	1200658048	803001E03M0401	✱ 4m
80	1200658071	804001E03M050H	5m
81	1200658184	805001P03M040	4m
82	1200658185	804001H09M150G	15m
83	1200658193	804001H09M050	5m
84	1200658194	804001H09M100	10m
85	1200658195	804001H09M150	15m
86	1200658196	804001H09M200	20m
87	1200658206	804001P03M060	6m
88	1200658234	803001E03M0501	✱ 5m
89	1200658245	808001H08M050	5m
90	1200658261	808001E02M050	5m
91	1200658268	803001E03M0505	5m
92	1200658269	803001E03M1005	10m
93	1200658271	804001E03M0505	5m
94	1200658296	805001H09M020	2m
95	1200658297	805001H09M050	5m
96	1200658298	805001H09M100	10m
97	1200658310	808001E02M0501	5m
98	1200658311	803001P03M200	20m
99	1200658312	803001P03M300	30m
100	1200658314	805001P03M200	20m
101	1200658338	804001E03M050G	5m
102	1200658339	804001E03M100G	10m
103	1200658359	805001E03M150	15m
104	1200658403	803001P03M003	0.3m
105	1200658482	804001E03M015	1.5m

No.	Part No.	Engineering No.	Cable Length
106	1200658483	808001P02M150	15m
107	1200658513	804001H09M020	2m
108	1200658541	804001E03M070	7m
109	1200658564	803001E03M040	4m
110	1200658573	805001E03M010	1m
111	1200658574	805001E03M030	3m
112	1200658575	805001E03M040	4m
113	1200658585	808001E02M010	1m
114	1200658586	808001E02M020	2m
115	1200658587	808001E02M030	3m
116	1200658588	808001E02M040	4m
117	1200658589	808001E02M100	10m
118	1200658611	803001P03M040	4m
119	1200658617	805001P03M010	1m
120	1200658619	808001P02M010	1m
121	1200658620	808001P02M030	3m
122	1200658624	804001P03M010G	1m
123	1200658625	804001P03M030G	3m
124	1200658627	805001P03M030	3m
125	1200658631	804001P03M040G	4m
126	1200658647	808001H08M010	1m
127	1200658648	808001H08M015	1.5m
128	1200658649	808001H08M020	2m
129	1200658650	808001H08M030	3m
130	1200658651	808001H08M040	4m
131	1200658652	808001H08M100	10m
132	1200658664	805001H09M010	1m
133	1200658665	805001H09M015	1.5m
134	1200658666	805001H09M030	3m
135	1200658667	805001H09M040	4m
136	1200658668	804001H09M010	1m
137	1200658669	804001H09M015	1.5m
138	1200658670	804001H09M030	3m
139	1200658671	804001H09M040	4m
140	1200658713	803001H09M010	1m

NOTES:

✱ - Part No. with Yellow PVC overmolding

SYMBOLS

▽ = 0

▽ = 0

▽ = 0

▽ = 0

▼ = 0

▽ = 0

☒ = 0

■ = 0

▽ = 0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DIMENSION UNITS

SCALE

CURRENT REV DESC: NEW P/N ADDED TO PART LIST

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

EC NO: 627102

DRWN: SSM 2019/11/06

CHK'D: RSILLER 2019/11/08

APPR: RSILLER 2019/11/08

INITIAL REVISION:

DRWN: JMARSZALEK 2015/10/30

APPR: RSILLER 2016/04/08

DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

THIRD ANGLE PROJECTION

DRAWING

SERIES

DOCUMENT NUMBER

1200658573

DOC TYPE

PSD

DOC PART

000

REVISION

A4

MATERIAL NUMBER

CUSTOMER

SHEET NUMBER

A3-SIZE

120065

GENERAL MARKET

3 OF 4

A

No.	Part No.	Engineering No.	Cable Length
176	1200659164	804001E03M025	2.5m
177	1200659173	803001E03M050H	5m
178	1200659181	803001E03M100H	10m
179	1200659182	804001E03M020H	2m
180	1200659235	803001E03M300	30m
181	1200659266	804001P03M020Y	2m
182	1200659342	804001P03M1501	15m
183	1200659343	804001P03M2501	25m
184	1200659352	805001E03M1001	10m
185	1200659353	805001E03M2501	25m
186	1200659373	803001E02M030	3m
187	1200659398	808001P02M100Y	10m
188	1200659502	805001E03M005	0.5m
189	1200659592	805001E03M080	8m
190	1200659637	808001E02M1001	10m
191	1200659675	804001H09M220	22m
192	1200659738	804001P03M015	1.5m
193	1200659775	803001P03M050HY	5m
194	1200063754	808001P02M0501A	5m
195	1200656065	808001E02M0601	6m
196	1200659637	808001E02M1001	10m
197	1200656595	804001E02M0501	5m
198	1200656382	808001P02M400	40m
199			
200			
201			
202			
203			
204			
205			
206			
207			
208			
209			
210			

No.	Part No.	Engineering No.	Cable Length
246			
247			
248			
249			
250			
251			
252			
253			
254			
255			
256			
257			
258			
259			
260			
261			
262			
263			
264			
265			
266			
267			
268			
269			
270			
271			
272			
273			
274			
275			
276			
277			
278			
279			
280			

FORMAT: master-tb-mod-A3
REVISION: H
DATE: 2018/01/23

SYMBOLS	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES, LLC AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION										
= 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0 = 0											

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9