

Aluminum Capacitors Electrolytics



PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Operating Temperature: - 55°C to + 125°C.

Capacitance Tolerance: $\pm 10\%$.

Leakage Current: Maximum DC leakage current at + 25°C: 10 μ F capacitors, 1 μ A; 25 μ F capacitors, 1.2 μ A; 50 μ F capacitors, 1.5 μ A; 100 μ F capacitors, 2 μ A; 250 μ F capacitors, 3 μ A; 500 μ F capacitors, 5 μ A.

Equivalent Series Resistance: .3 ohm to 13.3 ohm maximum at 120Hz and + 25°C.


Life Validation Test: Capacitors are capable of withstanding a 2000 hour life test at rated voltage and + 85°C. After test, capacitance value shall not be changed by more than $\pm 20\%$, the equivalent series resistance shall not exceed 150% of initial requirement and the leakage current shall not have exceeded initial requirement.

Shelf Test: After storage for 500 hours at + 85°C with no voltage applied, the capacitance and equivalent series resistance shall meet initial requirements and the DC leakage current shall not exceed 300% of the initial requirements.



FEATURES

- Designed for use in critical long-interval timing circuits
- Exceptionally high capacitance stability
- Excellent shelf and life characteristics
- All terminal connections welded, eliminating possibility of "open" or intermittent contacts encountered in pressure connections
- Outer plastic-film insulation and polymer-coated end seals eliminate possible problems with solvent cleaning
- Standard inventoried product
- Sizes subject to change without notice

CAPACITANCE VS TEMPERATURE

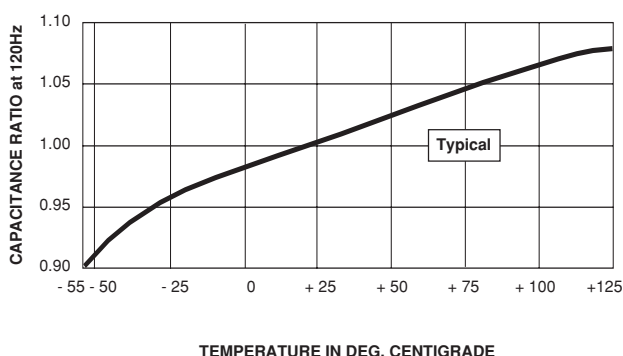

STANDARD RATINGS AND DIMENSIONS in inches [millimeters]

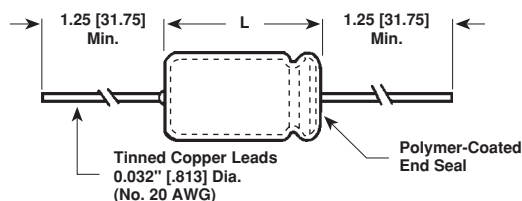

CAPACITANCE (μ F)	WVDC	D x L	PART NUMBER
10	25	0.270 x 0.812 [6.858 x 20.625]	630D100
25	25	0.332 x 0.812 [8.433 x 20.625]	630D101
50	25	0.332 x 0.937 [8.433 x 23.800]	630D102
100	25	0.395 x 1.062 [10.033 x 26.975]	630D103
250	25	0.395 x 1.625 [10.033 x 41.275]	630D104
500	25	0.505 x 1.875 [12.827 x 47.625]	630D105

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9