


PC Board Mountable General Purpose RFI Filters

EBP, EDP & EOP Series



UL Recognized*
CSA Certified*
VDE Approved*

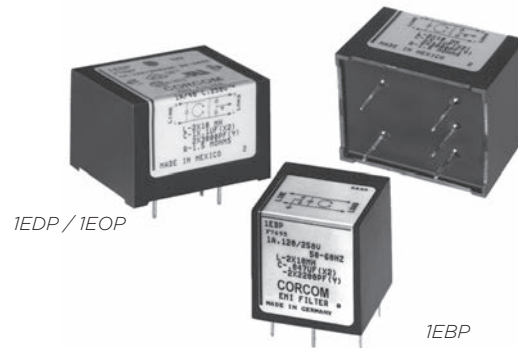

EBP Series

- General purpose
- Low leakage current
- Cost-effective
- Compact size


EDP Series

- Enhanced differential mode performance
- Low leakage current
- Cost-effective

EOP Series

- General purpose
- Low leakage current
- Cost-effective

Ordering Information

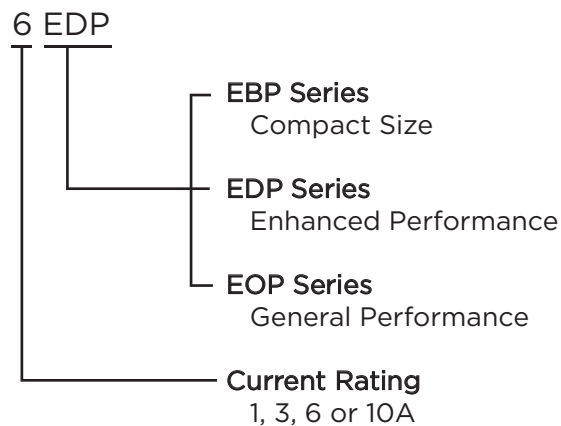

*EBP models are approved to VDE standards only

Specifications

Maximum leakage current each Line to Ground:

	EDP/EOP	EBP
@ 120 VAC 60 Hz:	.22 mA	.13 mA
@ 250 VAC 50 Hz:	.38 mA	.21 mA

Hipot rating (one minute):

Line to Ground:	2250 VDC
Line to Line:	1450 VDC

Rated Voltage (max):

250 VAC

Operating Frequency:

50/60 Hz

Rated Current:

1 to 10A

Operating Ambient Temperature Range


(at rated current I_r):

-10°C to +40°C


In an ambient temperature (T_a) higher than +40°C the maximum operating current (I_o) is calculated as follows: $I_o = I_r \sqrt{(85-T_a)/45}$

Electrical Schematic

EBP



EDP & EOP



Available Part Numbers

1EBP	3EBP
1EDP	1EOP
3EDP	3EOP
6EDP	6EOP
10EDP	10EOP

1


RFI Power Line Filters

PC Board Mountable General Purpose RFI Filters *(continued)*

EBP, EDP, EOP Series


Case Styles

EBP

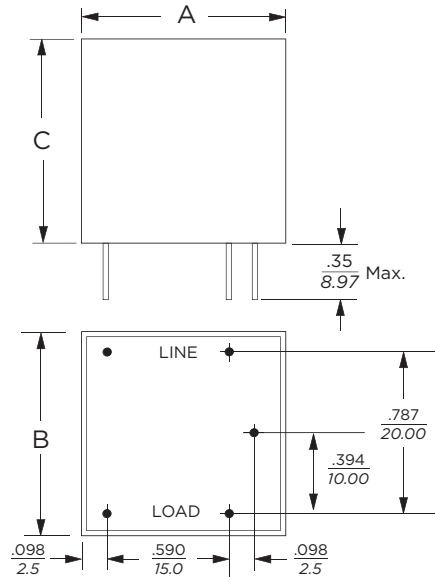

Typical Dimensions:
Pins (5): 0.025 [0.635] square

EDP / EOP

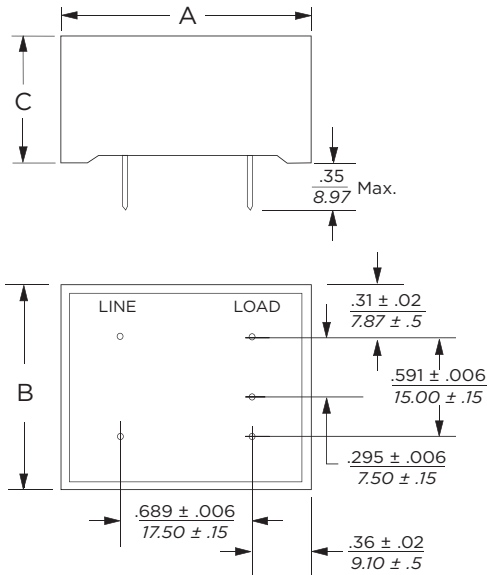

Typical Dimensions:
Pins (5): 0.025 [0.635] square

Case Dimensions


Part No.	A (max)	B (max)	C (max)
EBP	.984 25.0	.984 25.0	.984 25.0
EDP	1.44 36.6	1.24 31.5	0.95 24.15
EOP	1.44 36.6	1.24 31.5	0.78 19.9

Performance Data


Typical Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

1EBP



3EBP



— Common Mode / Asymmetrical (L-G)
 — Differential Mode / Symmetrical (L-L)

PC Board Mountable General Purpose RFI Filters *(continued)*









EBP, EDP & EOP Series

Performance Data *(continued)*

Typical Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

— Common Mode / Asymmetrical (L-G)
— Differential Mode / Symmetrical (L-L)

1EDP

3EDP

6EDP

10EDP

1EOP

3EOP

6EOP

10EOP


Minimum Insertion Loss

Measured in closed 50 Ohm system

Common Mode / Asymmetrical (Line to Ground)

Current Rating	Frequency – MHz					
	.15	.5	1	5	10	30
EBP Models						
1A	30	40	40	42	45	45
3A	24	29	30	42	45	45
EOP Models						
1A	32	41	54	54	46	40
3A	18	28	35	41	40	40
6A	10	20	28	37	40	40
10A	5	14	19	27	33	40
EDP Models						
1A	32	41	54	54	46	40
3A	18	28	35	41	40	40
6A	10	20	28	37	40	40
10A	5	14	19	27	33	40

Differential Mode / Symmetrical (Line to Line)

Current Rating	Frequency – MHz							
	.15	.5	1	5	10	30		
EBP Models								
1A	-	14	25	35	33	25		
3A	-	14	15	31	34	25		
EOP Models								
1A	4	14	42	42	44	38		
3A	4	14	24	38	38	38		
6A	4	14	22	30	34	34		
10A	6	16	22	40	50	45		
Frequency – MHz								
EDP Models	.15	.5	1	2	4	10	20	30
1A	1	6	19	39	48	52	38	35
3A	1	4	9	9	28	41	36	35
6A	1	4	9	9	40	40	42	35
10A	1	4	9	9	14	35	42	35

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9