
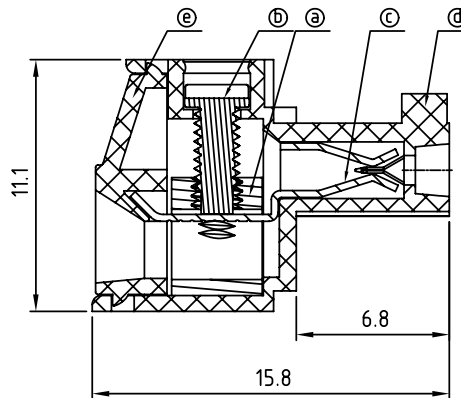
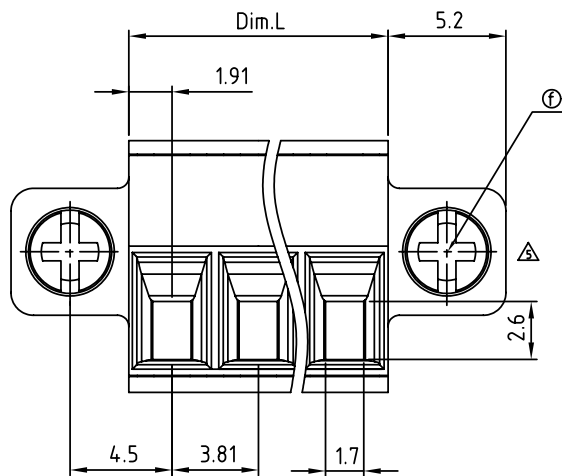


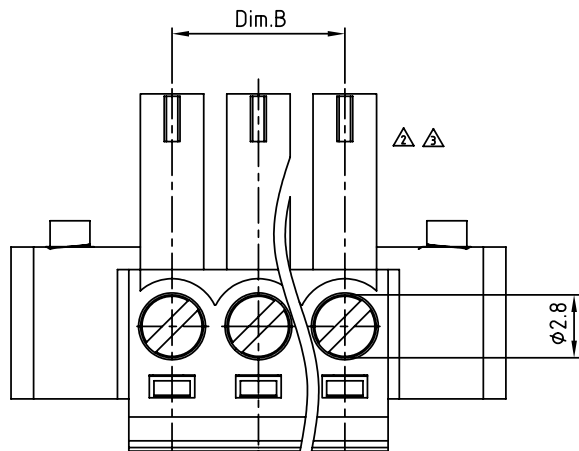

Dim.L = N x 3.81  
Dim.B = (N-1) x 3.81  
N= number of poles

| poles<br>Dim. | 2P-6P | 7P-12P | 13P-18P | 19P-24P |
|---------------|-------|--------|---------|---------|
| Dim.L         | ±0.15 | ±0.20  | ±0.25   | ±0.30   |
| Dim.B         | ±0.10 | ±0.15  | ±0.20   | ±0.25   |

| SIGN                                             | DATE       | DESCRIPTION                                              | APPROVER |
|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| △                                                | 11/01'05   | Electrical standard changed.                             | Marvin   |
| △                                                | 04/20'06   | 2p to 6p with wedge is changed.                          | Marvin   |
| △                                                | 06/06'06   | 2p to 6p with wedge is removed                           | Marvin   |
| △                                                | 8/13'06    | Added VDE standard                                       | 梁仁松      |
| △                                                | 12/15'08   | Flange screw changed from "-"solt type to "+/-"solt type | Kind     |
| △                                                | 2010.07.12 | The solid and Stranded wire is changed from16-26 to16-28 | Chen Bo  |
| △                                                | 2010.07.12 | Rrmove the CSA mark                                      | Chen Bo  |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY Y!!! |            |                                                          |          |

#### Material

- Item a Clamp: Brass(CuZn) Ni plated
- Item b Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item c Female contact: PhBz ,Tin plated
- Item d Terminal (housing): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item e Terminal (cover): Thermoplastic (UL94V-0)
- △ ● Item f With flange screw:steel M2.5 Zinc plating "+/-" slot type

- △ △ Electrical cULus/VDE
- Voltage rating: 300VAC/300VAC
  - Current rating: 10A/10.5A
  - Wire range: 1.5mm<sup>2</sup>
  - △ ● Solid wire(AWG): 16-28/16-28
  - Stranded wire(AWG): 16-28/16-28
  - Torque: 3Lb-In/0.2Nm
  - Screw: M2
  - Wire strip length: 6-7mm
  - Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV
  - Operating temperature: -40°C to +115°C
  - △ ● Safety Approval:

TJ xx 31x 2 xxxx G

|     |             |   |                   |                                       |
|-----|-------------|---|-------------------|---------------------------------------|
| 02  | 2 CONTACTS  | 0 | Black (RAL9005)   | 0000: "@" Logo                        |
| 03  | 3 CONTACTS  | 2 | Red (RAL3001/D)   | 000A: "ANYTEK" Mark                   |
| ... | ...         | 3 | Orange(RAL2011/P) | 0091: "ANYTEK" Mark                   |
| 24  | 24 CONTACTS | 4 | Yellow(RAL1018/A) | Any special item by customer request. |
|     |             | 5 | Green(RAL6018/T)  | please contact sales department.      |
|     |             | 6 | Blue (RAL5015/A)  |                                       |
|     |             | 8 | Grey(RAL7035/D)   |                                       |

RoHS  
Pb<40,000ppm

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |               |                              |                       |                                                                                       |             |         |           |       |
|----------|---------------|------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------|
| TITLE    |               | TJ-3.81mm Series With flange |                       |                                                                                       |             |         |           |       |
| PART NO. | TJxx31x2xxxxG |                              |                       |                                                                                       | DWG NO.     | 8TJ0602 |           |       |
| APPROVED | CHECKED       | DESIGNED                     | DRAWN                 | CUST NO.                                                                              |             |         | Tolerance |       |
|          |               |                              | Chen Bo<br>2010.07.12 |  | UNIT: mm    |         | X.        | ±0.50 |
|          |               |                              |                       |                                                                                       | SCALE: NONE |         | X.X       | ±0.30 |
|          |               |                              |                       |                                                                                       | REV.: I     |         | X.XX      | ±0.10 |
|          |               |                              |                       | SHEET: 01/01                                                                          |             |         | X°        | ±1°   |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9