


max. 79 m³/h

DC axial fans

Series 8400 N 80 x 80 x 25 mm





Highlights:

- Ball bearings and sleeve bearings available.
- Some models suitable for use at high ambient temperatures up to 85 °C.

General characteristics:

- Material: fibreglass-reinforced plastic. Impeller PA, housing PBT.
- Fully integrated electronic commutation.
- Protected against reverse polarity and locking.
- Connection via single strands AWG 24, TR 64. Bared and tin-plated.
- Air exhaust over struts. Direction of rotation counter-clockwise, seen on rotor.
- Mass: 95 g.

Nominal data	Air flow		Nominal voltage	Voltage range	Sound pressure level	Sound power level	Sinter sleeve bearings Ball bearings	Power input	Nominal speed	Temperature range	Service life L ₁₀ (40 °C) ebm-papst Standard	Service life L ₁₀ (T _{max}) ebm-papst Standard	Life expectancy L ₁₀ Δ (40 °C) see P. 15	Curve	Specials
	Type	m ³ /h													
8412 NGL	33	19,4	12	8...15	12	3,5	□	0,5	1 500	-20...+85	80 000 / 27 500	160 000	1	/2	
8412 NLE	33	19,4	12	8...15	17	3,7	■	0,3	1 500	-20...+85	80 000 / 27 500	160 000	1		
8412 NGMLE	45	26,5	12	8...15	19	3,9	□	0,9	2 050	-20...+80	80 000 / 32 500	160 000	2		
8412 NMLE	45	26,5	12	8...15	21	4,0	■	0,6	2 050	-20...+85	80 000 / 27 500	160 000	2		
8412 NGME	58	34,1	12	8...15	26	4,3	□	1,4	2 600	-20...+75	80 000 / 35 000	160 000	3	/2	
8412 NME	58	34,1	12	8...15	27	4,4	■	1,0	2 600	-20...+75	80 000 / 35 000	160 000	3		
8412 NG	69	40,6	12	8...15	32	4,7	□	2,0	3 100	-20...+70	70 000 / 35 000	140 000	4	/2	
8412 N	69	40,6	12	8...15	32	4,7	■	2,0	3 100	-20...+70	70 000 / 35 000	140 000	4	/2	
8412 NH	79	46,5	12	8...13,2	37	5,0	■	2,2	3 600	-20...+70	70 000 / 35 000	140 000	5	/2/12	
8412 NH-217	79	46,5	12	8...15	37	5,0	■	2,4	3 600	-20...+70	70 000 / 35 000	140 000	5		
8414 NGL	33	19,4	24	18...28	12	3,5	□	0,7	1 500	-20...+70	80 000 / 40 000	160 000	1	/2	
8414 NL	33	19,4	24	18...28	17	3,7	■	0,7	1 500	-20...+70	80 000 / 40 000	160 000	1		
8414 NGML	45	26,5	24	18...28	19	3,9	□	1,1	2 050	-20...+70	80 000 / 40 000	160 000	2		
8414 NML	45	26,5	24	18...28	21	4,0	■	1,1	2 050	-20...+70	80 000 / 40 000	160 000	2		
8414 NGM	58	34,1	24	18...28	26	4,3	□	1,4	2 600	-20...+70	80 000 / 40 000	160 000	3	/2	
8414 NM	58	34,1	24	18...28	27	4,4	■	1,4	2 600	-20...+70	80 000 / 40 000	160 000	3		
8414 NG	69	40,6	24	18...28	32	4,7	□	2,0	3 100	-20...+70	70 000 / 35 000	140 000	4	/2	
8414 N	69	40,6	24	18...28	32	4,7	■	2,0	3 100	-20...+70	70 000 / 35 000	140 000	4	/2	
8414 NH	79	46,5	24	18...26	37	5,0	■	2,4	3 600	-20...+70	70 000 / 35 000	140 000	5	/2	
8414 NH-221	79	46,5	24	18...28	37	5,0	■	2,4	3 600	-20...+70	70 000 / 35 000	140 000	5		
8418 N	69	40,6	48	36...56	32	4,7	■	2,0	3 100	-20...+70	70 000 / 35 000	140 000	4		

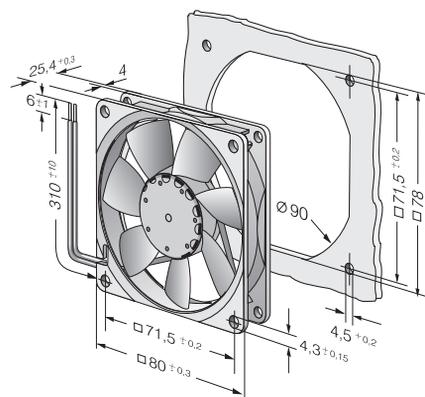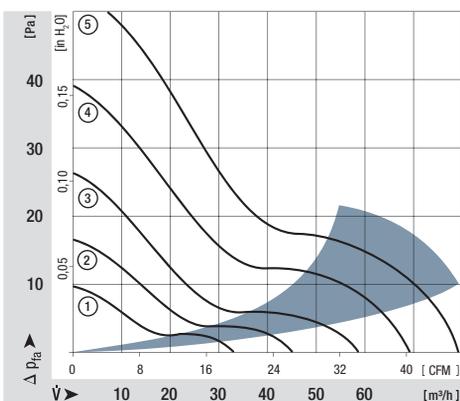

Available on request:

- Electrically isolated speed signal circuit
- Varying voltage potentials for power and logic circuit

Signal data		Speed signal $U_{S\text{ Low}}$	Condition: I_{sink}	Speed signal $U_{S\text{ High}}$	Condition: I_{source}	Tach operating voltage $U_{BS\text{ max}}$	Admissible sink current $I_{\text{sink max}}$	Pulses per revolution	Fan description Basic type
Type	VDC	mA	VDC	mA	VDC	mA	Page		
5112 N	≤ 0.4	2	≤ 15	0	5	20	2	66	
5114 N / 5118 N	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	2	66	
5300	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	4	2	67	
5300 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	68	
7112 N / 7118 N	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	2	69	
7114 N	≤ 0.4	2	≤ 30	0	30	20	2	69	
7200 N	≤ 0.4	2	≤ 15	0	15	20	2	70	
6400	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	2	71	
6300 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	75	
6300 N	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	76	
6300 NTD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	77	
6300	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	2	78	
DV 6300 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	80	
2200 FTD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	81	
RL 48	≤ 0.4	2	≤ 30	0	30	4	2	97	
RL 65	≤ 0.4	2	≤ 30	0	30	4	2	98	
RL 90 N	≤ 0.4	2	≤ 30	0	30	4	2	99	
RLF 100	≤ 0.4	2	≤ 30	0	30	4	2	100	
RG 90 N	≤ 0.4	2	≤ 30	0	30	4	2	101	
RG 125 N	≤ 0.4	2	≤ 30	0	30	4	2	102	
RG 140 N	≤ 0.4	3	≤ 60	0	60	4	2	103	
RG 160 N	≤ 0.4	2	≤ 30	0	30	20	2	104	
RG 160 NTD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	105	
RG 190 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	106	
RG 220 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	107	
RG 225 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	108	
RET 97 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	109	
REF 100	≤ 0.4	2	≤ 30	0	30	4	2	110	
RER 120 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	112	
RER 133 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	117	
RER 160 NTD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	119	
REF 175 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	120	
RER 175 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	121	
RER 190 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	122	
RER 220 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	128	
RER 225 TD	≤ 0.4	2	≤ 60	0	60	20	6	129	

Subject to change

Note:

Fans that come with these fan specials could have variations with respect to the temperature range, voltage range, and power consumption compared to standard fans without specials.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9