
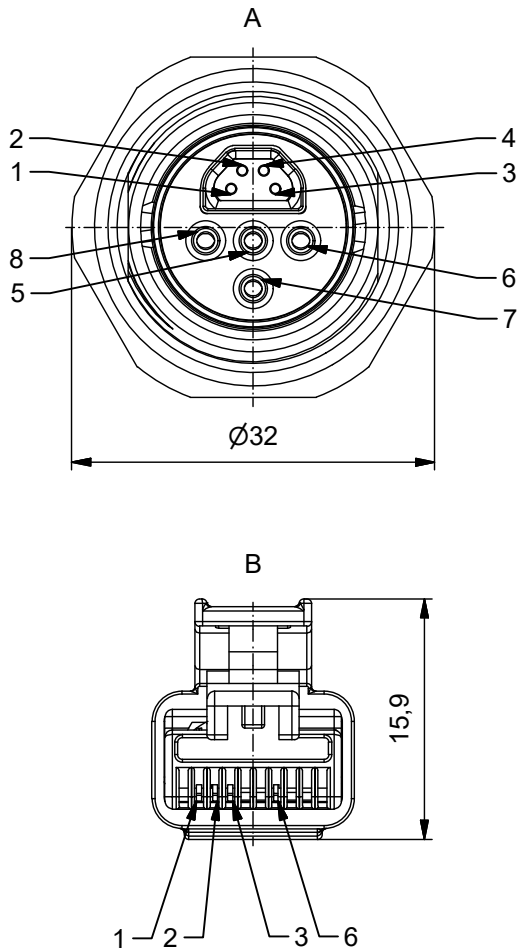


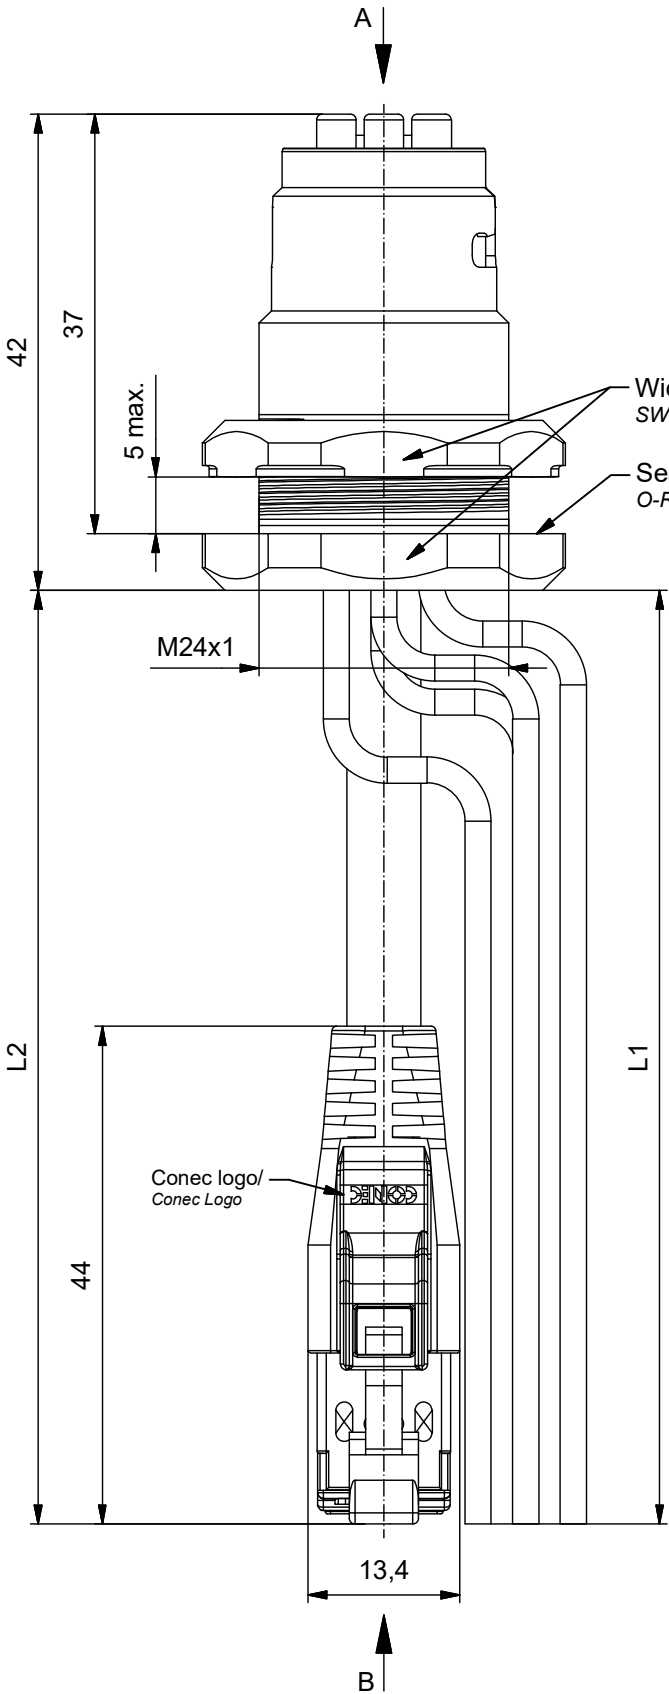


Color marking optional/
Farbhaube optional

Cod. 1 (yellow / gelb)
Art.-no. 57 - 99006

Cod. 2 (green / grün)
Art.-no. 57 - 99007

Cod. 3 (orange / orange)
Art.-no. 57 - 99008

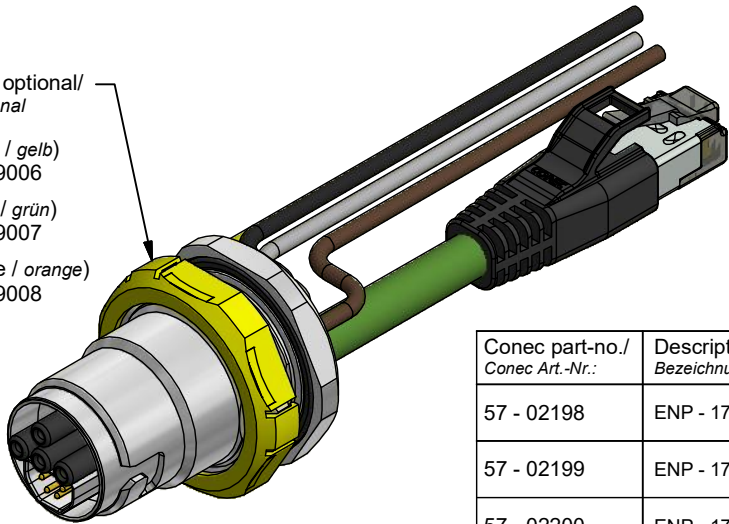

Technical specification: <i>Technische Daten:</i>	Data-element: <i>Daten-Element:</i>	Power-element: <i>Leistungs-Element:</i>
No. of contacts/ <i>Anzahl Kontakte:</i>	4	4
Rated Voltage/ <i>Bemessungsspannung:</i>	24 V DC	600 V AC/DC
Rated impulse voltage/ <i>Bemessungsstoßspannung:</i>	1 kV	6 kV
Current rating/ <i>Strombelastbarkeit:</i>	1,5 A / 40°C	14 A / 40°C
Contact resistance/ <i>Kontaktwiderstand:</i> IEC 60512	<10 mOhm	<5 mOhm
Insulation resistance/ <i>Isolationswiderstand:</i> IEC 60512	>100 MOhm	
Impedance/ <i>Impedanz:</i>	100 Ohm	
Transmission according to/ <i>Übertragung geprüft nach:</i>	IEC 11801 "Class D"	
Degree of protection/ <i>Schutzart:</i> IEC 60529	IP 67, in mated condition/ <i>im verschraubten Zustand</i>	
Pollution degree/ <i>Verschmutzungsgrad:</i> IEC 60664-1	3/2	
Temperatur range/ <i>Umgebungstemperatur:</i> static / <i>fest verlegt</i> flexible / <i>bewegt</i>	-30°C ... +70°C -10°C ... +60°C	
Mating cycles/ <i>Steckzyklen:</i> IEC 60512-9a	>=100	
Materials/ Werkstoffe:	Flange/ Flansch:	
Contact/ <i>Kontakt:</i>	Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./ <i>Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.</i>	
Contact carrier/ <i>Kontaktträger:</i>	PA, UL 94 V-0	
Sealing/ <i>Dichtung:</i>	HNBR	
Socket housing/ <i>Flanschgehäuse:</i>	CuZn, Ni	
Counter nut/ <i>Kontermutter:</i>	CuZn, Ni	
Sealing compound/ <i>Verguss:</i>	Polyurethane-resin, UL 94 V-0 <i>Polyurethan-Harz, UL 94 V-0</i>	
Materials/ Werkstoffe:	RJ45:	
Contact/ <i>Kontakt:</i>	CuZn, Ni / Au 0,3 gal.	
Contact carrier/ <i>Kontaktträger:</i>	PC, UL 94 V-0	
Shield/ <i>Schirm</i>	CuZn, Ni	
Moulding body/ <i>Umspritzung:</i>	TPU, UL 94 HB, black / <i>schwarz</i>	
Installation specification/ Montagedaten:	M24x1:	
Recommended torque/ <i>empfohlenes Drehmoment:</i>	4 Nm	
Conec Installation tool/ <i>Montagewerkzeug:</i>	Torque wrench/ <i>Drehmomentschlüssel:</i> 36-000200 Width across flats 30/ <i>Steckeinsatz SW30:</i> 36-000570	
Installation hole/ <i>Montagelöcher:</i>	see Fig.1 57K1A9999/ <i>siehe Abb.1 57K1A9999</i>	

Contact assignment /
Kontaktbelegung:

1	yellow / gelb	AWG22	TX +	1
2	white / weiß	AWG22	RX+	3
3	blue / blau	AWG22	RX -	6
4	orange / orange	AWG22	TX -	2
shielding / Schirmung				
5	grey / grau	1,5 mm ²		
6	gn-ye / gn-ge	1,5 mm ²		
7	black / schwarz	1,5 mm ²		
8	brown / braun	1,5 mm ²		

Shortest possible length (L1+L2) is 0.1m/
Kürzest mögliche Länge (L1+L2) beträgt 0,1m

Conec part-no./ Conec Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L1/ Länge L1:	Length L2/ Länge L2:	Cable - wires/ Kabel - Litzen:	Type/ Typ:	
57 - 02198	ENP - 17 - 1 - FSH1Pbu3PEDst4 - 45S - RS8.36 - 0,5 / 0,5 / G6 / 150 / 034	0,5m	0,5m	Cable / <u>Kabel</u> : PUR, (4xAWG22) 781-G63400 <u>Wires / Litzen</u> : PPE, (4x1,5mm²)	Contact site A/ Kontakt Seite A:	
57 - 02199	ENP - 17 - 1 - FSH1Pbu3PEDst4 - 45S - RS8.36 - 1 / 1 / G6 / 150 / 034	1m	1m		Female/ Buchse (power / Power) Male/ Stift (data / Daten)	
57 - 02200	ENP - 17 - 1 - FSH1Pbu3PEDst4 - 45S - RS8.36 - 2 / 2 / G6 / 150 / 034	2m	2m		Contact site B/ Kontakt Seite B:	
57 - xxxxx	ENP - 17 - 1 - FSH1Pbu3PEDst4 - 45S - RS8.36 - ... / ... / G6 / 150 / 034	x	x		RJ45 male/ RJ45 Stecker	
tolerance of cable and wires/ Kabel- und Litzentoleranz:		L <= 5m: L + 50mm L > 5m: L ± 2%		Receptacle B17, backmounting long, coding 1 Flansch B17, Hinterwandmontage lang, Codierung 1		
general tolerance/ Allgemeintoleranz:		dim. in mm				
0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ≤ ± 1,5°			Date/Datum			Name
		drawn/ gez.	22.11.16			Becker
		appd./ gepr..	22.11.16	Schramm		
Index:	"b" 11.04.19 cbe Ä19-0039	scale/Maßstab: 1,5:1 (1:1; 2:1)		dwg no / Z.-nr.:		DIN- A3
Status:	Freigegeben			57K1A1066		
RoHS & REACH compliant/konform						1 / 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9