





# 500-008 D-Subminiature Metal Protective Cover

500-008 M 1 R3 G A L -01

- Basic Part Number — 500-008
- Finish Symbol (Page 3) — M
- Shell Size (Table I) — 1
- Dash Number (Table II) — R3
- Omit for Front Mount — G
- G = Interface Gasket (Omit for None)
- Optional Attachment Diameter (Table III - Omit for Standard .182 (4.6)) — A
- Attachment Type (Table IV) — L
- Hardware Options:
- A = Socket Head
  - F = Male and Female Jackscrew
  - H = Hex Head Screw
  - J = Jackposts
  - K = Knurled Slotted Head
  - M = Extended Knurled Slotted Head
  - Omit for Standard Fillister Head

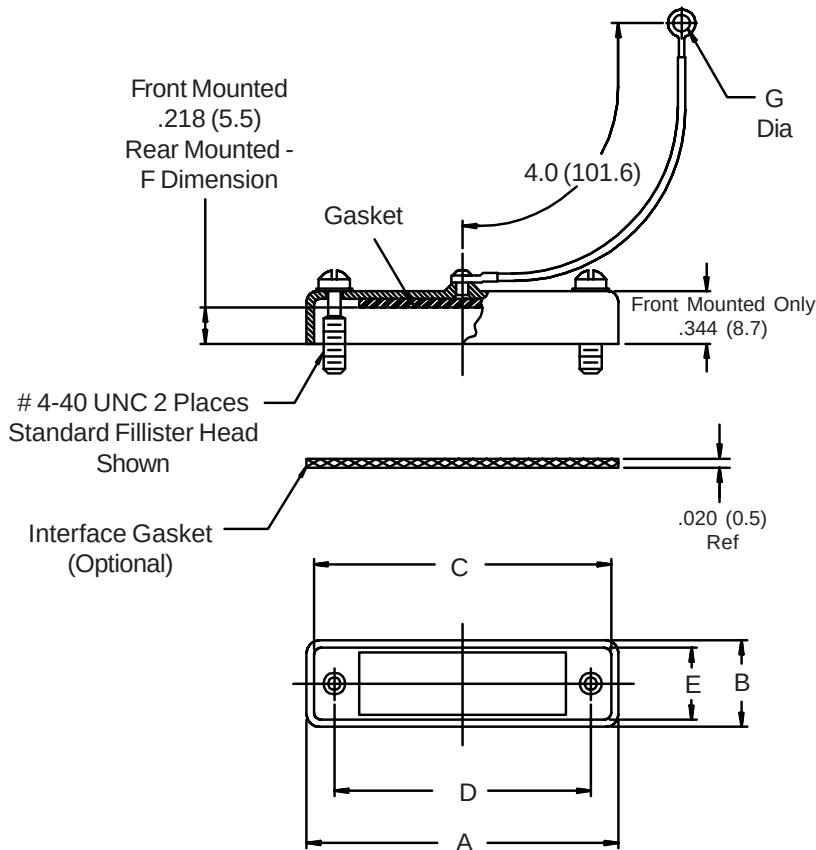

## Hardware Options



**Sym. F**

Turnable Male and Female Jackscrews




**Sym. J**  
Jackpost

4-40 UNC




**Sym. H**  
Hex Head Screw



**Sym. A**  
Socket Head



**Sym. K**  
Knurled Slotted Head



**Sym. M**  
Extended Knurled Slotted Head

**500-008**  
**D-Subminiature**  
**Metal Protective Cover**



MIL-C-24308  
D-Subminiature

**TABLE I: SHELL SIZE**

| Shell Size | A Max       | B Max      | C Ref       | D<br>±.005 (.1) | E Ref      |
|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|------------|
| 1          | 1.39 (35.3) | .51 (13.0) | 1.23 (31.2) | .984 (25.0)     | .41 (10.4) |
| 2          | 1.72 (43.7) | .51 (13.0) | 1.56 (39.6) | 1.312 (33.3)    | .41 (10.4) |
| 3          | 2.26 (57.4) | .51 (13.0) | 2.10 (53.3) | 1.852 (47.0)    | .41 (10.4) |
| 4          | 2.90 (73.7) | .51 (13.0) | 2.74 (69.6) | 2.500 (63.5)    | .41 (10.4) |
| 5          | 2.81 (71.4) | .62 (15.7) | 2.65 (67.3) | 2.406 (61.1)    | .52 (13.2) |
| 6          | 2.90 (73.7) | .68 (17.3) | 2.74 (69.6) | 2.500 (63.5)    | .58 (14.7) |

**TABLE II: DASH NUMBER**

| Dash No. | Panel Thickness | F          |
|----------|-----------------|------------|
| R1       | .031 (.8)       | .187 (4.7) |
| R2       | .047 (1.2)      | .171 (4.3) |
| R3       | .062 (1.6)      | .156 (4.0) |
| R4       | .093 (2.4)      | .125 (3.2) |
| R5       | .104 (2.6)      | .114 (2.9) |
| R6       | .125 (3.2)      | .096 (2.4) |
| R7       | .156 (4.0)      | .062 (1.6) |
| R8       | .138 (3.5)      | .080 (2.0) |

**TABLE III: EYELET**

| Dash No. | G Dia      |
|----------|------------|
| 01       | .140 (3.6) |
| Omit     | .182 (4.6) |
| 03       | .191 (4.9) |
| 04       | .197 (5.0) |
| 05       | .167 (4.2) |
| 06       | .125 (3.2) |
| 07       | .218 (5.5) |

**TABLE IV: ATTACHMENT**

| Sym  | Attachment Type                              |
|------|----------------------------------------------|
| D    | Bead Chain, Cres, Passivated                 |
| Omit | Wire Rope, Nylon Jacket                      |
| Z    | Nylon Rope                                   |
| E    | Wire Rope Teflon Jacket                      |
| L    | Attachment Omitted                           |
| R    | Wire Rope, PVC Jacket                        |
| T    | Wire Rope, No Jacket                         |
| S    | #8 Sash Chain, Cres., Passivate              |
| U    | Wire Rope, Polyurethane Jacket With Terminal |

1. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
2. Use with Glenair mounting kit 559-001 (Page A-114).

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9