


## 600W Full Brick Converters

### Features

- ◆ Standard Full Brick Footprint
- ◆ 36 - 75VDC Input
- ◆ 9.6 and 12V Nominal Outputs
- ◆ Up to 94% Efficiency
- ◆ Through Hole Mounting
- ◆ Base Plate

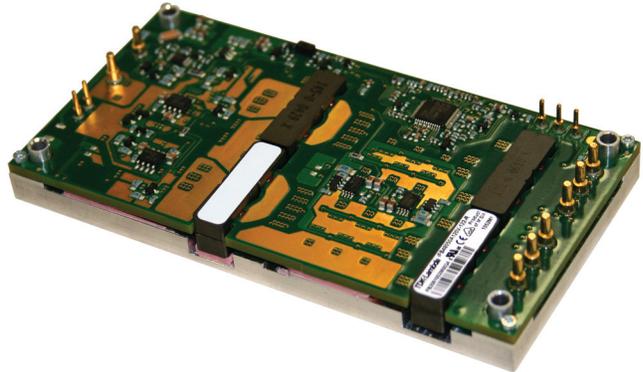

### Key Market Segments & Applications




Specifications		iFB	
Model		9.6V	12V
Nominal Output Voltage	VDC	9.6V	12V
Input Voltage Range	VDC	36-75	
Input Current	A	18.7A Maximum	
Efficiency (48V input)	%	93% @ 70% load	94% @ 84% load
Output Voltage Adjustment	VDC	5.76 - 10.56	7.2 - 13.2
Output Voltage Accuracy	%	±3%	
Ripple & Noise (max) pk-pk	mV	140	175
Line Regulation (typ)	mV	3	7
Load Regulation (typ)	mV	2	2
Overcurrent Protection (typ)	A	64	60
Overvoltage Protection (typ)	V	11.7	14.8
Remote On/Off	-	Yes	
Remote Sense	-	Yes	
Operating Temperature	°C	-40°C to +125°C	
Storage Temperature	°C	-55°C to +125°C	
Temperature regulation (typ)	mV	40	
Humidity (operating)	%	20-95% RH Non condensing	
Humidity (storage)	%	10-95% RH Non condensing	
Cooling	-	Conduction, convection or forced air	
Isolation Voltage	VDC	Input to baseplate, Input to Output 1500VDC; Output to base plate 500VDC	
Isolation Resistance	Ω	>15M	
Vibration	-	Bellcore TR-EOP-000063, Section 5.4.4	
Shock	-	MIL-STD-202G, Method 213B, Test Condition I	
Safety Agency Certifications	-	UL60950 (US and Canada), VDE0805, CB Scheme (IEC950), CE Mark (EN60950)	
Weight (Typ)	g	225	
Size (WxHxD)	in (mm)	4.6 x 2.4 x 0.52" (116.84 x 60.96 x 13.21)	
Warranty	yrs	3 Years	

Note: See Installation Manual for full details, test methods of parameters and application notes

## Model Selector

Model	Input Voltage (V)	Output Voltage (V)	Max. Current (A)	Max. Power (W)	OVP	Pin Length (in)
iFB48058A096V-122-R	36 - 75	9.6	58	557	Latching	0.166
iFB48050A120V-122-R	36 - 75	12	50	600	Latching	0.166

## Outline Drawing

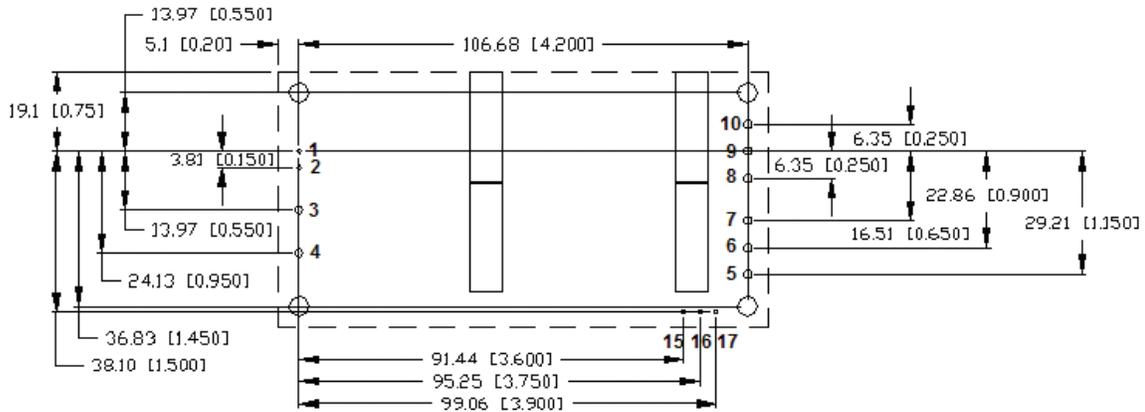

## Pinout

PINOUT	Function	PIN	Function	PIN	Function
1	ON/OFF (+)	7	Vout (-)	13	not available
2	ON/OFF (-)	8	Vout (+)	14	not available
3	Vin (+)	9	Vout (+)	15	TRIM
4	Vin (-)	10	Vout (+)	16	SENSE (+)
5	Vout (-)	11	not available	17	SENSE (-)
6	Vout (-)	12	not available	18	

For Additional Information, please visit [us.tdk-lambda.com/lp/products/ifb-series.htm](http://us.tdk-lambda.com/lp/products/ifb-series.htm)



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9