

## Connector - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



PRC connector, black, 5-pos., 1.5 mm<sup>2</sup> ... 6 mm<sup>2</sup>/630 V/30 A, with screw connection, for cables with a diameter of 12 mm ... 16 mm.



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	92.0 g
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

### Technical data

#### General data

Number of positions	5
Protection class	III
Color	black
Locking type	Snap-in locking
Insertion/withdrawal cycles	50
Pull-out-force	150 N ± 50 N
Insertion force	40 N ± 10 N

#### Connection data

Rated current	30 A (with 6 mm <sup>2</sup> conductor cross section)
Rated voltage (III/2)	690 V
Conductor cross section flexible min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section flexible max.	6 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid min.	1.5 mm <sup>2</sup>
Conductor cross section solid max.	6 mm <sup>2</sup>
Torque	1 Nm

# Connector - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

## Technical data

### Connection data

Type of contact	Screw contacts
-----------------	----------------

### Material data

Contact material	Cu
Contact surface material	silver-plated
Contact carrier material	PPE
Material of grip body	PPE
Inflammability class according to UL 94	V0

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27279220
eCl@ss 8.0	27440102

### ETIM

ETIM 4.0	EC002641
ETIM 5.0	EC002635

## Approvals

### Approvals

---

#### Approvals

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

---

#### Ex Approvals

---

#### Approvals submitted

---

### Approval details

# Connector - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

## Approvals


UL Listed	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	14-10
Nominal current I <sub>N</sub>	30 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V

cUL Listed	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil	14-10
Nominal current I <sub>N</sub>	30 A
Nominal voltage U <sub>N</sub>	600 V


cULus Listed	
--------------	--

## Drawings

Dimensional drawing

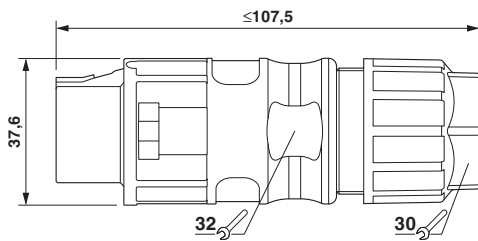

Schematic diagram



Connector pin assignment

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9