



W51 series

Rocker-Actuated Thermal Circuit Breaker/Power Switch With Optional Indicator Lamp



Interrupt Capacity: 1,000 amps in accordance with UL standard 1077.
Resettable Overload Capacity: Ten times rated current.
Switch Endurance Cycling: Typically 6,000 operations at 100% of rating.
Reset Time: 60 seconds.

Features

- Compact, trip-free, rocker-actuated design.
- 5 to 20 amp ratings.
- Provides circuit protection and power switching in a single unit.
- Available with optional indicator lamp.
- Snaps into the same cutout as many common power switches.
- Various color, marking and termination options.

Agency Approvals


W51 series is UL 1077 Recognized as Supplementary Protectors, File E69543, for Canada and the United States. Approved to VDE 0642/EN60934 (Circuit Breakers for Equipment) License Number 40017023 (for AC loads only). CCC mark compliant, certificate 2004010307123223.

Users should thoroughly review the technical data before selecting a product part number. It is recommended that users also seek out the pertinent approvals files of the agencies/laboratories and review them to ensure the product meets the requirements for a given application.

Electrical Data @ 25°C

Calibration: Will continuously carry 100% of rating.
May trip between 101% and 134%, but must trip at 135%* of rating within one hour at +25°C. * 150% for 5-8A models
Dielectric Strength: 1,500VAC (60 seconds).
Insulation Resistance: 100 megohms.
Maximum Operating Voltages: 50VDC, 125 or 250VAC, 50/60 Hz. (model dependent).

Time vs. Current Trip Curve @ +25°C

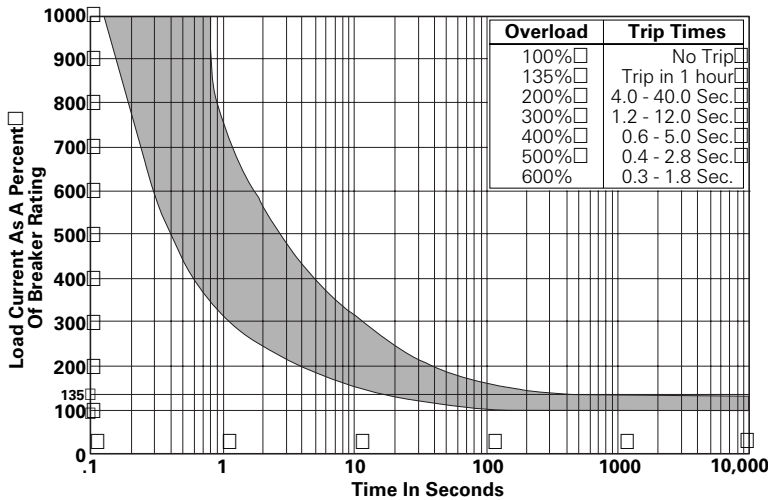

Ambient Compensation Table

Ambient Temperature in °C	Rating Correction Factor	
	5-8A Models	10-20A Models
10	.80	.80
20	.90	.90
25	1.00	1.00
30	1.10	1.05
40	1.25	1.15
50	1.61	1.25
60		1.40

To use this chart: Divide the breaker rating by the correction factor to determine the compensated rating. Calculate the overloads in terms of the compensated rating to use the published trip curve.
Do not use these devices outside their specified operating temperature ranges.


Typical Resistance vs. Current Rating @ +25°C

Current Rating in Amps	Typical Resistance in Ohms	Current Rating in Amps	Typical Resistance in Ohms
5.0	0.050	10.0	0.025
6.0	0.042	15.0	0.017
7.0	0.036	20.0	0.0125
8.0	0.031		


Mechanical/Environmental Data

Operating Temperature Range: 0°C to +60°C for 10-20A models
0°C to +50°C for 5-8A models
Termination: .250" (6.35mm) quick connects, solder terminals or right angle PC terminals.
Mounting: Snaps into 1.122 x .531 (28.5 x 13.5) panel cutout.
Approximate Weight: 0.37 oz. (10.5g).

Outline Dimensions

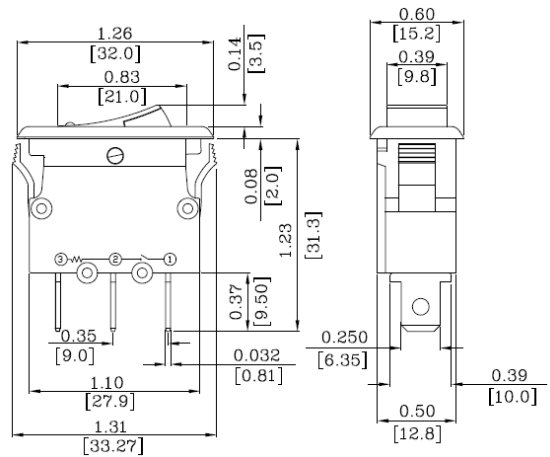

Recommended Panel Cutout

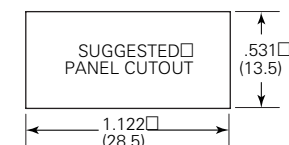

Panel Thickness
W51 series circuit breakers accommodate panel thicknesses from 0.030 in. to 0.118 in. (0.75 mm - 3.0 mm).

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9