

Part Number: AM2520EH/ID5V

High Efficiency Red


Features

- BLACK CASE ENHANCES CONTRAST.
- VIBRATION AND SHOCK RESISTANT.
- UL RATING:94V-0.
- HOUSING MATERIAL:TYPE 66 NYLON.
- 5V INTERNAL RESISTOR.
- RoHS COMPLIANT.

Description

The High Efficiency Red source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange Light Emitting Diode.

Package Dimensions

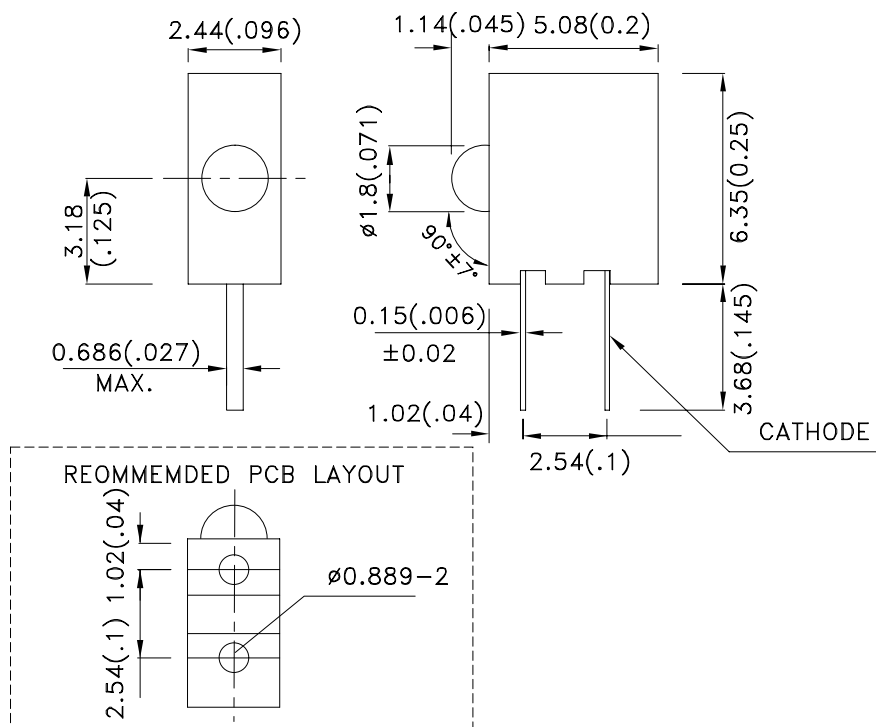

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01")$ unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
4. Specifications are subject to change without notice.



Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) [2] V= 5V		Viewing Angle [1]
			Min.	Typ.	2θ1/2
AM2520EH/ID5V	High Efficiency Red (GaAsP/GaP)	RED DIFFUSED	1.8	8	40°

Notes:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.
2. Luminous intensity/ luminous Flux: +/-15%.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C

Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λpeak	Peak Wavelength	High Efficiency Red	627		nm	V _F =5V
λD [1]	Dominant Wavelength	High Efficiency Red	625		nm	V _F =5V
Δλ1/2	Spectral Line Half-width	High Efficiency Red	45		nm	V _F =5V
I _F	Forward Current	High Efficiency Red	13	17.5	mA	V _F =5V
I _R	Reverse Current	High Efficiency Red		10	μA	V _R = 5V

Note:


- 1.Wavelength: +/-1nm.

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	High Efficiency Red	Units
Power dissipation	85	mW
Forward Voltage	6	V
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature	-40°C To +70°C	
Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [1]	260°C For 3 Seconds	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 5 Seconds	





Notes:

1. 2mm below package base.
2. 5mm below package base.

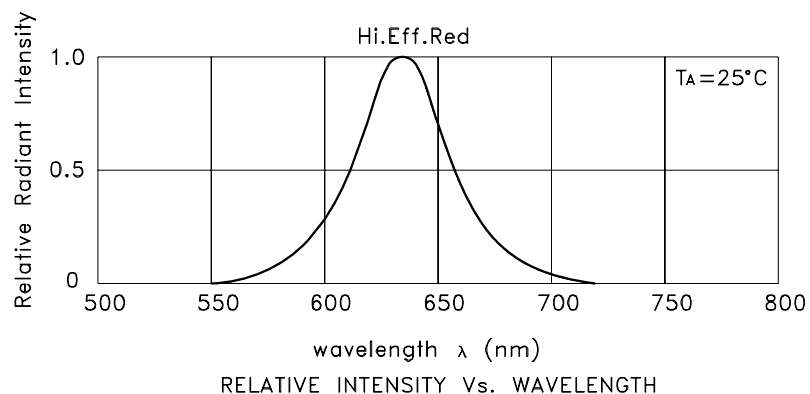


High Efficiency Red

AM2520EH/ID5V

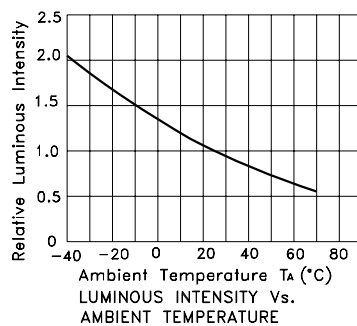

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

AM2520EH/ID5V

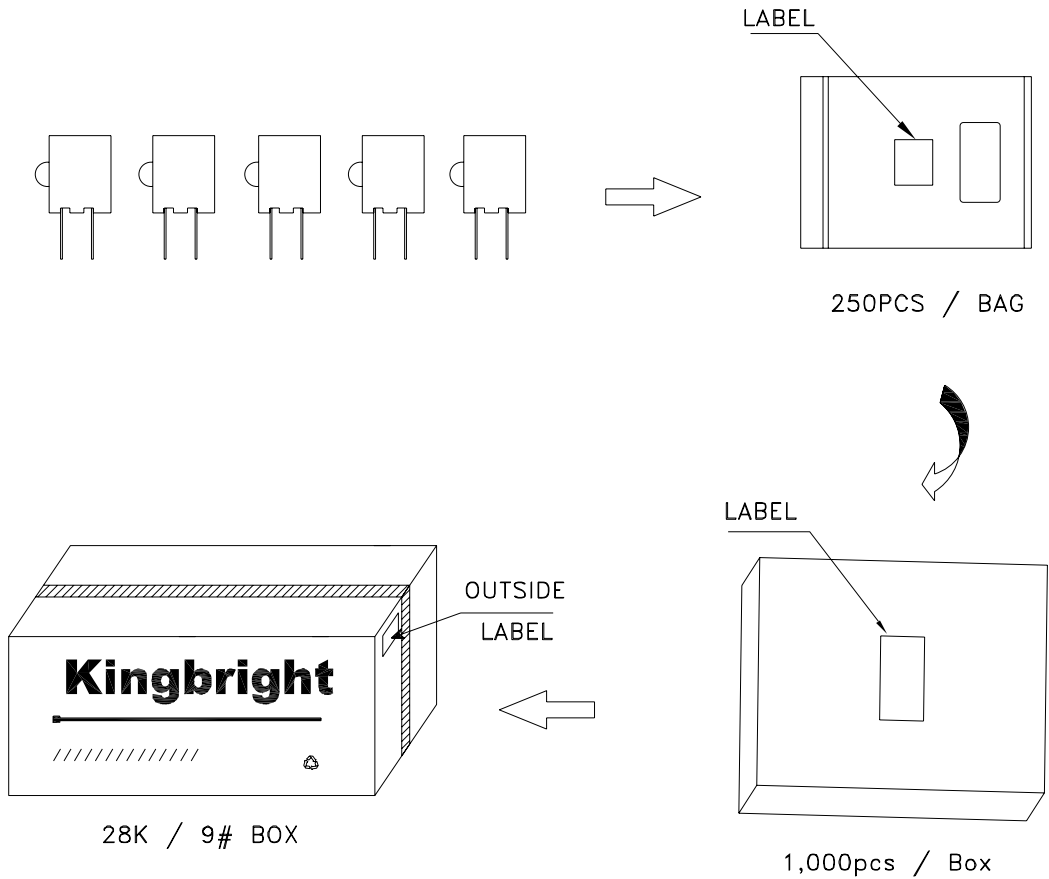

Kingbright	
P/NO: AM2520EH/xxx	
QTY: 1,000 pcs	Q.C. Q C xx xx xxxx PASSED
S/N: XXXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
RoHS Compliant	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9