


THREAD-IN SHROUD 0.4MM


R222.550.701

SMOOTH BORE

Series : SMP

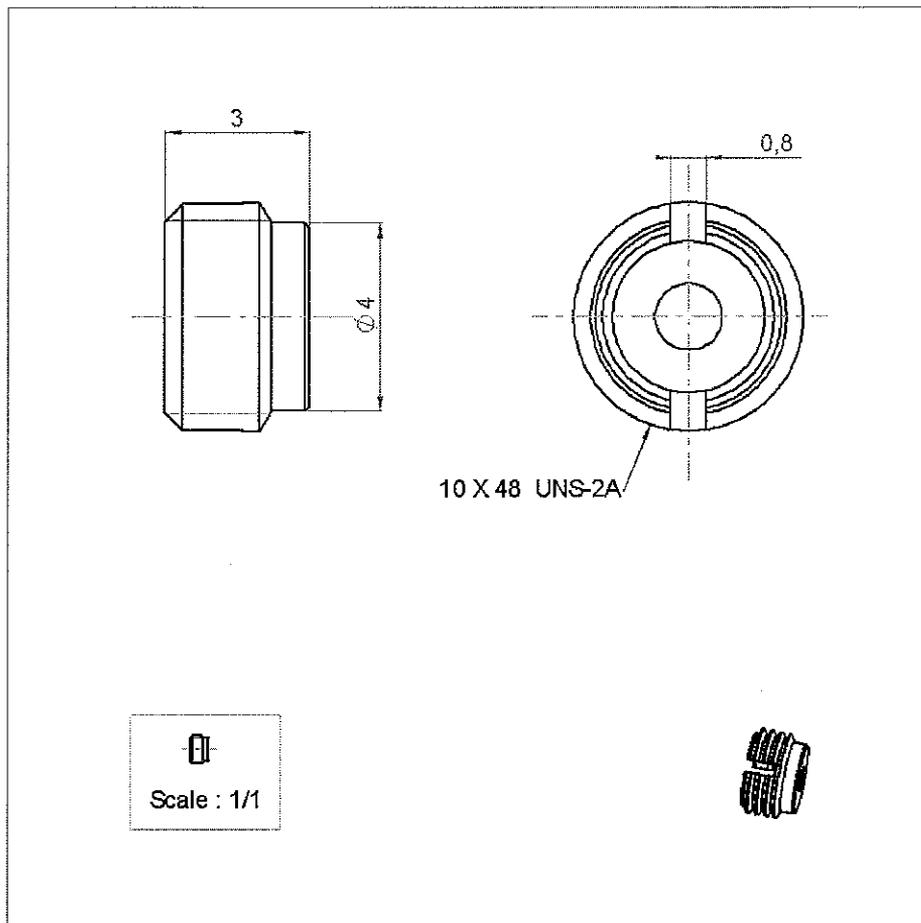

All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATINGS (µm)
BODY	STAINLESS STEEL	PASSIVATED .
CENTER CONTACT	-	-
OUTER CONTACT	-	-
INSULATOR	-	-
GASKET	-	-
OTHERS PARTS	-	-
-	-	-
-	-	-

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



THREAD-IN SHROUD 0.4MM

R222.550.701

SMOOTH BORE

Series : SMP

PACKAGING

Standard	Unit	Other
100	'W' option	Contact us

SPECIFICATION

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

ENVIRONMENTAL

Impedance	NA	Ω
Frequency	NA	GHz
VSWR	NA + 0,0000	x F(GHz) Maxi
Insertion loss	NA	\sqrt{F} (GHz) dB Maxi
RF leakage	-(NA	- F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	NA	Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	NA	Veff mini
Insulation resistance	NA	M Ω mini

Operating temperature	-65/+165	$^{\circ}$ C
Hermetic seal	NA	Atm.cm3/s
Panel leakage		

OTHERS CHARACTERISTICS

Assembly instruction

Others :

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention		
Axial force – Mating end	NA	N mini
Axial force – Opposite end	NA	N mini
Torque	NA	N.cm mini
Recommended torque		
Mating	NA	N.cm
Panel nut	90	N.cm
Mating life	1000	Cycles mini
Weight	0,1700	g

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.




THREAD-IN SHROUD 0.4MM

R222.550.701


SMOOTH BORE

Series : SMP


**ADDITIONAL INFORMATIONS
MOUNTING AND REPLACEMENT INSTRUCTIONS**

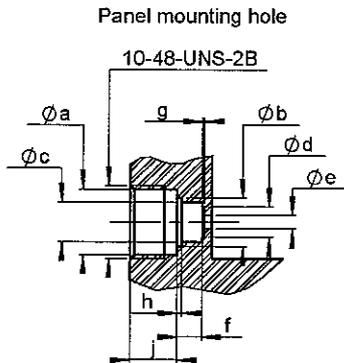


	mini - maxi
a	4,32 - 4,37
b	3,21 - 3,25
c	2,56 - 2,58
d	1,95 - 2,05
e	0,86 - 0,89
f	1,81 - 1,65
g	0,13 - 0,18
h	0,28 - 0,35
i	3,10 - 3,15



1. Connector must be screwed or unscrewed with adapted torque driver R282.339.001 (recommanded coupling torque 90 Ncm) Alignment tool R282.360.001
2. Slide on the recetacle until it bottoms against tooling

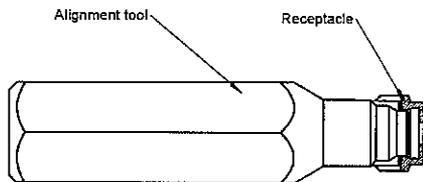

3. Screw the receptacle into the package housing until activation of the torque driver



4. Withdraw the alignment tool

Issue : 0529 B

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9