


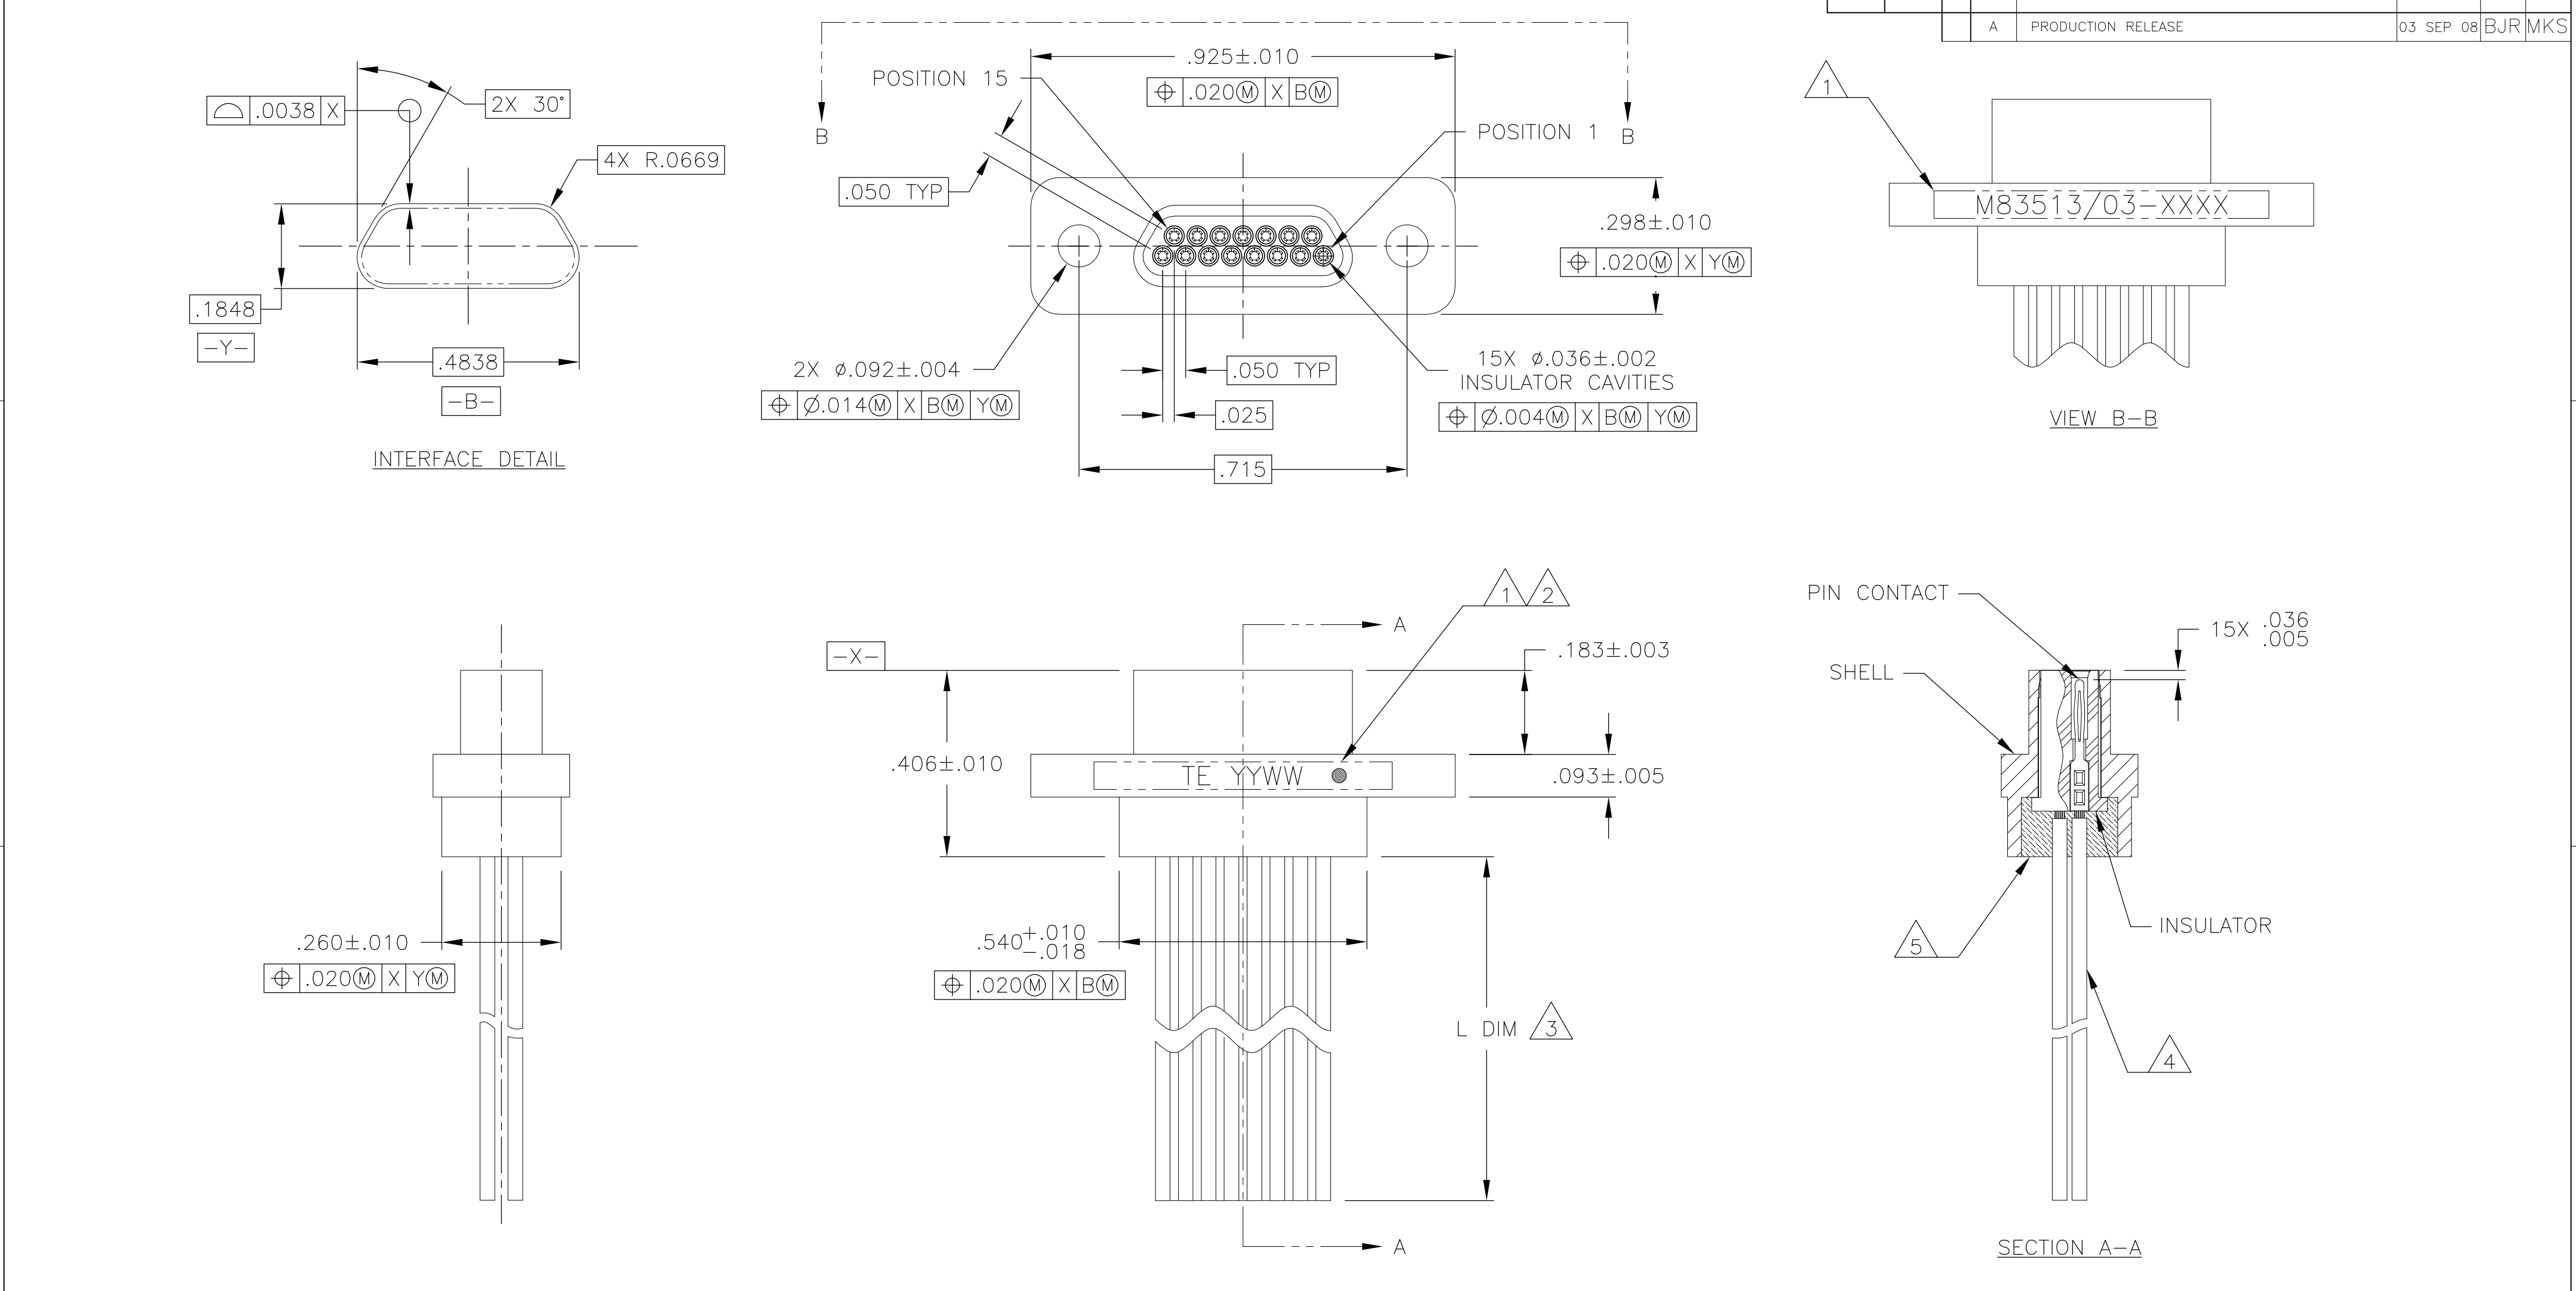

- 1

CONNECTOR SHALL BE MARKED IN ACCORDANCE WITH METHOD I OF MIL-STD-1285. MARKING SHALL CONTAIN THE MILITARY PIN, CAGE CODE (OR TE), AND DATE CODE. EXAMPLE: M83513/03-XXXX TE YYWW (WHERE XXXX IS PART OF THE PIN SHOWN IN THE "MIL-DTL-83513" COLUMN OF THE PART NUMBER TABLE, AND YYWW IS THE DATE CODE). FOR THE SIZE 15 PLUG, THE MARKING MUST BE PRINTED ON BOTH SIDES OF THE FLANGE. TEXT HEIGHT SHALL BE .035 INCH MINIMUM.
- 2

POSITION 1 SHALL BE INDICATED BY AN IDENTIFIABLE MARK, LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN ON THE POSITION 1 SIDE OF THE CONNECTOR FLANGE. THIS MARK SHALL BE INCLUDED AS PART OF THE PART MARKING INFORMATION.
- 3

LENGTH IS SHOWN IN THE "L DIM" COLUMN OF THE PART NUMBER TABLE. LENGTH TOLERANCE IS +1.0/-0.0 FOR INSULATED WIRE TERMINATIONS, AND +0.20/-0.00 FOR UNINSULATED WIRE TERMINATIONS
- 4

INSULATED WIRE IS SHOWN FOR REFERENCE ONLY. PART MAY BE TERMINATED WITH INSULATED OR UNINSULATED WIRE ACCORDING TO THE PART NUMBER TABLE.
- 5

EPOXY ENCAPSULATION. EPOXY MAY WICK .125 INCH MAX FOR INSULATED WIRE, AND .050 INCH MAX FOR UNINSULATED WIRE.
- 6

ALL DIMENSIONS AND REQUIREMENTS ARE PER MIL-DTL-83513/3
- THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:

INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC ± -

1 PLC ± -

2 PLC ± .010

3 PLC ± .005

4 PLC ± -

ANGLES ± 1°

FINISH -

DWN B. ROMANCHUK

CHK -

APVD M. STORRY

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

WEIGHT -

CUSTOMER DRAWING

03 SEP 08

03 SEP 08

NAME

PLUG ASSEMBLY, MICRO-D PER MIL-DTL-83513/03, MCKS SERIES, 15 POSITION

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

SCALE 4:1

SHEET 1 of 2

REV A

LOC —	DIST —	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			—	SEE SHEET 1	—	—	—

TE PART NUMBER	3	1		
	L DIM	MIL-DTL-83513 PIN	MICRODOT P/N	MCKS DESCRIPTION
1532180-1	18	M83513/03-B01N	094-6225-0001	MCKS-N1-B-15P6G1-18.0
1532180-2	36	M83513/03-B02N	094-6225-0002	MCKS-N1-B-15P6G1-36.0
1532180-3	18	M83513/03-B03N	094-6225-0003	MCKS-N1-B-15P6G9-18.0
1532180-4	36	M83513/03-B04N	094-6225-0004	MCKS-N1-B-15P6G9-36.0
1532180-5	18	M83513/03-B09N	094-6225-0009	MCKS-N1-B-15P6Q1-18.0
1532180-6	36	M83513/03-B10N	094-6225-0010	MCKS-N1-B-15P6Q1-36.0
1532180-7	18	M83513/03-B11N	094-6225-0011	MCKS-N1-B-15P6Q9-18.0
1532180-8	36	M83513/03-B12N	094-6225-0012	MCKS-N1-B-15P6Q9-36.0
1532180-9	72	M83513/03-B13N	094-6225-0013	MCKS-N1-B-15P6G1-72.0
1-1532180-0	72	M83513/03-B14N	094-6225-0014	MCKS-N1-B-15P6G9-72.0
1-1532180-1	72	M83513/03-B15N	094-6225-0015	MCKS-N1-B-15P6Q1-72.0
1-1532180-2	72	M83513/03-B16N	094-6225-0016	MCKS-N1-B-15P6Q9-72.0
1-1532180-3	0.5	M83513/03-B05N	094-6225-0005	MCKS-N1-B-15P5L4-0.5
1-1532180-4	1.0	M83513/03-B06N	094-6225-0006	MCKS-N1-B-15P5L4-1.0
1-1532180-5	0.5	M83513/03-B07N	094-6225-0007	MCKS-N1-B-15P5L5-0.5
1-1532180-6	1.0	M83513/03-B08N	094-6225-0008	MCKS-N1-B-15P5L5-1.0
1-1532180-7	18	M83513/03-B01C	094-6235-0001	MCKS-C2-B-15P6G1-18.0
1-1532180-8	36	M83513/03-B02C	094-6235-0002	MCKS-C2-B-15P6G1-36.0
1-1532180-9	18	M83513/03-B03C	094-6235-0003	MCKS-C2-B-15P6G9-18.0
2-1532180-0	36	M83513/03-B04C	094-6235-0004	MCKS-C2-B-15P6G9-36.0
2-1532180-1	0.5	M83513/03-B05C	094-6235-0005	MCKS-C2-B-15P5L4-0.5
2-1532180-2	1.0	M83513/03-B06C	094-6235-0006	MCKS-C2-B-15P5L4-1.0
2-1532180-3	0.5	M83513/03-B07C	094-6235-0007	MCKS-C2-B-15P5L5-0.5
2-1532180-4	1.0	M83513/03-B08C	094-6235-0008	MCKS-C2-B-15P5L5-1.0
2-1532180-5	18	M83513/03-B09C	094-6235-0009	MCKS-C2-B-15P6Q1-18.0
2-1532180-6	36	M83513/03-B10C	094-6235-0010	MCKS-C2-B-15P6Q1-36.0
2-1532180-7	18	M83513/03-B11C	094-6235-0011	MCKS-C2-B-15P6Q9-18.0
2-1532180-8	36	M83513/03-B12C	094-6235-0012	MCKS-C2-B-15P6Q9-36.0
2-1532180-9	72	M83513/03-B13C	094-6235-0013	MCKS-C2-B-15P6G1-72.0
3-1532180-0	72	M83513/03-B14C	094-6235-0014	MCKS-C2-B-15P6G9-72.0
3-1532180-1	72	M83513/03-B15C	094-6235-0015	MCKS-C2-B-15P6Q1-72.0
3-1532180-2	72	M83513/03-B16C	094-6235-0016	MCKS-C2-B-15P6Q9-72.0

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN
B. ROMANCHUK

03 SEP 08

CHK
—

—

DIMENSIONS:
INCHES

0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± -
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -
FINISH

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

—

APVD
M. STORRY

03 SEP 08

PRODUCT SPEC
—

APPLICATION SPEC
—

WEIGHT
—

CUSTOMER DRAWING

Tyco
Electronics

Tyco Electronics Corporation
Harrisburg, PA 17105-3608

NAME
PLUG ASSEMBLY,
MICRO-D PER MIL-DTL-83513/03,
MCKS SERIES, 15 POSITION

SIZE
A2

CAGE CODE
98278

DRAWING NO
C=1532180

RESTRICTED TO
—

SCALE
4:1

SHEET
2 OF 2

REV
A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9