

IP20 Protected Components

Y-ConIP20Lock-10



Y-ConIP20Lock-20



Part Number (Details)

Y-ConIP20Lock - **

Series

10 = Standard Type
20 = With Locking Slider

Part Number	Type
Y-ConIP20Lock-10	Standard
Y-ConIP20Lock-20	With additional locking slider


Description:

IP20 lock strain relief with vibration resistant locking clips. Also available with additional locking slider for increased mechanical retention. For use with all Y-Con plugs

IP20-Zugentlastung mit vibrationsstabilen Rasthaken.

Auch mit zusätzlichem Schiebeverschluss für verbesserte mechanische Rückhaltekraft verfügbar. Für den Einsatz mit allen Y-Con Kabelsteckern

Outline Dimensions:

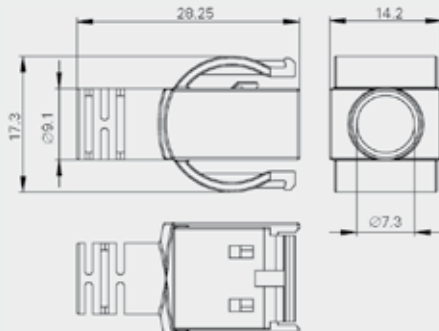

Y-ConIP20Lock-10

Material:

PA66

Colour:

Y-ConIP20Lock-10 (Black)


Farbe

Y-ConIP20Lock-20 (Black & White)

Specifications:

Operating Temp.: -20°C ~ +120°C

Betriebstemp.



Y-ConIP20Lock-20



Part Number (Details)

Y-ConIP20HFR - *

Series

Number of Holding Frame

Part Number	No. of Holding Frames
Y-ConIP20HFR-10	1
Y-ConIP20HFR-20	2
Y-ConIP20HFR-40	4

Description:

IP20 holding frames 1x, 2x or 4x format. For use with all RJ45 and USB IP20Lock products


IP20 Halterahmen in 1x, 2x oder 4x Ausführung zur Verwendung mit allen RJ45 und USB IP20Lock Produkten

Specifications:

Material PA66 (Black)

Operating Temp.: -20°C ~ +120°C

Betriebstemp.

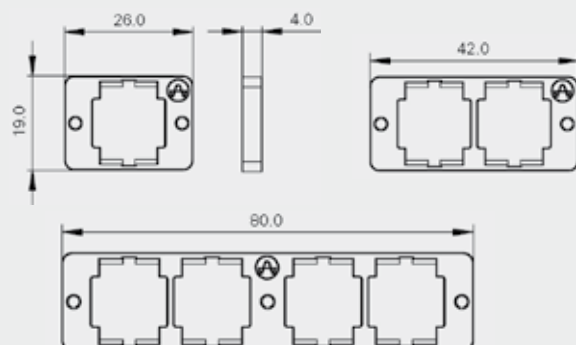

IP20 Protected Components



Part Number Example

Y-ConC- R ** 2U - **** - **** - *

Series	
Side 1	
Side 2	
Cable Length	
Wiring	

For Part number details: see page 12

For Holding frames: see page 9

Description:


IP20Lock 90° molded cable assembly,
with option for an additional colour coded locking
slider for increased mechanical retention.
Available with various Y-Con plug and cable
combinations

*IP20Lock 90° umspritzte Kabelkonfektion mit optionalem-
zusätzlichem Schiebeverschluss (farbcodiert) für verbesserte
mechanische Rückhaltekraft. Erhältlich in verschiedenen
Y-Con Stecker- und Kabelkombinationen*

Material: PA66

Specifications:

Operating Temp.: -20°C ~ +120°C
Betriebstemp.

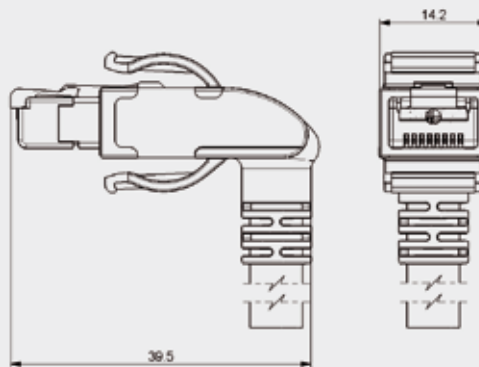

Part Number (Details)

Y-ConIP20Lock-Clip - *

Series	
Available Colours	

Part Number	Available Colours
Y-ConIP20Lock-Clip-1	Red (R-030)
Y-ConIP20Lock-Clip-2	Orange (OR-005)
Y-ConIP20Lock-Clip-3	Yellow (GE-013)
Y-ConIP20Lock-Clip-4	Green (GR-041)
Y-ConIP20Lock-Clip-5	Blue (BL-012)
Y-ConIP20Lock-Clip-6	Grey (G-038)
Y-ConIP20Lock-Clip-7	White (W-040)

Description:

Colour coded locking slider for
Y-ConC-R**2U-****-****-*


*Farbcodierter Schiebeverschluss für
Y-ConC-R**2U-****-****-**

Material: PA66

Specifications:

Operating Temp.: -20°C ~ +120°C
Betriebstemp.

Outline Dimensions

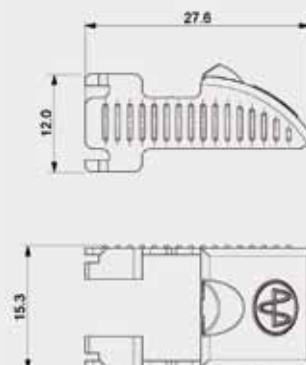

Part Number Example for RJ45 Cable Assemblies

Y-ConC	-	R40	6M	-	RJ	2S	-	2000	-	A
Series		RJ45 with 4+0 contacts	IP67 metal cover		RJ45	IP20 with strain relief		Length in mm		Wiring Plan

Part Number (Details)

Y-ConC	-	***	**	-	**	**	-	****	-	*
Series										
Interface side 1										
R40 = RJ45, 4+0 contacts										
R42 = RJ45, 4+2 contacts										
R60 = RJ45, 6+0 contacts										
R62 = RJ45, 6+2 contacts										
R80 = RJ45, 8+0 contacts										
R82 = RJ45, 8+2 contacts										
Protection side 1										
6P = IP67 plastic cover										
6M = IP67 metal cover										
2S = IP20 strain relief										
2L = IP20Lock strain relief										
2U = IP20Lock 90° molded										
2M = IP20 metal cover										
CU = customer specific										
Interface side 2										
RJ = RJ45										
CU = customer specific										
FE = free end (cut only)										
Protection side 2										
6P = IP67 plastic cover										
6M = IP metal cover										
2S = IP20 strain relief										
2L = IP20Lock strain relief										
2U = IP20Lock 90° moulded										
2M = IP20 metal cover										
CU = customer specific										
Length in mm										
Wiring Plan A = T568A 1:1, B = T568A crossover, C = T568B 1:1, D = T568B crossover, F = Custom										

Possible Cover Variations



IP6* plastic cover



IP6* metal cover



IP20 strain relief



Y-ConPlug-**
for all these
Y-Con covers



IP20Lock strain relief




IP20Lock 90° molded




IP20 metal cover

Possible Wiring Diagrams


T568A 1 : 1




T568A Crossover



T568B 1 : 1



T568B Crossover

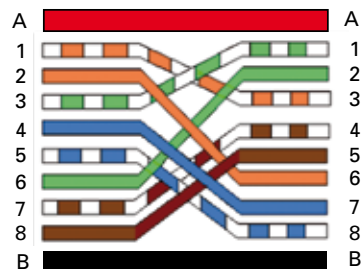

Note: Y-ConPlug-11, -12 and -31 use only signal contacts 1, 2, 3 & 6.
A and B are optional power contacts

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9