


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

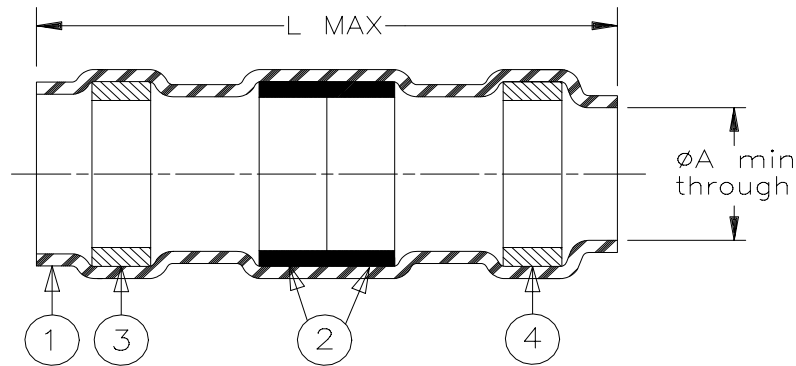


Product Revisions		Size Code Color	Product Dimensions		Selection Guide				Wire Dimensions		
					Wire Gauge AWG	Section mm ²	Total CMA	Total mm ²			
Part Name			A min	L max	min max	min max	min max	min max	B min	B max C max	C min
B-008-11	C	Clear	1.7 (0.065)	26.0 (1.025)	2x26 2x24	2x0.15 2x0.4	450 1500	0.2 0.75	0.76 (0.03)	1.5 (0.06)	1.0 (0.039)
B-008-13	A	Red	2.3 (0.090)	31.0 (1.220)	2x22 2x18	2x0.4 2x1	1250 4000	0.6 2.0	1.5 (0.060)	2.3 (0.090)	1.8 (0.070)
B-008-14	A	Blue	4.3 (0.170)	36.0 (1.420)	2x18 2x12	2x1 2x2.5	3600 5000	1.8 2.5	2.0 (0.080)	4.3 (0.170)	2.3 (0.090)
B-008-15	B	Yellow	6.8 (0.268)	42.0 (1.660)	2x12 2x10	2x3 2x5	4800 9000	2.4 4.5	3.4 (0.135)	6.8 (0.270)	3.7 (0.145)

MATERIAL

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified polyolefin. Transparent grey.
- SOLDER PREFORMS WITH FLUX: (Qty. 2 except for B-008-11Qty. 1).
SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI J-STD-006.
FLUX: TYPE ROL1 per ANSI J-STD-004.
- & 4. MELTABLE RINGS: Thermally stabilized thermoplastic. Color: See Size Code.

APPLICATION

- These controlled soldering devices are designed to splice tin plated or bare copper wires rated for at least +85°C.
- Temperature range: -55°C to +125°C.
- Splices will meet performance requirements of Raychem Specification D-5023 when installed per RPIP 850-00.

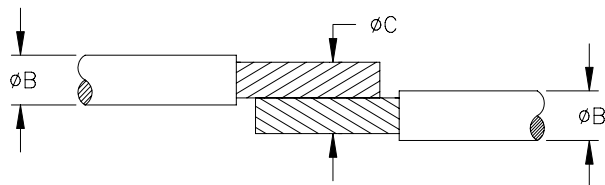

STRIP LENGTH: 12.5 (.5)

*A trademark of Raychem Corporation.

Raychem		THERMOFIT DEVICES	Raychem Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025 USA	TITLE: SOLDERSLEEVE* WIRE TO WIRE SPLICE, LOW TEMPERATURE			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE IN BETWEEN BRACKETS.				DOCUMENT NO.: B-008-1X			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A	ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	Raychem reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D981171		REPLACES: D961365	
DRAWN BY: R. MAPALO	DATE: 06-29-98	REV.: SEE TABLE	DOC ISSUE: 4	SCALE: NONE	SIZE: A	SHEET: 1 of 1	

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9