



Series 501 Standard DIP Socket w/Bifurcated Contacts & Wire Wrap Pins

FEATURES


- Bifurcated Contacts in Standard DIP Sockets with Solder Tails or Wire Wrap Pins

GENERAL SPECIFICATIONS

- STANDARD BODY:** Black UL 94V-0 Glass-filled 4/6 Nylon
- BIFURCATED CONTACTS:** Grade A Spring-tempered Phosphor Bronze per QQ-B-750
- PIN PLATING:** 10μ [0.25μ] min. Au per MIL-G-45204 over 50μ [1.27μ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290B; -OR- 200μ [5.08μ] min. matte Sn per ASTM B545-97(2004)e1 over 50μ [1.27μ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290B; -OR- 200μ [5.08μ] min. 90/10 Sn/Pb per MIL-T-10727 Type 1 over 50μ [1.27μ] min. Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- CONTACT CURRENT RATING:** 1.5 amps
- INSERTION FORCE:** 110g/pin average
- WITHDRAWAL FORCE:** 75g/pin average
- OPERATING TEMPERATURE:** -67°F to 221°F [-55°C to 105°C] Sn; -67°F to 257°F [-55°C to 125°C] Au
- LEADS ACCEPTED:** Flat leads up to 0.014 thick x 0.020 wide [0.36-0.51], Round leads up to 0.020 [0.51] dia.
- LEAD LENGTHS:** from seating plane from 0.075-0.160 [1.91-4.06]

MOUNTING CONSIDERATIONS

- SUGGESTED PCB HOLE SIZE:** 0.045 ±0.002 [1.12 ±0.05] dia.

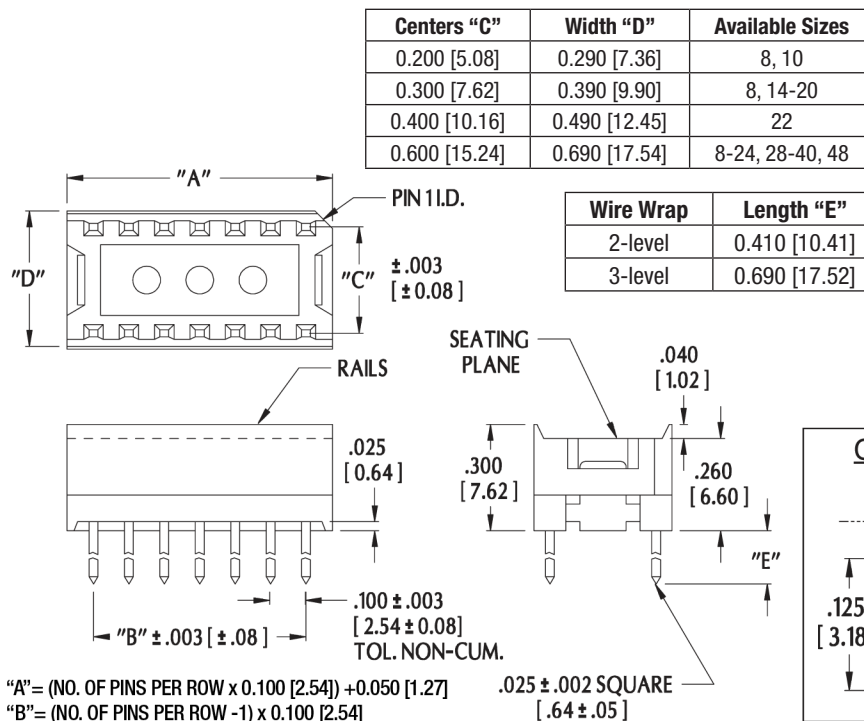

"A" = (NO. OF PINS PER ROW x 0.100 [2.54]) + 0.050 [1.27]
"B" = (NO. OF PINS PER ROW - 1) x 0.100 [2.54]

ORDERING INFORMATION

XX-X 501-X XXX XX

Rails Option
WR = Without Rails

Plating
0 = Sn
1 = Au
OTL = Sn/Pb

Termination
2 = 2-level Wire Wrap
3 = 3-level Wire Wrap

Series

Row-to-Row Spacing (Dim. "C")
2 = 0.200 [5.08]
3 = 0.300 [7.62]
4 = 0.400 [10.16]
6 = 0.600 [15.24]

No. of Pins
(See Table)

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]
ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
FOR SOLDER PIN TAILS, SEE DATA SHEETS 12004
CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



ARIES
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA
TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



12005
Rev. 4.2
1 of 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9