


REV.	DESCRIPTION/ECO NO.	DATE
	RELEASED	3/2/01
A	ADD NOTES	6/15/01

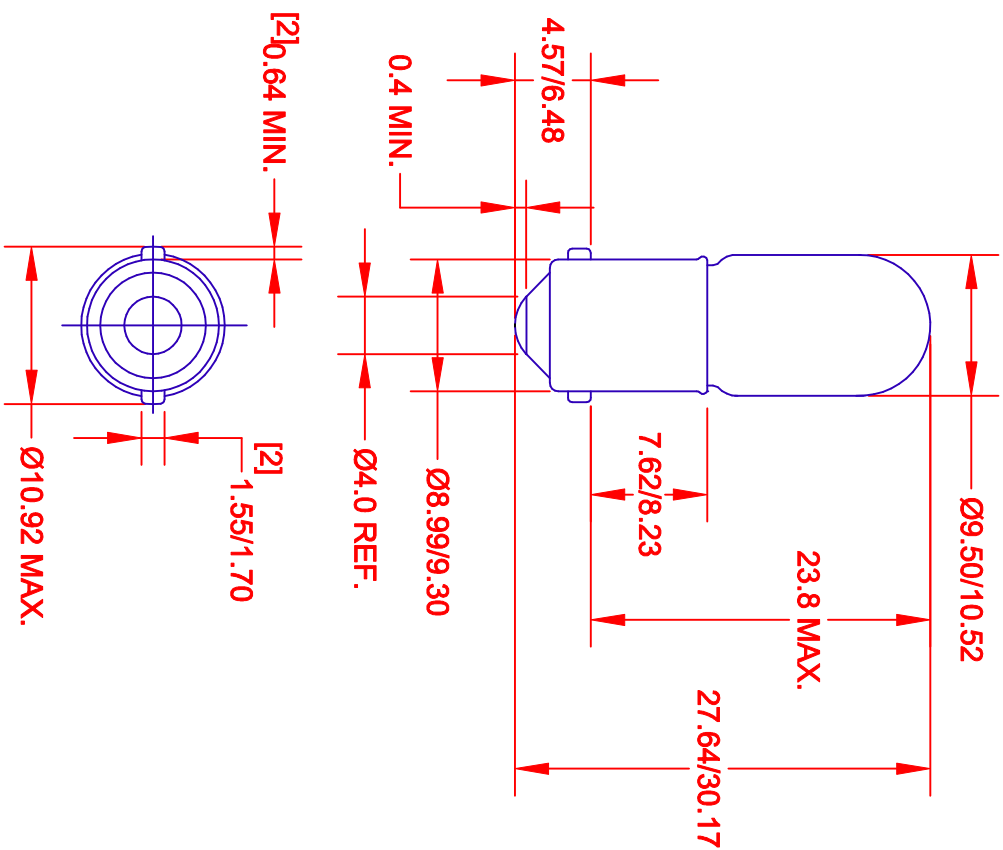

JKL LAMP NUMBER	VOLTS RATED	AMPS ±10%	MSCP ±25%	LUMENS ±25%	AVERAGE LIFE HRS.	FILAMENT TYPE
49	2.0	.060	.04	0.50	1,000	S-2
1436	2.5	.300	.30	3.77	1,000	C-2R
43	2.5	.500	.50	6.29	3,000	C-2R
1490	3.2	.160	.20	2.51	3,000	C-2R
45	3.2	.350	.50	6.29	3,000	C-2R
1850	5.0	.090	.25	3.14	1,500	C-2R
316	6.0	.700	3.40	42.74	500	C-2R
755	6.3	.150	.33	4.15	20,000	C-2V
47	6.3	.150	.52	6.54	3,000	C-2R
1866	6.3	.250	.65	8.17	10,000	C-2R
44	6.3	.250	.90	11.31	3,000	C-2R
1888	7.0	.500	2.00	25.14	3,000	C-2R
1816	13.0	.330	3.00	37.71	1,000	C-2V
756	14.0	.080	.31	3.90	15,000	C-2F
1815	14.0	.200	1.40	17.60	3,000	C-2V
1891	14.0	.240	2.00	25.14	500	C-2F
*256	14.0	.270	1.60	20.11	500	C-2F
1893	14.0	.330	2.00	25.14	7,500	C-2F
1813	14.4	.100	.86	10.81	1,000	C-2V
1892	14.4	.120	.75	9.43	1,000	C-2F
1818	24.0	.170	3.30	41.48	250	C-2F
1819	28.0	.040	.34	4.27	2,500	C-2F
1829	28.0	.070	1.00	12.57	1,000	C-2F
757	28.0	.080	.62	7.79	15,000	C-2F
1820	28.0	.100	1.60	20.11	1,000	C-2F
1864	28.0	.170	3.00	37.71	1,500	C-2F
313	28.0	.170	3.50	44.00	500	C-2F
1873	28.0	.200	3.00	37.71	7,000	C-2F
1822	36.0	.100	2.10	26.40	1,000	C-2F
1828	37.5	.050	.65	8.17	3,000	C-2F
1835	55.0	.050	1.10	13.83	5,000	C-2F
RB22	130.0	.027	.600	7.54	5,000	C-5

\*FLASHER TYPE LAMP

- NOTES:
- FLASHER TYPE LAMPS HAVE A BI-METAL STRIP ADDED TO THE FILAMENT MOUNT TO PROVIDE THE FLASHING. HEAT FROM THE FILAMENT CAUSES THIS STRIP TO BEND AWAY FROM THE LEAD WIRE, BREAKING THE CIRCUIT. AS THE BI-METAL STRIP COOLS IT RETURNS TO ITS ORIGINAL POSITION AGAINST THE LEAD WIRE AND THE LAMP LIGHTS.
  - FLASHER TYPE LAMPS ARE DESIGNED TO RANDOMLY BLINK AT THE APPROXIMATE RATE OF 60-150 FLASHERS PER MINUTE AT A NORMAL ROOM TEMPERATURE. SOME WILL BE OUTSIDE THIS RANGE. AS AMBIENT TEMPERATURE AND/OR INPUT VOLTAGE CHANGES, THE FLASH RATE MAY VARY CONSIDERABLY.

**JKL COMPONENTS CORPORATION**

METRIC		DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS		TITLE	
<p>THIRD ANGLE PROJECTION</p>		<p>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p> <p>1 PL +/- .02</p> <p>2 PL +/- .020</p> <p>ANGLE +/- 0</p>		<p>T-3 1/4 MINIATURE SINGLE CONTACT BAYONET</p>	
DRAWN BY	APPRD BY	DATE	SCALE	FSC# NO.	DRAWING NO.
L. WENGSTROM	QC	6/15/01	A	55335	BAYONET SINGLE CONTACT T-3 1/4
MANUAL REVISIONS NOT PERMITTED			SCALE	NONE	RELEASED DATE
					3/2/01
					REVISION DATE
					6/15/01
					REV NO.
					A
					SHEET
					1 OF 1

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9