

AP1608SURCK

HYPER RED


Features

- 1.6mmX0.8mm SMT LED, 1.1mm THICKNESS.
- LOW POWER CONSUMPTION.
- WIDE VIEWING ANGLE.
- IDEAL FOR BACKLIGHT AND INDICATOR.
- VARIOUS COLORS AND LENS TYPES AVAILABLE.
- PACKAGE: 2000PCS / REEL.
- IN ACCORD WITH Kingbright ENVIRONMENTAL POLICY (DOCUMENT WI-QC-G-0442).
- RoHS COMPLIANT.

Description

The Hyper Red source color devices are made with DH InGaAlP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

Package Dimensions

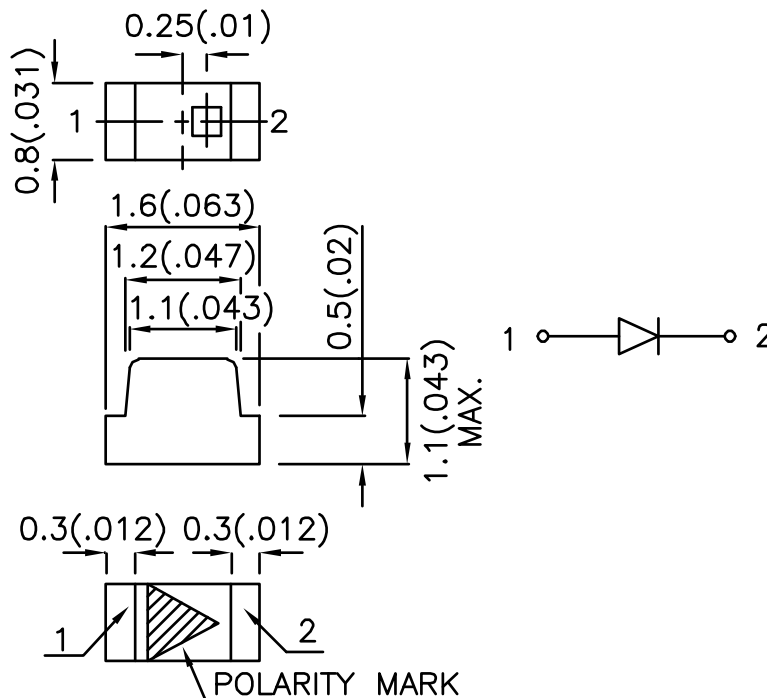

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.1(0.004)$ unless otherwise noted.
3. Specifications are subject to change without notice.

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) @ 20mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	2θ1/2
AP1608SURCK	HYPER RED (InGaAlP)	WATER CLEAR	50	150	120°

Note:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C


Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ_{peak}	Peak Wavelength	Hyper Red	650		nm	I _F =20mA
λ_D	Dominant Wavelength	Hyper Red	635		nm	I _F =20mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Half-width	Hyper Red	28		nm	I _F =20mA
C	Capacitance	Hyper Red	35		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F	Forward Voltage	Hyper Red	1.95	2.5	V	I _F =20mA
I _R	Reverse Current	Hyper Red		10	μA	V _R = 5V

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Hyper Red	Units
Power dissipation	170	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	185	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating / Storage Temperature	-40°C To +85°C	






Note:

1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

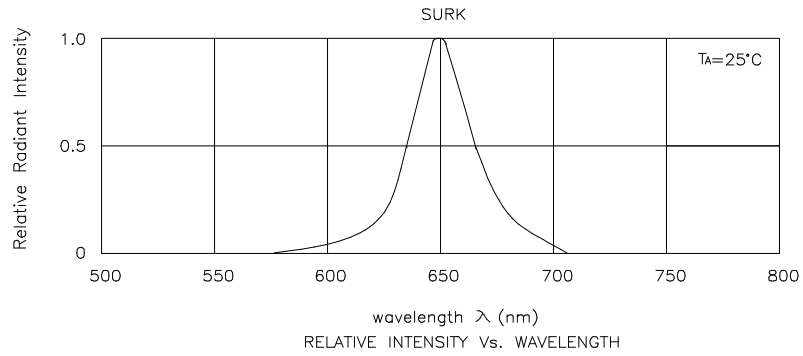


Hyper Red

AP1608SURCK

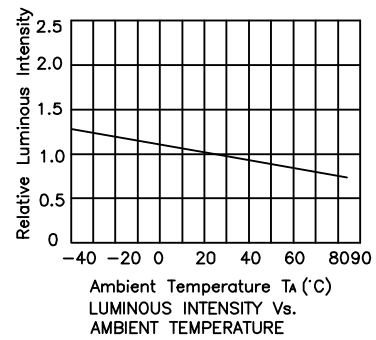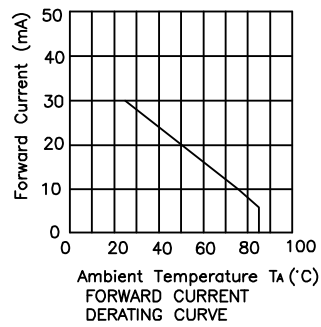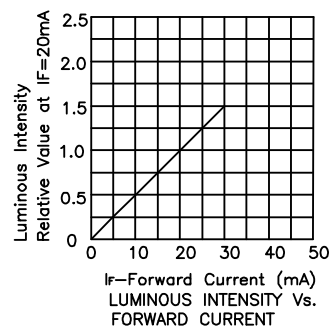

AP1608SURCK


Reflow Soldering Profile For Lead-free SMT Process.

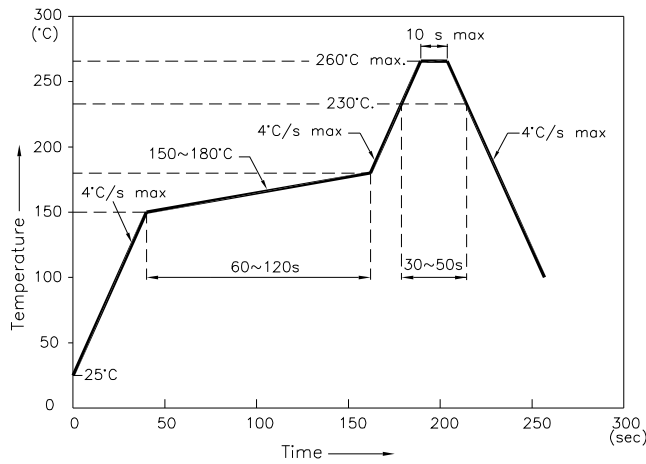


NOTES:

1. We recommend the reflow temperature 245°C(+/-5°C). The maximum soldering temperature should be limited to 260°C.
2. Don't cause stress to the epoxy resin while it is exposed to high temperature.
3. Number of reflow process shall be 2 times or less.

Recommended Soldering Pattern (Units : mm)


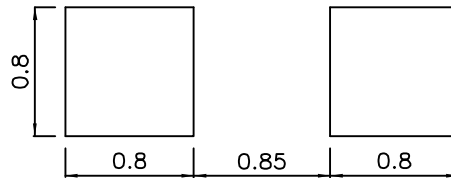



Tape Specifications (Units : mm)

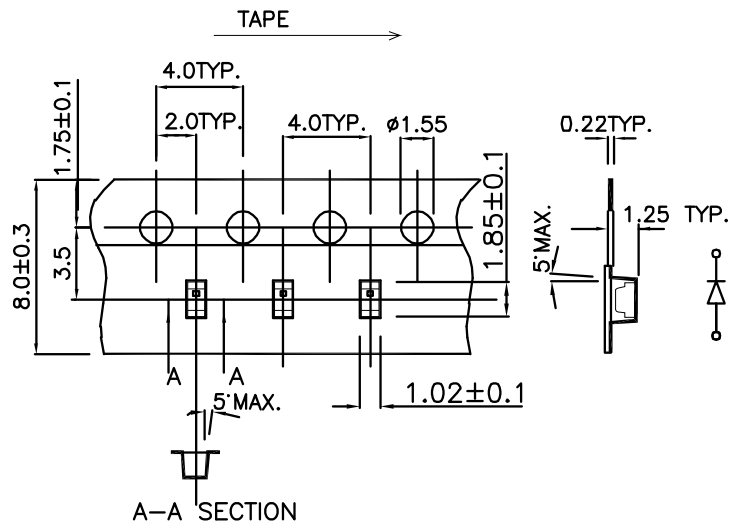

PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

AP1608SURCK

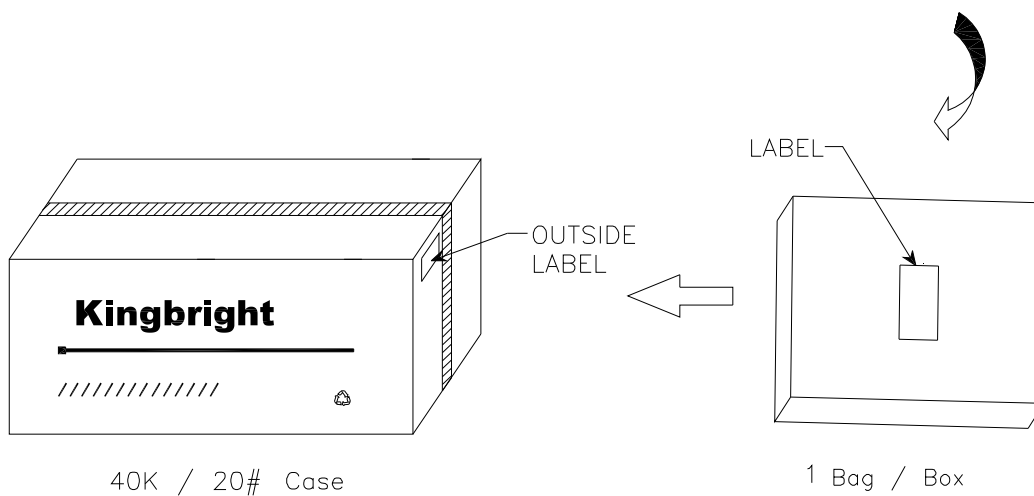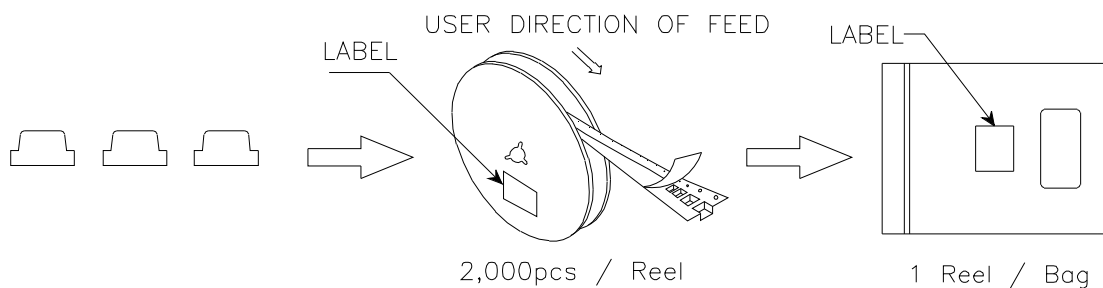

Kingbright	
P/NO: AP1608XXX	
QTY: 2,000pcs	Q.C. QC xx xx xx PASSED
S/N: XXX	
CODE: XXX	
LOT NO:	
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	

Remarks:

If special sorting is required (e.g. binning based on forward voltage, luminous intensity/ luminous flux or wavelength), the typical accuracy of the sorting process is as follows:

1. Wavelength: +/-1nm
2. Luminous Intensity/ Luminous Flux: +/-15%
3. Forward Voltage: +/-0.1V

Note: Accuracy may depend on the sorting parameters.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9