


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

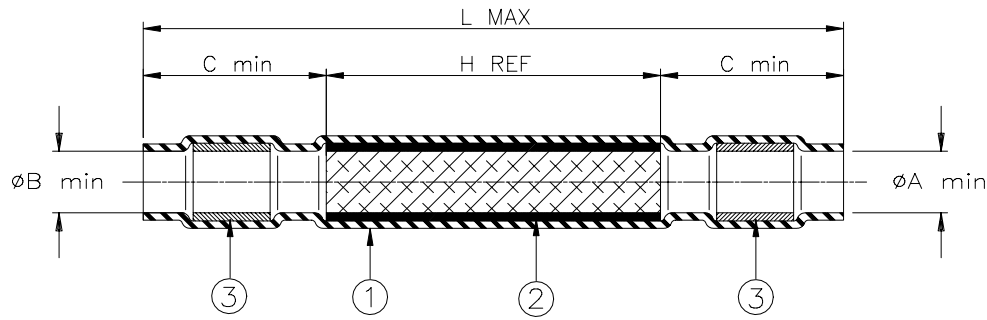

Product Revision		Product Dimensions					Cable Dimensions			
Product Name		øA min	øB min	C min	L max	H ref	øE	øF min	M min	N max
D-155-0325	B	3.00 (0.118)	4.3 (0.170)	10 (0.400)	58.2 (2.290)	25 (0.985)	1.5 (0.060) to 3.00 (0.120)	1.5 (0.060)	8 (0.315)	28 (1.100)
D-155-0350	B				81 (3.200)	50 (1.970)			12.5 (0.495)	60 (2.365)
D-155-0450	A	4.00 (0.157)	5.5 (0.216)	10 (0.400)	81 (3.200)	50 (1.970)	2.0 (0.080) to 3.80 (0.150)	2.0 (0.080)	12.5 (0.495)	60 (2.365)
D-155-0475	A				106 (4.175)	75 (2.955)			15 (0.590)	83 (3.270)
D-155-0550	A	5.00 (0.197)	6.5 (0.255)	10 (0.400)	81 (3.200)	50 (1.970)	2.5 (0.098) to 4.5 (0.177)	2.5 (0.098)	12.5 (0.495)	60 (2.365)
D-155-0575	A				106 (4.175)	75 (2.955)			15 (0.590)	83 (3.270)
D-155-0625	A	6.00 (0.236)	7.5 (0.295)	10 (0.400)	55 (2.216)	25 (0.985)	3.5 (0.137) to 5.5 (0.216)	3.5 (0.137)	8 (0.315)	28 (1.100)
D-155-0650	A				81 (3.200)	50 (1.970)			12.5 (0.495)	60 (2.365)
D-155-0675	A				106 (4.175)	75 (2.955)			15 (0.590)	83 (3.270)
D-155-0975	B	9.00 (0.355)	10.5 (0.413)	10 (0.400)	108 (4.250)	75 (2.955)	4.8 (0.190) to 9.5 (0.335)	4.8 (0.190)	15 (0.590)	83 (3.270)


MATERIALS

- INSULATION SLEEVE:** Heat-shrinkable, transparent blue, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride.
- SHIELD:** Solder impregnated, flux coated, tin plated copper braid.
SOLDER: TYPE Sn63 per ANSI-J-STD-006.
FLUX: TYPE ROM1 per ANSI-J-STD-004.
- MELTABLE RINGS:** Thermally stabilized thermoplastic. Color:gray.

APPLICATION

- These parts are designed to provide an environment protected in-line splice between the shield of cables, rated for 135°C minimum, meeting the dimensional criteria listed, having tin, silver or nickel plated copper shields.
- Temperature range: -55°C to +150°C. Install using Raychem-approved convection or infrared heating tools.

For best results, prepare the cable as shown:

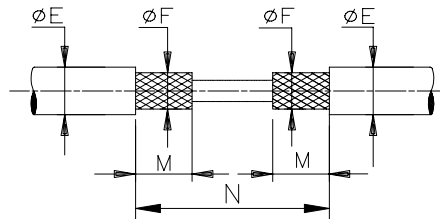

* A trademark of Raychem Corporation.

Raychem		THERMOFIT DEVICES		Raychem Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025 USA		TITLE: SOLDERSHIELD* SPLICE			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.						DOCUMENT NO.: D-155-0XXX			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A		Raychem reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D981020		REPLACES: D15503XX, D15504XX, D15505XX, D15506XX, D15509XX	
DRAWN BY: M. FORONDA		DATE: 06/15/98				PROD. REV. SEE TABLE		DOC ISSUE: 1	SCALE: None

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9