



Stock No. 2020132

UL & CUL Listed

Dimensions: 2 1/16"W x 3 7/16"L x 1 1/4"H
52,4 cm W x 87,3 cm L x 2,7 cm H

Weight: 2.4 oz.
68,0 g.

Switch Rating: 3 Amps at 28V DC/AC
.05 Amp at 125V DC Resistive

Enclosure: ABS Plastic

Temperature Range: 32°F to 140°F (85% maximum humidity)


Environmental Limitations: Not recommended for outdoor use or use in coolers or freezers.

The HUB-T Series Hold-Up Buttons provide two sets of momentary or latching DPDT contacts for actuating surveillance cameras or other security applications, in addition to the hold-up signal. The two sets of contacts may be used independently of each other, or they may be wired in series with a jumper wire for additional protection against false alarms. See illustration on page 2.

Installation


Install in accordance with UL 681. Devices should be installed so they cannot be observed by the public and so they can be operated inconspicuously. At least one shall be installed in each vault open during business hours. In banks they shall also be installed in offices commanding a view of the public space.

HUB-T (Shown without cover)

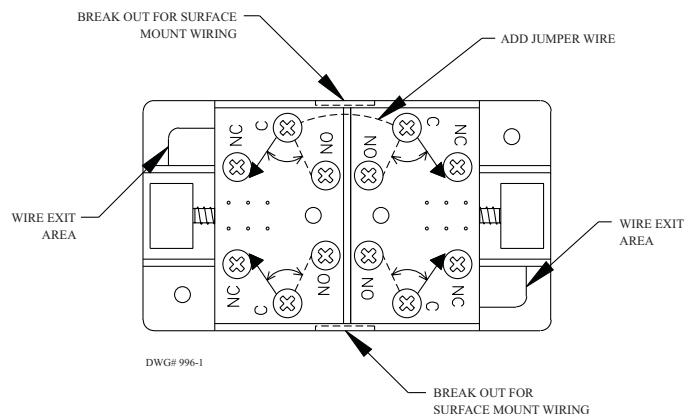


Converting The HUB-T To Optional Latching Operation

Remove the installed button caps and discard. Replace with alternate latching caps (supplied). Align the cap such that the latching mechanism is directly over the latching ramp in the base. See illustration at right.

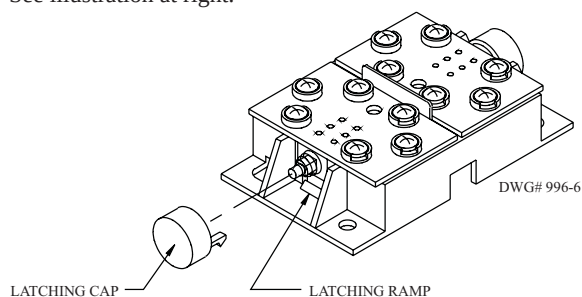


HUB-T (Shown with cover)

To unlatch the HUB-T, insert the reset key, provided with the HUB-T, between the switch cap and the base. The unit unlatches when the cap is released.

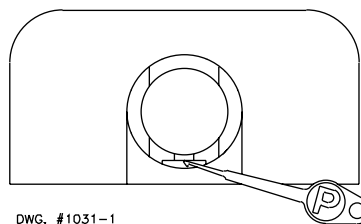


HUB-T (Shown without cover)

Normally Open Hold-up Circuit With EOL Supervision

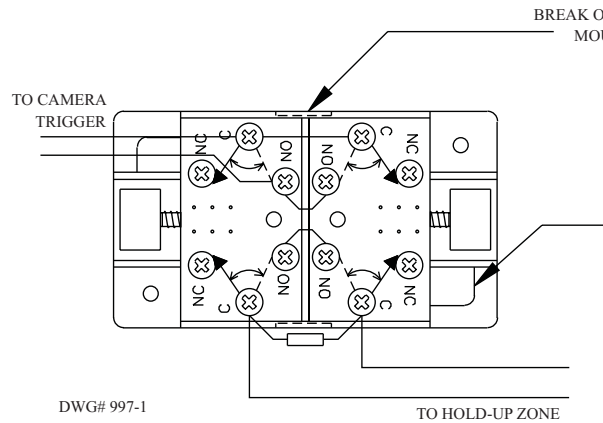

Normally Closed Hold-up Circuit With EOL Supervision

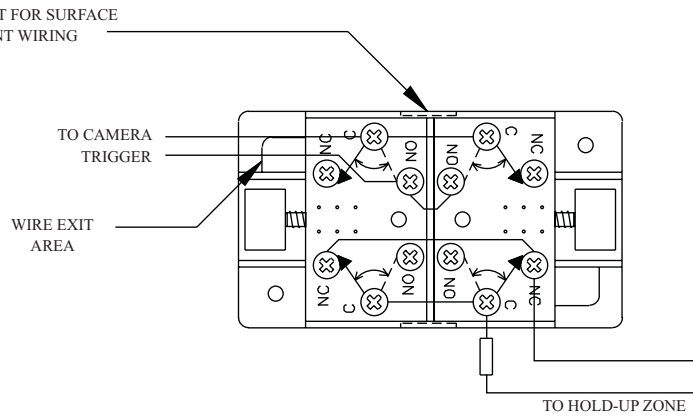

Electrical interlock requires both buttons to be activated simultaneously before alarm will occur. Any single button will activate camera.

Note: Jumpers required

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9