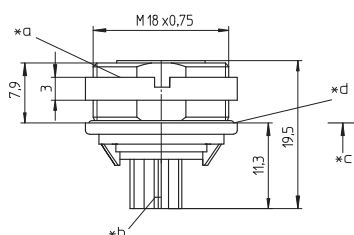

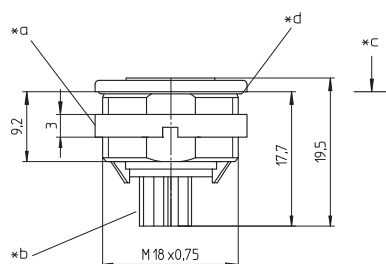
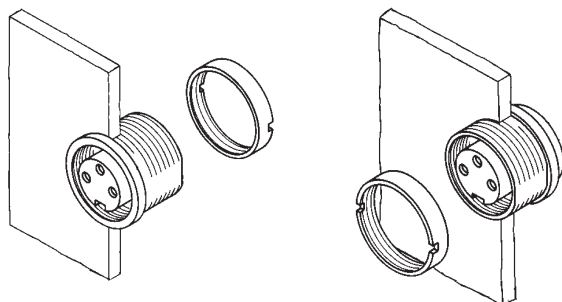



0362
0363

**0362
0363**

Einbaukupplung-Leergehäuse nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68, mit Schraubverschluss, für die Aufnahme von Crimpkontakten

0362: für Frontmontage

0363: für Rückseitenmontage

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Temperaturbereich | -40 °C/+85 °C |
| 2. Werkstoffe | |
| Kontaktträger | PA GF, V0 nach UL 94 |
| Gehäuse | Zn-Druckguss, vernickelt |
| Ringmutter | CuZn, vernickelt |
| Dichtung | NBR |
| 3. Mechanische Daten¹ | |
| Passender Kontakt | 0364, 0364 V109 |
| Steckzyklen 0362/0364 ² | ≥ 500 |
| Steckzyklen 0363/0364 ² | ≥ 500 |
| Steckzyklen 0362/0364 V109 ² | ≥ 1000 |
| Steckzyklen 0363/0364 V109 ² | ≥ 1000 |
| Kontaktierung mit Schutzart ³ | Steckern 033..., 0365 |
| | IP 68 |
| 4. Elektrische Daten¹ | |

¹ weitere Angaben siehe 0364

² gemessen mit einem passenden Gegenstück

³ nach DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück, IP-X8-Anforderungen in Absprache zwischen Anwender und Hersteller

*a Mutter lose beigelegt
nut enclosed separately
écrou ajouté séparément


*b für die Aufnahme von Crimpkontakten
for reception of crimp contacts
pour reception de contacts à sertir

*c Montagerichtung
mounting direction
direction de montage

*d Dichtung
gasket
joint d'étanchéité

*e Einbauöffnung
port
ouverture d'emplacement


*f Verdrehschutz, Ausführung wahlweise
anti-rotation, alternative execution
protection antitortion, exécution
alternative

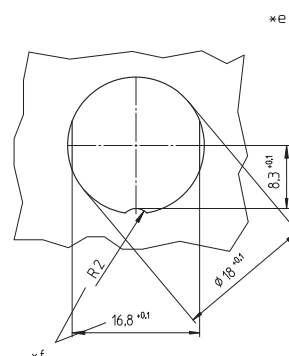


Polbilder, von der Crimpseite gesehen, teilweise noch in Vorbereitung

Pin configurations, crimp side view, several types still under preparation


Schémas de raccordement, vus du côté de sertissage, plusieurs types encore en préparation




0362 03
0363 03




0362 04
0363 04




0362 05
0363 05




0362 05-1
0363 05-1




0362 06
0363 06




0362 06-1
0363 06-1




0362 07
0363 07



0362 07-1
0363 07-1



0362 08
0363 08



0362 08-1
0363 08-1

Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9 und AISG-Spezifikation, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9 et spécification AISG, IP 68

0362 0363	
Empty chassis socket housing acc. to IEC 60130-9 and AISG specification, IP 68, with threaded joint, for reception of crimp contacts 0362: for front mounting 0363: for rear mounting	
1. Temperature range	-40 °C/+85 °C
2. Materials	
Insulating body	PA GF, V0 according to UL 94
Housing	Zn diecast, nickeled
Ring nut	CuZn, nickeled
Gasket	NBR
3. Mechanical data¹	
Suitable contact	0364, 0364 V109
Mating cycles 0362/0364 ²	≥ 500
Mating cycles 0363/0364 ²	≥ 500
Mating cycles 0362/0364 V109 ²	≥ 1000
Mating cycles 0363/0364 V109 ²	≥ 1000
Mating with Protection ³	plugs 033..., 0365 IP 68
4. Electrical data¹	
¹ further data see 0364	
² measured with a proper counterpart	
³ according to DIN EN 60529, only in locked position with a proper counterpart, IP X8 requirements under agreement between user and manufacturer	

0362 0363	
Boîtier d'embase femelle vide suivant CEI 60130-9 et spécification AISG, IP 68, avec verrouillage à vis, pour réception de contacts à sertir 0362: pour montage de front 0363: pour montage par derrière	
1. Température d'utilisation	-40 °C/+85 °C
2. Matériaux	
Corps isolant	PA GF, V0 suivant UL 94
Boîtier	Zn moulé sous pression, nickelé
Écrou à anneau	CuZn, nickelé
Joint d'étanchéité	NBR
3. Caractéristiques mécaniques¹	
Contact assorti	0634, 0364 V109
Nombre de manœuvres 0362/0364 ²	≥ 500
Nombre de manœuvres 0363/0364 ²	≥ 500
Nombre de manœuvres 0362/0364 V109 ²	≥ 1000
Nombre de manœuvres 0363/0364 V109 ²	≥ 1000
Raccordement avec Protection ³	connecteurs mâles 033..., 0365 IP 68
4. Caractéristiques électriques¹	
¹ autres caractéristiques voir 0364	
² mesuré avec un propre pendant	
³ suivant DIN EN 60529, uniquement à l'état verrouillé avec un propre pendant, exigences IP X8 après entente entre utilisateur et fabricant	

Typen teilweise noch in Vorbereitung
Several types still under preparation
Plusieurs types encore en préparation

Bestellbezeichnung Designation Désignation		Polzahl Poles Pôles	Verpackungseinheit (VE) Package unit (PU) Unité d'emballage (UE)	Bemessungsstrom Rated current Courant assigné	Bemessungsspannung ⁴ Rated voltage ⁴ Tension assignée ⁴	Prüfspannung Test voltage Tension d'essai	Isolationswiderstand Insulation resistance Résistance d'isolement
				A	V AC	kV AC eff.	Ω
0362 03	0363 03	3	50				
0362 04	0363 04	4	50				
0362 05	0363 05	5	50				
0362 05-1	0363 05-1	5	50				
0362 06	0363 06	6	50				
0362 06-1	0363 06-1	6	50				
0362 07	0363 07	7	50				
0362 07-1	0363 07-1	7	50				
0362 08	0363 08	8	50				
0362 08-1	0363 08-1	8	50				

Verpackung: im Karton
Packaging: in a cardboard box
Emballage: dans un carton

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9