

PRELIMINARY SPEC

WP2523SURC/E

HYPER RED


Features

- OUTSTANDING MATERIAL EFFICIENCY.
- RELIABLE AND RUGGED.
- I.C. COMPATIBLE.
- RoHS COMPLIANT.

Description

The Hyper Red source color devices are made with DH InGaAlP on GaAs substrate Light Emitting Diode.

Package Dimensions

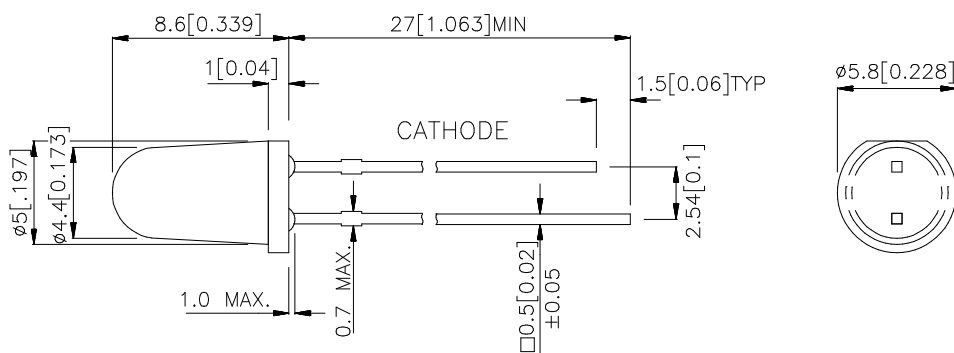

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is ± 0.25 (0.01") unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the lead emerge from the package.
4. Specifications are subject to change without notice.

Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) @ 20mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	2θ1/2
WP2523SURC/E	HYPER RED (InGaAlP)	WATER CLEAR	1500	4500	12°

Note:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

Electrical / Optical Characteristics at TA=25°C


Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ _{peak}	Peak Wavelength	Hyper Red	640		nm	I _F =20mA
λ _D	Dominant Wavelength	Hyper Red	630		nm	I _F =20mA
Δλ _{1/2}	Spectral Line Half-width	Hyper Red	25		nm	I _F =20mA
C	Capacitance	Hyper Red	45		pF	V _F =0V;f=1MHz
V _F	Forward Voltage	Hyper Red	1.9	2.5	V	I _F =20mA
I _R	Reverse Current	Hyper Red		10	uA	V _R = 5V

Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Hyper Red	Units
Power dissipation	150	mW
DC Forward Current	30	mA
Peak Forward Current [1]	200	mA
Reverse Voltage	5	V
Operating/Storage Temperature	-40°C To +85°C	
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 3 Seconds	
Lead Solder Temperature [3]	260°C For 5 Seconds	






Notes:

- 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
- 2mm below package base.
- 5mm below package base.

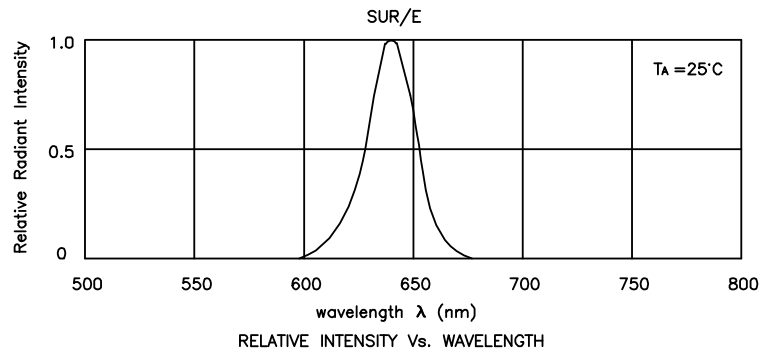


Hyper Red

WP2523SURC/E

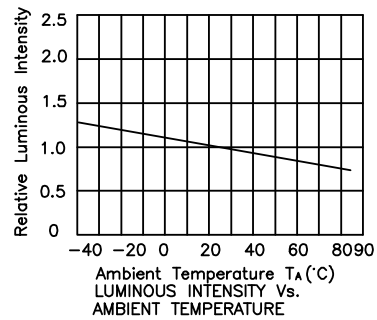


PACKING & LABEL SPECIFICATIONS

WP2523SURC/E



P/N: WP2523SURC/E

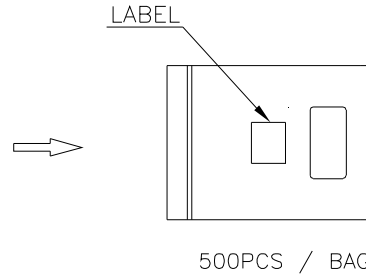


500PCS / BAG




20K / 9# BOX

OUTSIDE LABEL



10K / 5# BOX

OUTSIDE LABEL

Kingbright	
Q.C.	QC xx-xx-xx PASSED
TYPE NO : WP2523SURC/E	
QUANTITY : 500 pcs	
S/N : xxx	CODE: XX
LOT NO	 <small>XXXXXXXXXX</small>
RoHS Compliant	

Remarks:

If special sorting is required (e.g. binning based on forward voltage, luminous intensity, or wavelength), the typical accuracy of the sorting process is as follows:

1. Wavelength: +/-1nm
2. Luminous Intensity: +/-15%
3. Forward Voltage: +/-0.1V

Note: Accuracy may depend on the sorting parameters.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9