


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterverletzung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, nach Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.



All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER


1 2 3 4 5 6 7 8



Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

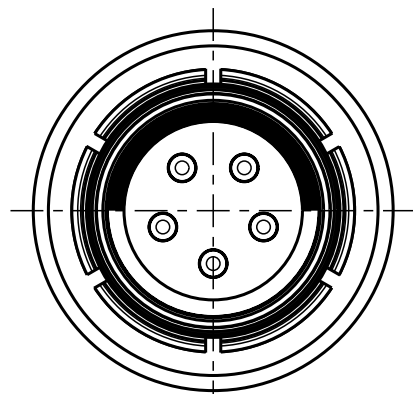
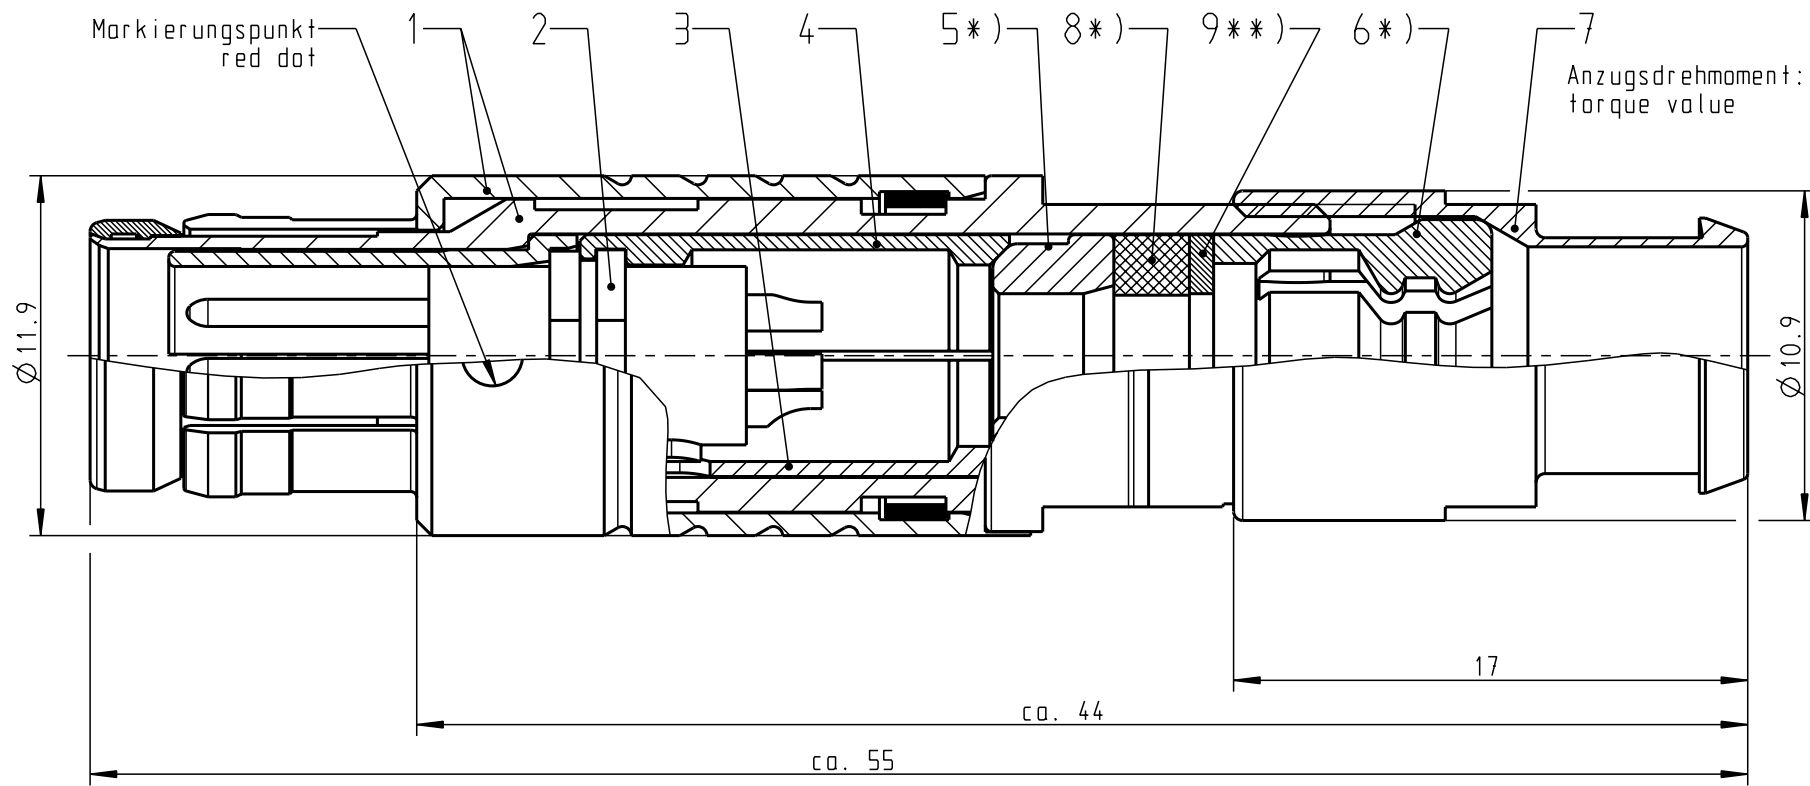


S41F1C-...

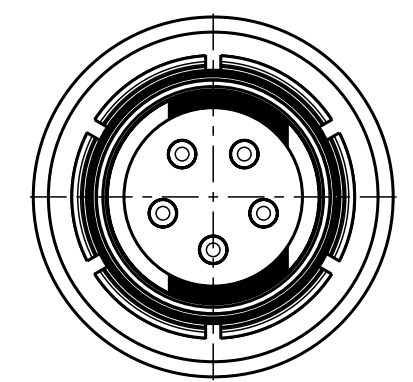

S41F2C-...

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

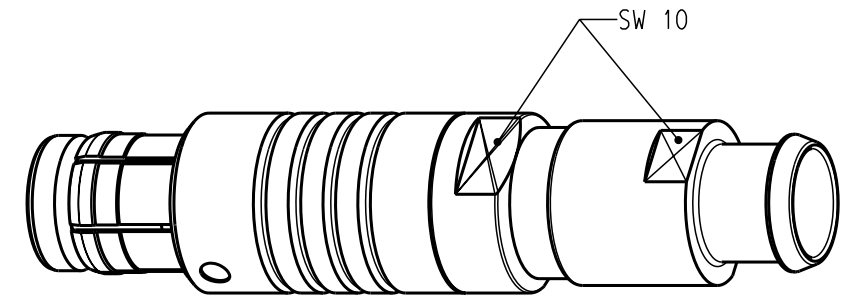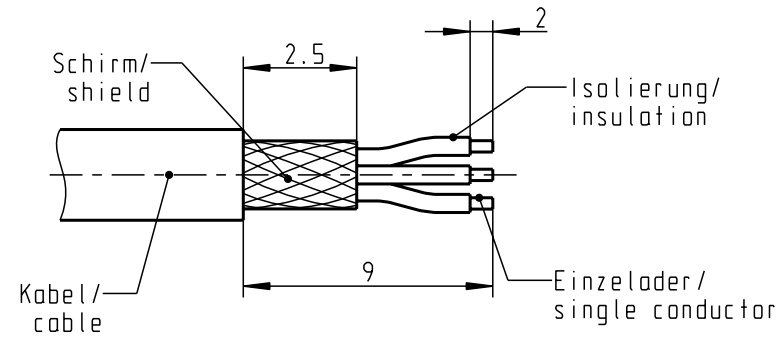

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Gehäuse/Housing:	Kontakte/Contacts:	Isolierkörper/Insulation Body:	Oberflächen/Surfaces:	Gehäuse/Housing:	Kontakte/Contacts:	Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68 /Protection Class in mated condition
	Cu-Legierung /Cu-alloy	Cu-Legierung /Cu-alloy	PEEK	matt verchromt matt chrome-plated	gal. Au		
KontaktØ /ContactØ:	Anschluß/Termination:	Löt/Solder	Prüfspannung/Test Voltage:	Strombelastung/Current Load:	Einzelkontakte/single contacts		
Ø 0.9 mm	0.38mm ²	AWG 22	1.2 kV AC (SAE AS13441)	10 A			
Bei allen hier dargestellten Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !							
All shown connectors are according to DIN EN 61984:2009 connectors without breaking capacity (COC)!							

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!
**) Scheibe nur bei KabelØ < 5mm!
washer only at cableØ < 5mm!

S41F.C-P05MJG0-150S	min. 1.0	max. 1.5
S41F.C-P05MJG0-200S	min. 1.5	max. 2.0
S41F.C-P05MJG0-250S	min. 2.0	max. 2.5
S41F.C-P05MJG0-300S	min. 2.5	max. 3.0
S41F.C-P05MJG0-350S	min. 3.0	max. 3.5
S41F.C-P05MJG0-400S	min. 3.5	max. 4.0
S41F.C-P05MJG0-450S	min. 4.0	max. 4.5
S41F.C-P05MJG0-500S	min. 4.5	max. 5.0
S41F.C-P05MJG0-550S	min. 5.0	max. 5.5
S41F.C-P05MJG0-600S	min. 5.5	max. 6.0
S41F.C-P05MJG0-650S	min. 6.0	max. 6.5
S41F.C-P05MJG0-700S	min. 6.5	max. 7.0
Artikelnummer Partnumber	KabelØ CableØ	

				Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-mK Tolerierung nach DIN ISO 8015	Rohteil: hierzu Stückliste			Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:		
								CAD-Nr.:		00059079	Bl.:
					2015	Tag	Name	Benennung: Stecker cpl.			Maßstab: 4:1
					Bearb.	12.01.	D.Scholz				
				Gepr.							
				Norm.							
				 <i>A perfect alliance.</i>			Zeichnungs Nr.:			Vervielf. Pause	
							S41F.C-P05MJG0-..0S				
Änd- zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name				Ersatz für:			Nr.	

CAD: Pro/ENGINEER

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9