

Conductor Marking System PAB...


The conductor marking system, PAB consists of marker carriers and insert labels.

Two different versions of the carrier are available:

- the closed – and therefore captive – design, PATG is simply pushed over the conductor.
- the open design, PATO is snapped onto the conductor at a later date for systems that are already wired.

The PATG design can be used for conductor diameters of 0.6 to 50 mm.

Both marker carriers are labeled with the PABT or PABL insert strips (see CLIPLINE catalog, page 361). In addition, it is also possible to use labeling materials PABA and PABE (see CLIPLINE catalog, page 362).

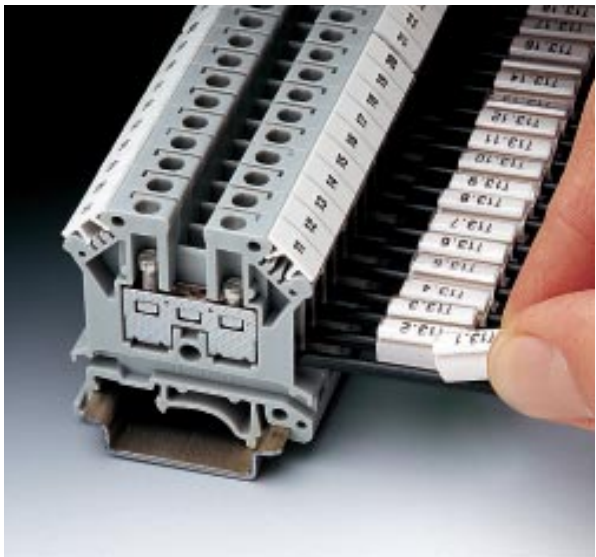

Conductor Marking System PAB...



PATG.../PATO...

PAB-KTL

Description	Conductor diameter [mm]	Type	Order No.	Pcs./Pkt.
Conductor marker carrier, closed, 10 mm wide	0.6 – 1.2	PATG 0/10	10 13 79 5	1000
	1.5 – 2.5	PATG 1/10	10 13 80 5	1000
	2.0 – 4.0	PATG 2/10	10 13 81 8	1000
	4.0 – 7.0	PATG 3/10	10 13 82 1	500
Conductor marker carrier, open, 10 mm wide	2.0 – 3.5	PATO 1/10	10 13 87 6	1000
	2.8 – 5.0	PATO 2/10	10 13 88 9	1000
Conductor marker carrier, closed, 15 mm wide	0.6 – 1.2	PATG 0/15	10 13 74 0	1000
	1.5 – 2.5	PATG 1/15	10 13 02 5	1000
	2.0 – 4.0	PATG 2/15	10 13 03 8	1000
	4.0 – 7.0	PATG 3/15	10 13 04 1	500
	6.0 – 10.0	PATG 4/15	10 13 05 4	500
	10.0 – 14.0	PATG 5/15	10 13 06 7	200
	14.0 – 22.0	PATG 6/15	10 13 07 0	200
	22.0 – 30.0	PATG 7/15	10 13 08 3	50
	30.0 – 35.0	PATG 8/15	10 13 09 6	50
	35.0 – 50.0	PATG 9/15	10 13 10 6	50
Conductor marker carrier, open, 15 mm wide	2.0 – 3.5	PATO 1/15	10 13 11 9	1000
	2.8 – 5.0	PATO 2/15	10 13 12 2	1000
	5.0 – 8.0	PATO 3/15	10 13 13 5	500
	8.0 – 10.0	PATO 4/15	10 13 14 8	500
Conductor marker carrier, closed, 23 mm wide	1.5 – 2.5	PATG 1/23	10 13 84 7	1000
	2.0 – 4.0	PATG 2/23	10 13 85 0	500
	4.0 – 7.0	PATG 3/23	10 13 86 3	500
	6.0 – 10.0	PATG 4/23	08 08 01 1	200
	10.0 – 14.0	PATG 5/23	08 08 02 4	200
	14.0 – 22.0	PATG 6/23	08 08 03 7	100
	22.0 – 30.0	PATG 7/23	08 08 04 0	50
	30.0 – 35.0	PATG 8/23	08 08 05 3	50
Conductor marker carrier, open, 23 mm wide	2.0 – 3.5	PATO 1/23	10 13 89 2	500
	2.8 – 5.0	PATO 2/23	10 13 90 2	500
Cable marker holder, longitudinal lettering field, labeling with PABA..., lettering field: 30 x 4 mm, fixed with PKB cable ties PKB (see CLIPLINE catalog)		PAB-KTL	10 13 26 1	200
Cable marker holder, as above, however lettering field: 23 x 4 mm, labeling with PABA.../23		PAB-KTL 23	10 13 95 7	200
Material		polyvinylchloride		
Inflammability class acc. to UL 94		V0		
Temperature range	[°C]	-50 to +80		
Color		transparent		

http://www.phoenixcontact.com

© Phoenix Contact 15.08.02 TNR: 5127069-00

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9