


Rotary Position Sensor

PHS04 Series



Features:

- Angle/Position sensor with more than a 300,000 life cycle
- Small footprint size at 4mm width x 5mm length
- Smooth operation



Description:

The PHS04 series is a rotary position sensor that features a small footprint, smooth operation, and a 300,000 life cycle. Some applications are game controllers and robot joint angle controls.

Applications:

- Robot joint angle control
- Game controller

Electrical Characteristics ($T_A = 25^\circ \text{C}$ unless otherwise noted)						
SYMBOL	PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
Ω	Total Resistance	1K		100K	Ohms	
V	Rated Voltage	5.0		50	Volts	
W	Rated Power		0.01		Watts	
	Linearity Tolerance			$\pm 5\%$		
	Resistance Tolerance		20%			
	Sliding Noise			300	mV	
	Withstand Voltage		1		Min	At AC 250V
	Insulated Resistance	100			m Ω	DC250V, 1 minute

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.





TT Electronics | BI Technologies
4200 Bonita Place, Fullerton, CA 92835-1053 | Ph: +1 714 447 2300
www.ttelectronics.com | sensors@ttelectronics.com

Rotary Position Sensor

PHS04 Series




Mechanical Characteristics	
Rotational torque	20mN-m
Total rotational angle	360°
Push strength	30 N, 3 sec
Pull strength	5 N, 3 sec
Operating temperature	-20°C to 70°C
Storage temperature	-30°C to 70°C
Operating life	300,000 (Standard) 1,000,000 (Long life)
Dry Heat	70±2°C, 240±2hr, -30%≤ΔTR≤+5%
Cold	-30±2°C, 300±5hr, without load, ΔTR≤±20%
Damp Heat	70±2°C, 85%RH, 300±5hr, -5%≤ ΔTR≤+35%
Temperature Cycle	-10~+70°C, 5 cycles, ΔTR≤±10%
Temperature Characteristics	70±3°Cn 5hr, -20%≤ΔTR≤+5%
Soldering Conditions	Wave soldering: 255±5°C 3 sec Manual soldering: 344±5°C 3 sec

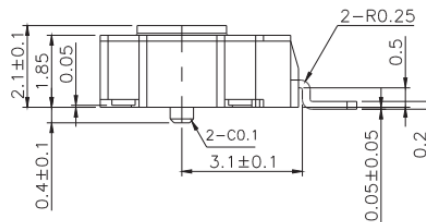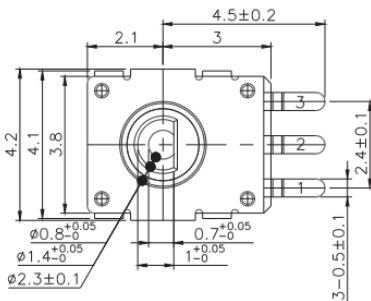

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

ORDERING INFORMATION

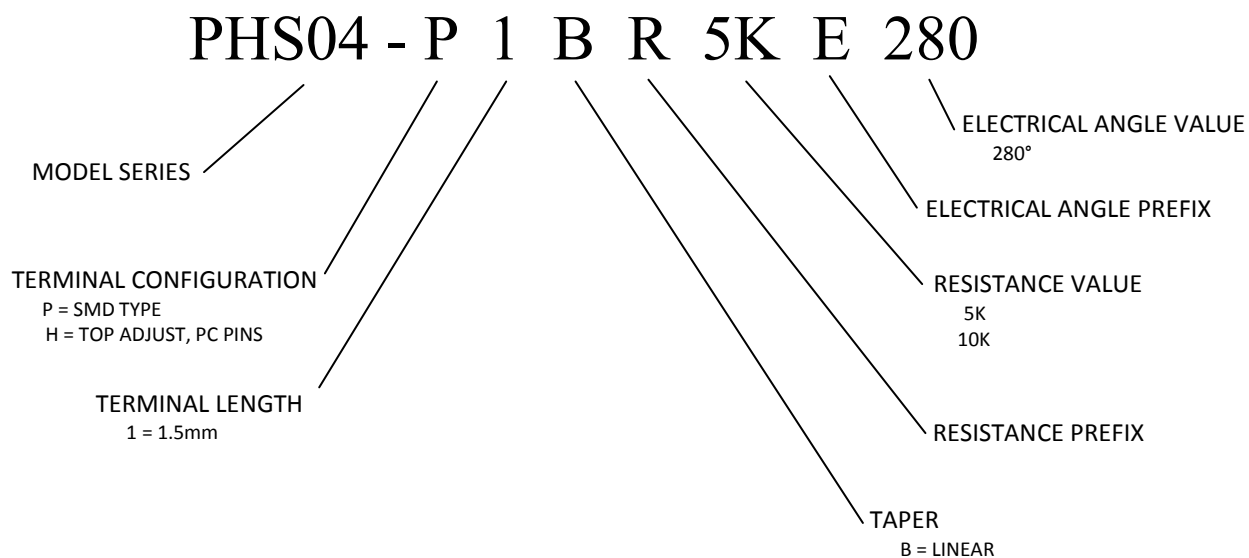

General Note

TT Electronics reserves the right to make changes in product specification without notice or liability. All information is subject to TT Electronics' own data and is considered accurate at time of going to print.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9