P4 indoor LED Screen Module

※单元板参数			
技术参数	**（Technical parameters）**	**单位 UNIT**	**参数值（ parameters values ）**
物理点间距	（Pixel pitch）	MM	4
模块尺寸	（Panel size）	MM	L256*H128*13
物理密度	（Physical density）	$/M^2$	62500
像素基色	（Pixel configuration）	R/G/B	1,1,1
驱动方式	（Driving method）		1/16 恒流扫描 Constant current 1/16scan
LED 封装方式	（LED Encapsulation）	SMD	2724 黑灯/2121 黑灯/2020 白灯
显示分辨率	（Display resolution）	DOTS	64X32=2048Dots
模块重量	（Module weight）	KG	0.24
模块接口	（Module port）		HUB75-D
模块工作电压	（Module working voltage）	VDC	5
模块功耗	（Module consumption ）	W	25
※屏体参数			
模块视角	（Viewing angle）	Deg.	H120 V120
最佳视距	（Option distance）	M	4-45
驱动器件	（Driving device）		20167/5020
每平米模块数	（Every square metre module）	PCS	30.5
最大功耗	（Maximum power）	W/ M^2	762
换帧频率	（Frame Frequency）	HZ	≥60
刷新频率	（Refresh frequency）	HZ	≥600
白平衡亮度	（Equilibrium brightness）	CD/ M^2	≥1200
工作环境温度（Working environment temperature）		^0C	-10~60
工作环境湿度（Working environment humidity）		RH	10%～70%
屏体工作电压	（Display working voltage）	VAC	220V±15%/110V±15%
白场色温	（Colour temperature）		9500K-11500K
灰度/颜色	（Gray scale/color）		≥16.7M color
输入信号	（Input signal）		RF\ S-Video\ RGB etc
控制系统	（Control system）		PCTV 非线性卡 nonlinearity card，DVI 显卡 display card，Linsn control system，灵星雨
平均无故障时间	（Mean free error time）	HOURS	＞5000
寿命	（Life）	HOURS	100000

杂点率	（Lamp failure frequency）		＜0.0001
抗干扰	（Antijam）		IEC801
安全	（Safety）		GB4793
抗电击	（Resist the electricity）		1500V last 1min 无击穿及飞狐 No breakdown
屏体重量	（ Steel box weight）	KG/ M^2	25（标准箱体 standard steel box）
漏电电流	（Earth leakage current）	mA	＜3.5mA(1500AC)
IP 等级	（IP rating）		The back IP30，The front IP40
箱体尺寸	（Steel box size）	mm	L512XH512x100

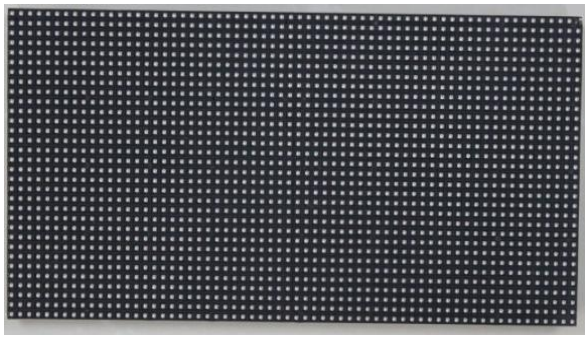

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9