
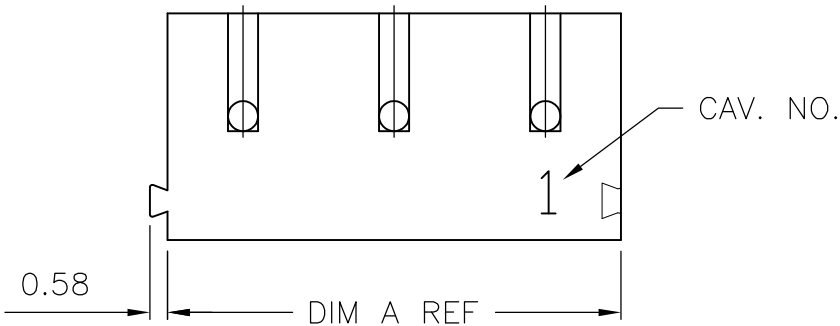
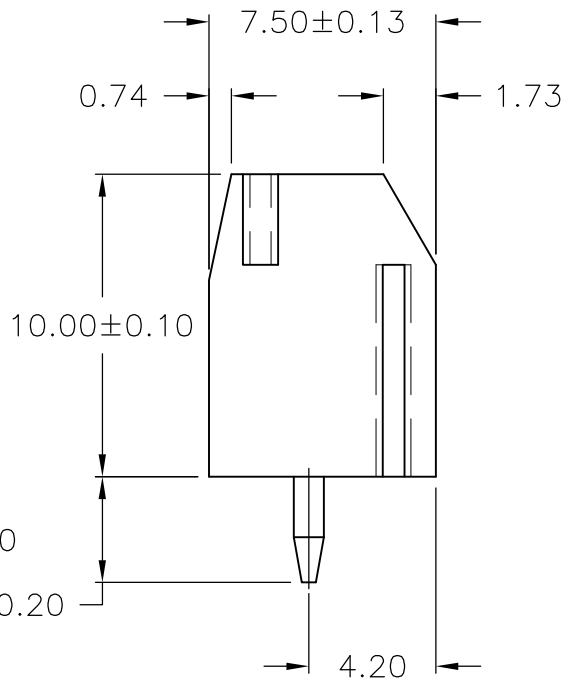
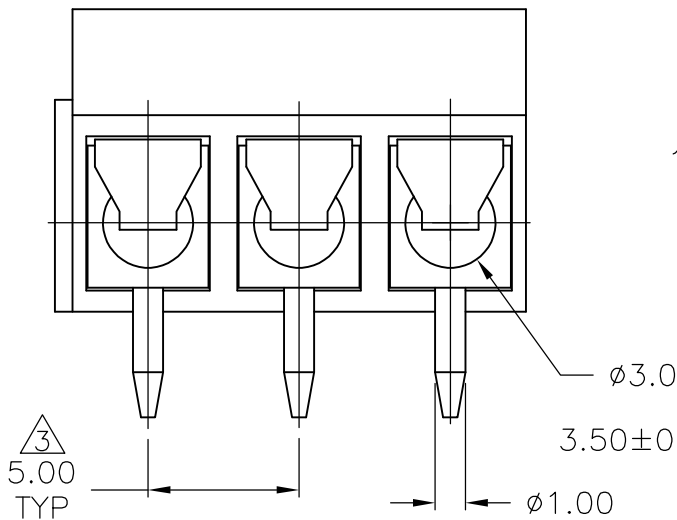
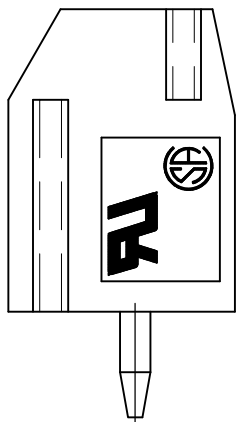



REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	P1	PCB LAYOUT ADDED HIGH TEMP PHRASE REMOVED	02AUG16	FP	NG


1. ALL DIMENSIONS ARE IN MM.
2. RECOMMENDED PC-BOARD-HOLES DIAMETER: $\varnothing 1.20\text{MM}$ TO $\varnothing 1.40\text{MM}$.
- $\triangle 3$ NON CUMULATIVE.
- $\triangle 4$ OBSOLETE

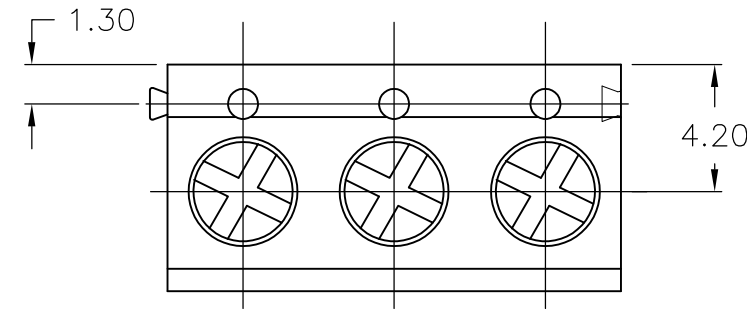

1776244-3 AS SHOWN

$\triangle 4$	120.00	24	2-1776244-4
$\triangle 4$	115.00	23	2-1776244-3
$\triangle 4$	110.00	22	2-1776244-2
$\triangle 4$	105.00	21	2-1776244-1
$\triangle 4$	100.00	20	2-1776244-0
$\triangle 4$	95.00	19	1-1776244-9
$\triangle 4$	90.00	18	1-1776244-8
$\triangle 4$	85.00	17	1-1776244-7
$\triangle 4$	80.00	16	1-1776244-6
$\triangle 4$	75.00	15	1-1776244-5
$\triangle 4$	70.00	14	1-1776244-4
$\triangle 4$	65.00	13	1-1776244-3
$\triangle 4$	60.00	12	1-1776244-2
$\triangle 4$	55.00	11	1-1776244-1
	50.00	10	1-1776244-0
	45.00	9	1776244-9
	40.00	8	1776244-8
	35.00	7	1776244-7
	30.00	6	1776244-6
	25.00	5	1776244-5
	20.00	4	1776244-4
	15.00	3	1776244-3
	10.00	2	1776244-2
	DIM. A	NO. OF POS.	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL CHK C RICHARD APVD C RICHARD PRODUCT SPEC — APPLICATION SPEC — WEIGHT 0	5/6/05 5/6/05 5/6/05	TE Connectivity								
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	NAME TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH —			SIZE A3		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-1776244		RESTRICTED TO —	
	0 PLC ± — 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES ± —											
MATERIAL —	FINISH —	CUSTOMER DRAWING			SCALE NTS	SHEET 1	OF 2	REV P1				

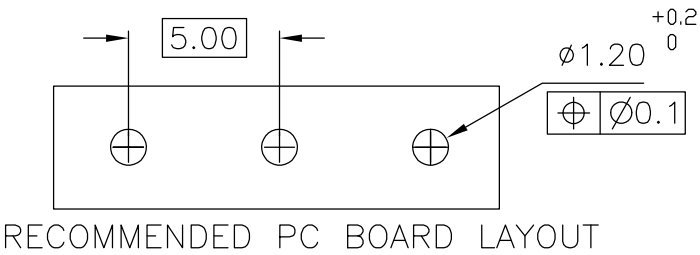

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.	RELEASED FOR PUBLICATION - , - .
© COPYRIGHT - By -	ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

1. Application and Features:

- 1-1. Standard sizes are 2 and 3 way-blocks, but every number of contact can be combined, by simply plugging them together and can be ordered as required**
- 1-2. With wire guard for wire protection (for that the screw doesn't press directly on the wire)

2. Technical Data:

- 2-1. Material:

2-1-1. HOUSING: PA 6.6, UL 94 V-0, (Blue).

2-1-2. Metal Housing: Brass(Cu Zn)
Cu,Tin plated.

2-1-3. Wire guard: Stainless steel.

2-1-4. Screw: Steel galvanized and chromatized, M2.6
- 2-2. Electrical:

2-2-1. Current rating: 10 Amps/way max.

2-2-2. Contact resistance: 20mΩ (Max).

2-2-3. Insulation resistance: 5000MΩ /1000V.


2-2-4. Withstanding Voltage: 1500VAC (1min).

2-2-5. Operation Voltage: 300 VAC.

2-2-6. Wire Range: 14-22 AWG.

2-3. Mechanical:

- 2-3-1. Torque: 4 Kg.cm (Max).
- 2-3-2. Operating temperature: -55°C to +105°C.
- 2-3-3. Solderability: 95% coverage (min).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 5/6/05		TE Connectivity				
		CHK C RICHARD 5/6/05						
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		APVD C RICHARD 5/6/05				
				PRODUCT SPEC —				
				APPLICATION SPEC —				
				—				
				WEIGHT 0				
MATERIAL —		FINISH —		NAME TERMINAL BLOCK PCB MOUNT, STRAIGHT SIDE WIRE ENTRY, W/INTERLOCK, 5.00mm PITCH —				
				SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C-1776244	RESTRICTED TO —	
CUSTOMER DRAWING						SCALE NTS	SHEET 2 OF 2	REV P1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9