

27CX SERIES
CHART 1

M

DRAWING
NUMBER

7

ISSUE

3

REVISIONS

A	CO	53444
18	WJM	JAN 84
B	CO56479	
3	K E W	JAN 85
C	CO57575	
28	JAS	JUNE 85
D	CO58369	
20	K E W	NOV 85
E	CO61401	
17	DAW	APR 87
F	CO61899	
27	CJP	JUL 87

FO-82881-A


DRAWN

CJH

4 APR 81

CHECK

APR 81

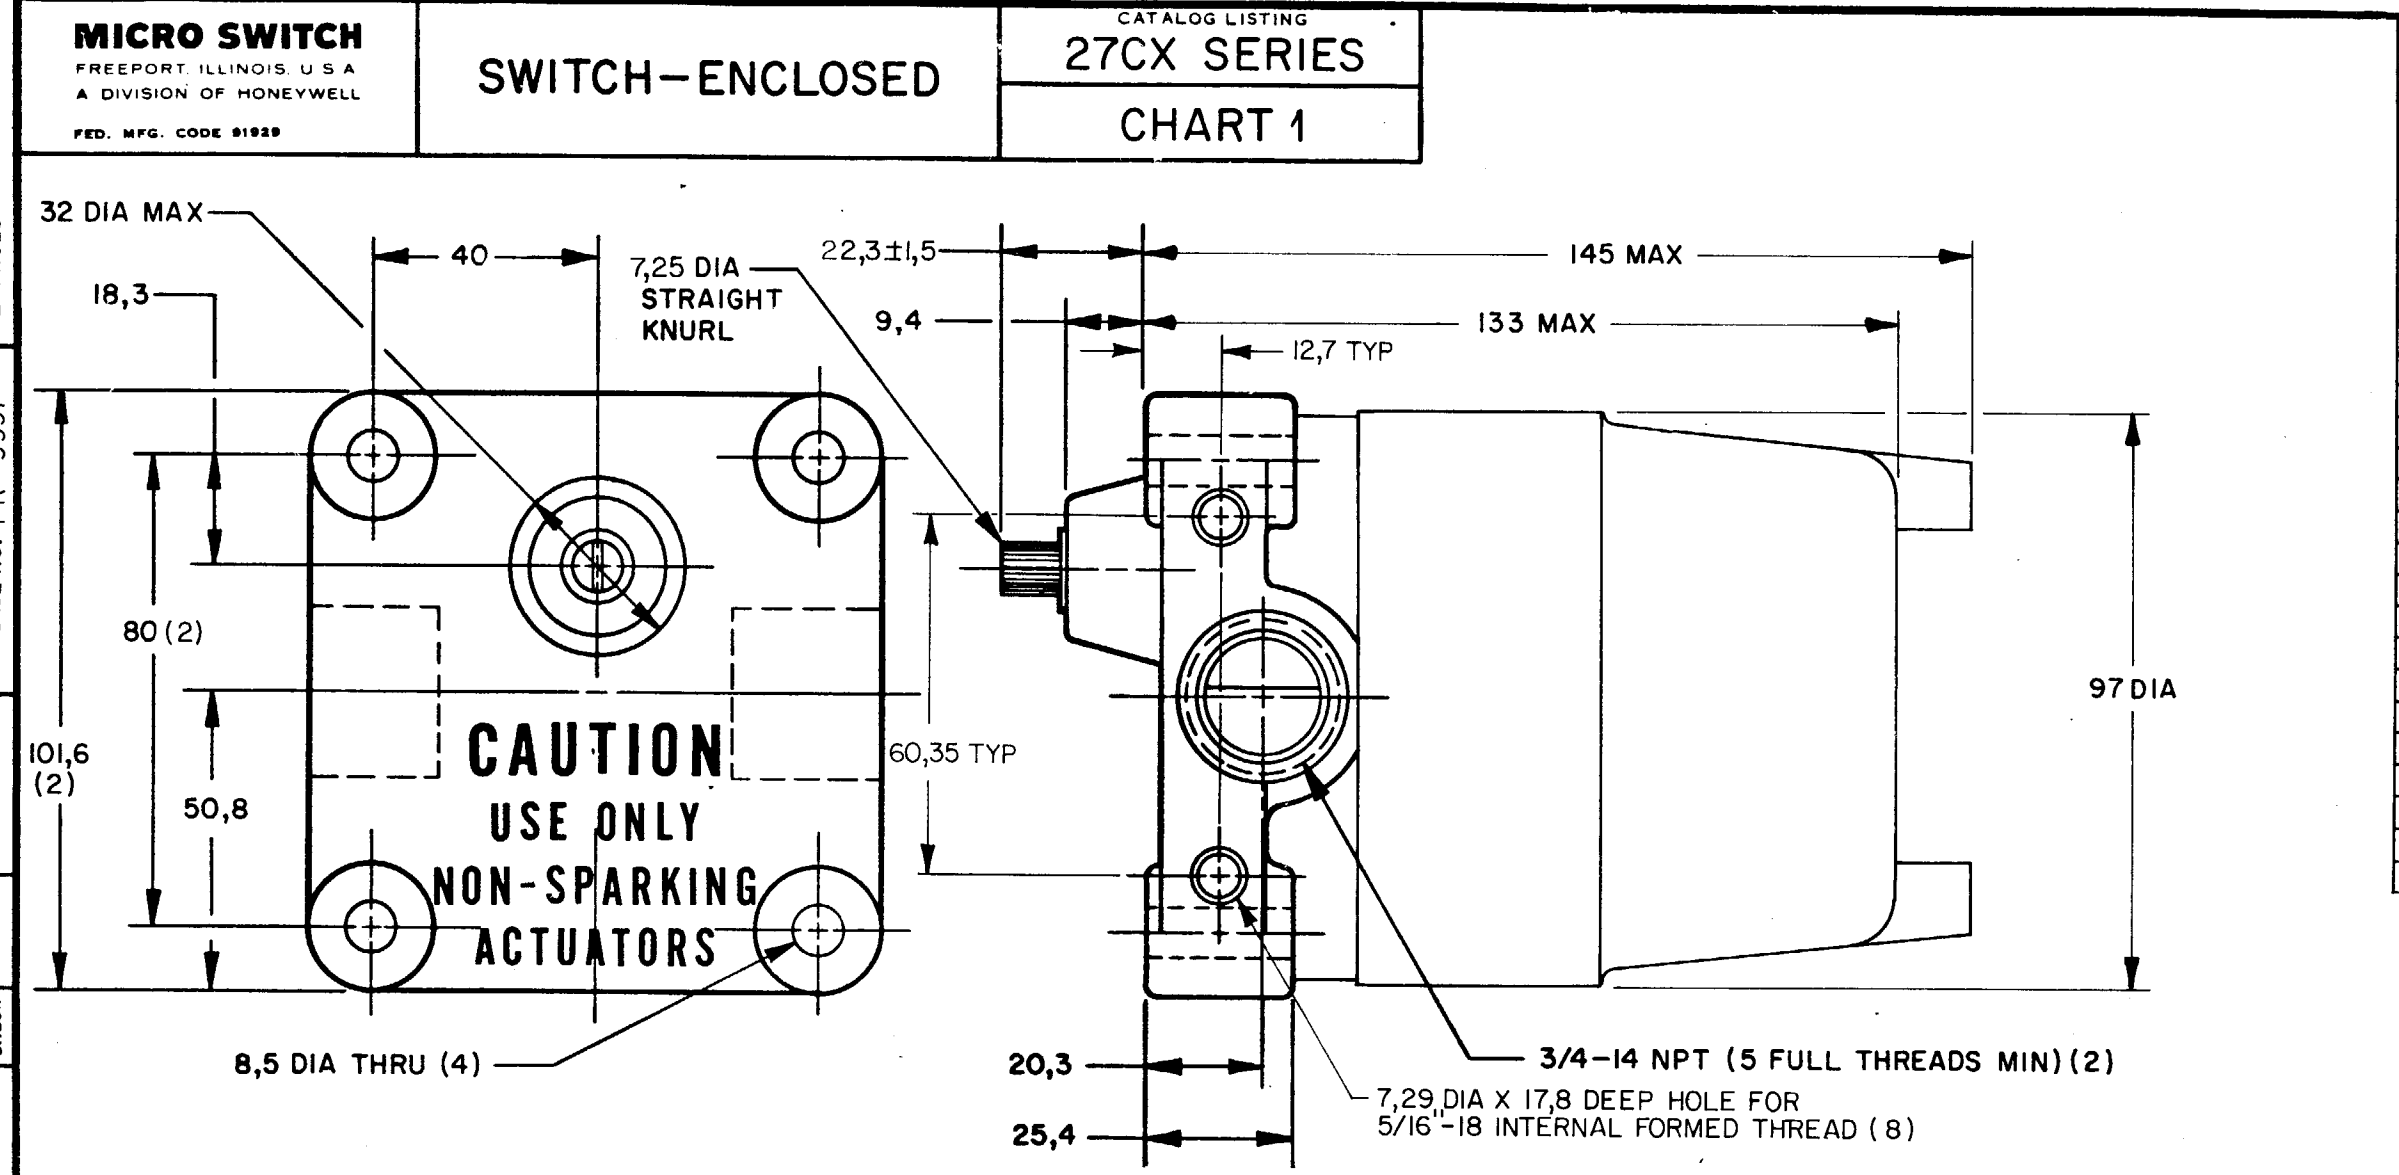

CONVERSION CHART	
4,75	.187
7,25	.285
7,29	.287
7,92	.312
8,5	.33
9,4	.37
12,7	.50
17,8	.70
18,3	.72
20,3	.80
22,3±1,5	.880±.059
25,4	1.00
32,0	1.26
40,0	1.57
50,8	2.00
60,35	2.38
80,0	3.15
97,0	3.82
101,6	4.00
133,0	5.24
145,0	5.71
1,25 Nm	.922 PF
0,113 Nm	.083 PF
1,25 Kg	2.75 LB

- NOTES
- 1 - EXPLOSION PROOF-UNDERWRITERS LAB INC LISTING FOR HAZARDOUS LOCATIONS CLASS I, GROUPS C AND D; CLASS II, GROUPS E, F AND G
 - 2 - ALUMINUM ENCLOSURE FINISHED WITH BLUE AND BLACK EPOXY PAINT
 - 3 - 6-32 UNC X 4,75 REF PAN HEAD TERMINAL SCREW (6 PER "DT" BASIC 6-32 UNC X 7,92 REF PAN HEAD TERMINAL SCREW AND LOCKWASHER (SEMS THERMI-LOX) (3 PER "BZ" BASICS)
 - 4 - CAMS MAY BE REPOSITIONED IN 7°20' INCREMENTS
 - 5 - FOR USE IN TEMPERATURES UP TO 85°C
 - 6 - SEE (M) 7CX CHARTS 1 & 2 FOR LEVER ACTUATORS

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.			THIRD ANGLE PROJECTION	SCALE 3/4 TO 1
CHARACTERISTICS				DO NOT SCALE PRINT
	"DT" BASIC	"BZ" BASIC		TOLERANCES
OPERATING FORCE	1,25 Nm MAX	1,25 Nm MAX	CONTACT ARRANGEMENT	APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE 2
RELEASE FORCE	0,113 Nm MIN	0,113 Nm MIN	DPDT (1)	
PRETRAVEL	30° MAX	15° MAX	SPDT (2)	
DIFFERENTIAL TRAVEL	25° MAX	10° MAX		
OVERTRAVEL	75° MIN	90° MIN		
				DESIGN UNITS
				SI METRIC
				US CUSTOMARY
				RAW MATERIAL-COMMERCIAL STANDARD
				MICRO SWITCH STANDARDS APPLY
				DIMENSIONS ARE TO BE MET BEFORE PROTECTIVE COATINGS ARE APPLIED
				WEIGHT 1,25 Kg APPROX

CAT. LIST.	DESCRIPTION	ELECTRICAL DATA
27CX100	3 BASICS; EACH OPERATES CLOCKWISE AND COUNTERCLOCKWISE	UL LISTED-FILE E14274 CODE L59 10A-125 OR 250 VAC 0.3A-125 VDC; 0.15A-250 VDC

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9